Die Flutbox

MIT NUR DREI SCHRITTEN ANGESCHLOSSEN:

Schlauch anschließen

Einschalten

Pumpen

Einfach genial! Bei YouTube können Sie sich die Flutbox im Hochwassereinsatz ansehen. www.youtube.com/watch?v=H17vkpJaUlo

PENTAIR

JUNG PUMPEN GmbH Industriestr. 4 – 6 | 33803 Steinhagen | Telefon +49 5204 170 | info@jung-pumpen.de | www.jung-pumpen.de

All indicated Pentair trademarks and logos are property of Pentair. Third party registered and unregistered trademarks and logos are the property of their respective owners.

Bildquellen: Jung Pumpen GmbH, fotolia

P 243-1.3-DE-2609

PENTAIR
JUNG PUMPEN

Flutbox

DAS HOCHWASSER-SET

JUNG-PUMPEN.DE

Flutbox

RETTEN, WAS ZU RETTEN IST!

Der Klimawandel zeigt seine Konsequenzen. Wir erleben immer häufiger bedrohlichen Starkregen, der Straßen und Gebäude unter Wasser setzt.

Mit dem Erste-Hilfe-Set **Flutbox** können Sie schnell und zuverlässig Schmutzwasser aus überfluteten Kellern pumpen. Stellen Sie einfach die Pumpe samt Tragekorb auf den Kellerboden und pumpen Sie das Abwasser über den Druckschlauch hinaus.

Die Flutbox fördert bei arretiertem Schwimmer bis zu einem Restwasserstand von 35 mm. Feststoffe, wie z. B. Laub oder Geröll, werden durch den Tragekorb von der Pumpe ferngehalten.

Das Herzstück der Flutbox, die leistungsstarke Tauchmotorpumpe U5KS, können Sie aber auch unabhängig vom Tragekorb im stationären oder mobilen Bereich im Haus und im Garten einsetzen.

Wenn Sie den Siebkorb der Pumpe entfernen, lässt sich durch die eingebaute Flachabsaugung Restwasser bis auf wenige Millimeter reduzieren.

DIE DREI KOMPONENTEN:

U5KS

- Große Förderleistung (Hmax 8 m, Qmax 11,5 m^3/h)
- 20 mm freier Durchgang in der Pumpenhydraulik sorgen für maximale Betriebssicherheit
- Motormantelkühlung und Thermoschutz gewährleisten störungsfreien Dauerbetrieb auch im aufgetauchten Zustand
- Schwimmerarretierung zur Erreichung minimaler Restwasserstände
- Leitungslänge 10 m

Druckschlauch

- Länge 12,5 m
- Schneller, einfacher Anschluss durch C-Kupplung
- Strapazierfähiges, langlebiges Material
- Platzsparende Lagerung im aufgerollten Zustand
- Verlängerbar durch Standard C-Kupplung

Tragekorb

- Integrierte Pumpenfixierung (für sicheren Pumpenstand)
- Schutz der Pumpe vor Verschlammung
- Wandaufhängung für Lagerung der Flutbox

DAS DREIFACH PLUS:

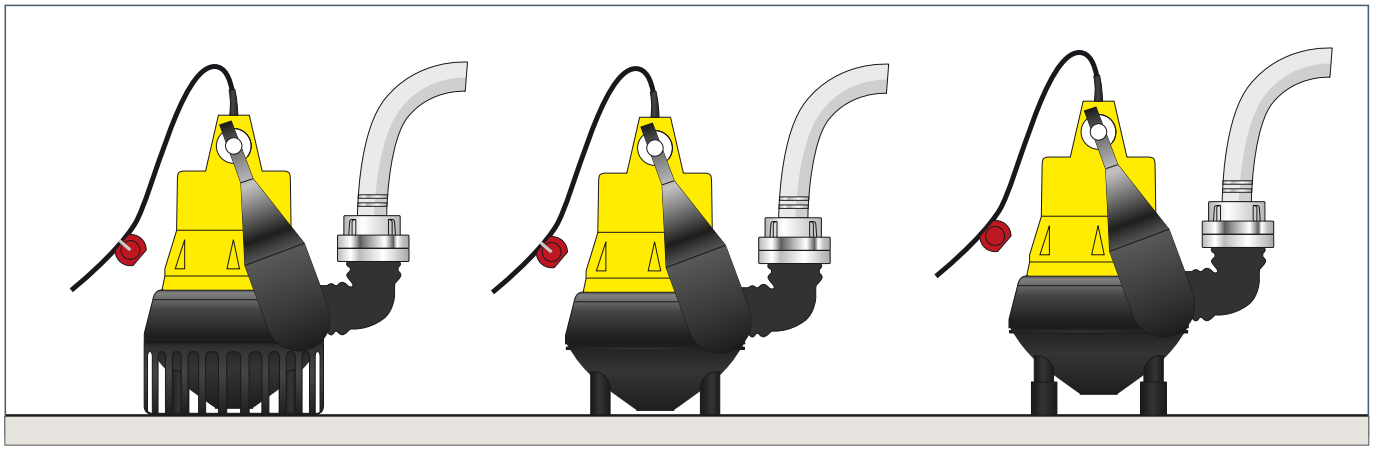

Ohne Tragekorb

Lösen Sie dafür die Halterung am Pumpengriff und entnehmen Sie die Pumpe.

Flachabsaugung

Wenn Sie den Siebfuß der Pumpe abnehmen ist ein Abpumpen auf geringste Restwassermenge möglich.

Für's Grobe

Möchten Sie den gesamten freien Durchgang der U5KS von 20 mm nutzen, entfernen Sie den Siebfuß und stecken Sie die beiliegenden Verlängerungen auf die Standfüße.