




U3 | U3 spezial

KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN

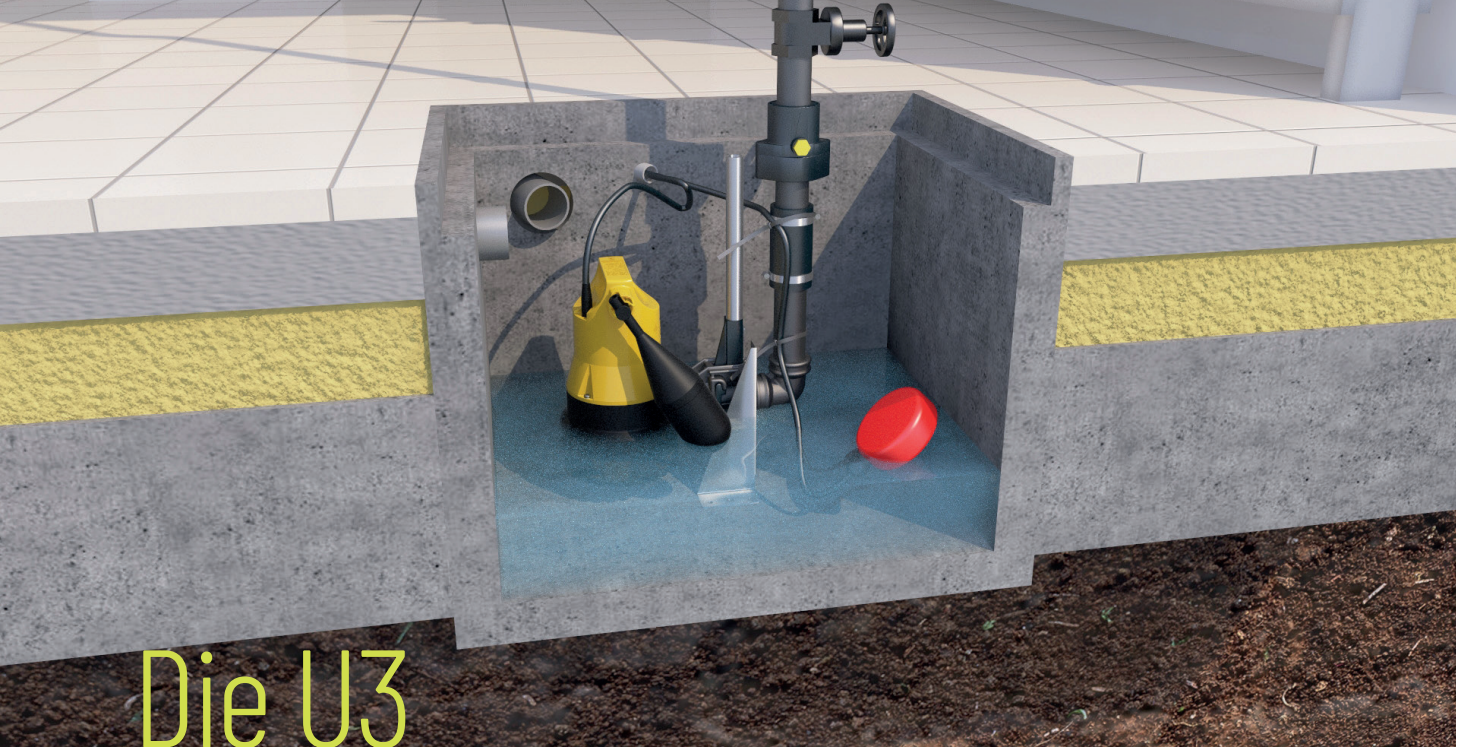

Die U3

DAS ORIGINAL - JETZT NOCH BESSER

Vor gut 50 Jahren eroberte die U3 KS den Abwassermarkt und wurde zum Synonym für Kellerentwässerungspumpen. Sie ist ein unerlässlicher Helfer in Haus und Garten und so vielfältig einsetzbar, wie kaum eine andere Pumpe.

DER **ERFOLG** dieser Pumpe hat uns veranlasst, sie immer wieder weiter zu entwickeln und den Wünschen unserer Kunden und den Anforderungen des Marktes anzupassen.

- › **Verbesserter Wirkungsgrad**
- › **Platzersparnis in der Höhe durch Kabeleinführung auf der Kabelhaube**
- › **Ergonomischer Griff**
- › **Verschleißbare Spülbohrung**
- › **Medientemperatur 35 °C, kurzzeitig 60 °C (10 Minuten)**

So sind die **U3 K | U3 KS** auch weiterhin für viele Einsatzbereiche gerüstet:

- ▮ **Abwasserentsorgung aus Sanitär-objekten wie Handwaschbecken, Dusche oder Waschmaschine**
- ▮ **Trockenhaltung von Schächten**
- ▮ **Absenkung von Oberflächenwasser**
- ▮ **Auspumpen von überfluteten Kellern, Schwimmbecken oder Teichen**
- ▮ **Zur Rückstausicherung**

Die **U3 K | U3 KS** **spezial** sind für besondere Medien einsetzbar:

- ▮ **Wässrige Lösungen bis 15% Salzgehalt**
- ▮ **Kondensat aus Gasbrennwertanlagen**
- ▮ **Salzhaltiges Wasser aus Enthärtungsanlagen**
- ▮ **Silagesaft, Molke, Flüssigdünger**



DIE BESONDERHEITEN

QUALITÄT „Made in Germany“

Breiterer Griff - garantiert einen sicheren Halt beim Transport und Einbau

Tieferliegender Leitungsausgang - verhindert ein Verknicken des Kabels

Längswasserdicht vergossene Leitungseinführung - verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit in die Motoreinheit

Bewährte Schwimmertechnologie - mit und ohne Schaltautomatik

Die gleichen Abmessungen - die Pumpen passen auch weiterhin in unsere Hebefix- und Baufix-Behälter

Verschließbarer variabler Druckabgang - zur Entlüftung des Pumpengehäuses

Flachabsaugung - durch abnehmbaren Siebfuß bis auf 5 mm

Spüleinrichtung - durch Abnehmen des Siebfußes und einfachem Heraushebeln der Verschlusskappen kann der Boden in einem Schacht weitgehend von Ablagerungen freigehalten werden

5 Jahre Garantie - bei Registrierung für den SHK-Handwerker



Mehr erreichen

MIT DEM RICHTIGEN ZUBEHÖR

Das richtige Zubehör fachgerecht eingebaut, bietet langfristig viel Sicherheit und Komfort. Und es spart auch Geld.

Gleitrohrsystem GR 32

- ! Für eine schnelle und bequeme Wartung ohne die Verschraubungen zu lösen.
- ! Pumpe auskuppeln und zur Sichtkontrolle aus dem Schacht ziehen.

Rückschlagklappe R32

- ! Höchste Sicherheit entsprechend EN-Vorschriften.
- ! Verhindert im regulären Betrieb ein selbstständiges Leerlaufen der Druckrohrleitung. Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten kann kein Wasser aus der Druckleitung in den Schacht zurücklaufen.

Sonderschwimmer für niedrige Schalthöhen

- ! Sie eignen sich besonders für bodennahe Abläufe wie z. B. bei einer Dusche oder für geringe Restwassermengen. EIN 105 mm, AUS 45 mm

Sonderschwimmer für enge Schächte

- ! Ist wenig Platz vorhanden (min. 30 x 30 cm), spielt dieser kleine Schwimmer seine Vorteile gekonnt aus. EIN 240 mm, AUS 170 mm

Anschluss-Set DN 32


- ! Zum Anschluss von Kellerentwässerungspumpen an jede vorhandene Druckleitung.
- ! Das teleskopierbare Druckrohr ist bis auf 90 cm ausziehbar und bietet einen stufenlosen Übergang zwischen Pumpe und bestehender Druckleitung. Vorhandene Druckleitungen werden schnell und problemlos ausgetauscht.

Alarmgeber

- ! Sie erkennen frühzeitig einen unzulässig hohen Wasserstand und lösen einen Alarm über den Kugeltauchschalter aus.
- ! Bei dem Alarmgeber mit Waschmaschinenstopp wird z. B. automatisch die Waschmaschine abgeschaltet.

Jetzt neu: Einbausets Easyfix 32 single und Easyfix 32 duo

- ! Mit geringem Aufwand lassen sich Kellerentwässerungs- oder Drainagepumpen mit diesen Sets als Einzel- oder Doppelanlage in einem Schacht installieren.
- ! Die Sets sind steckerfertig und alle erforderlichen Komponenten sind bereits auf einer Grundplatte vormontiert! Der Easyfix muss lediglich in den Schacht gestellt und an die Druckleitung angeschlossen werden.
- ! Der Easyfix 32 Duo beinhaltet neben den mechanischen Komponenten auch eine Steuerung, die den abwechselnden Betrieb der beiden Pumpen steuert.

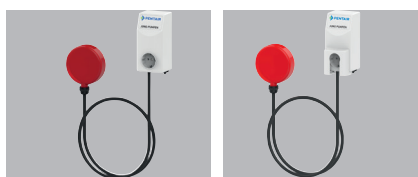

Pumpen nicht im Lieferumfang



JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4 - 6 | 33803 Steinhagen | Telefon +49 5204 170 | info@jung-pumpen.de | www.jung-pumpen.de

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
© 2021 Pentair Jung Pumpen