

Passende Schmutzwasserpumpen:



Großer freier Durchgang für besonders stark verschmutztes Abwasser mit groben Beimengungen bis zu 50 mm Korngröße, für Feststoffe und Fasern.

US 75 ES + US 105 ES | H max 12 m, Q max 28 m³/h



Für Schmutzwasser mit Beimengungen bis 10 mm Korngröße, z. B. aus Sammelbehältern für Grundwasser und für Abwässer aus Haushaltsmaschinen wie Geschirrspülern sowie Waschmaschinen.

US 62 ES + US 102 ES | H max 13 m, Q max 28 m³/h



Für stark verschmutztes Wasser mit Beimengungen bis 30 mm Korngröße ohne Steine, für faserhaltiges Abwasser aus Wäsche reien, Gemeinschaftswaschanlagen sowie Haushaltsmaschinen (Wasch- und Spülmaschinen).

US 73 ES + US 103 ES | H max 13 m, Q max 28 m³/h

Zubehör:

Artikel	Artikel-Nr.
Reduzermuffe 2 x 11/2"	JP48069
Absperrschieber Messing, DN 50, PN 16, 2"	JP44787
Kette geprüft, für 320 kg, Länge 2,5 m	JP45901
Kette geprüft, für 320 kg, Länge 5 m	JP45902
Kette geprüft, für 320 kg, Länge 7,5 m	JP47365
Trageschlaufe mit Schäkel	JP45168
Akku 9 Volt für netzunabhängigen Alarm	JP44850
Siebfuß 10 mm freier Durchgang	JP45957

Für leistungsstarke
Schmutzwasserpumpen



Bildquellen: Jung Pumpen GmbH, Karol Grec

SCHACHT-EINBAUSES

Easyfix 50 Single
Easyfix 50 Duo




Easyfix 50 Single

► FÜR EINE EINZELANLAGE

| Lieferumfang:

- Gleitrohrsystem auf Grundplatte
- Druckleitung mit Rückschlagklappe (komplett vormontiert)
- Gleitrohrklaue
- Elastische Verbindung
- Schellen

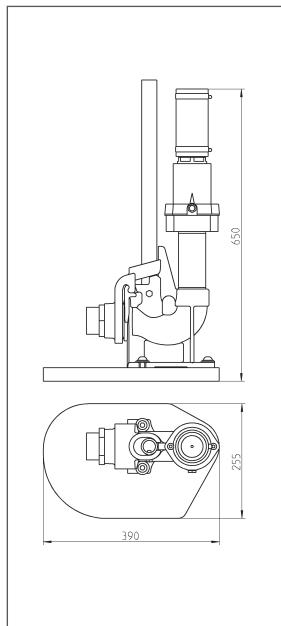

Artikel-Nr.	Gewicht kg	Schachtmaße mm
JP51001	11	min. 600 x 300

Schnell rein, schnell raus,
schnell fertig!

Pumpen in Schächten müssen gewartet, repariert und vorher zuerst einmal eingebaut werden. Die **Einbausets Easyfix 50** erleichtern all diese Tätigkeiten. Mit minimalem Aufwand werden die Pumpen an den Sets in den Schacht eingelassen und wieder herausgezogen.

- Easyfix 50 Single für Einzelanlagen;
- Easyfix 50 Duo für Doppelanlagen
- Schnelle und einfache Installation
- Steckerfertig
- Gleitrohr auf Grundplatte vormontiert
- Easyfix Duo incl. Steuerung

Die Einbausets Easyfix 50 stehen für leistungsstarke Schmutzwasserpumpen unserer Baureihen US 62 ES - US 105 ES zur Verfügung. Sowohl in Schächten innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden können sie eingebaut werden. Alle erforderlichen Komponenten sind bis zur Verbindung an die Druckleitung auf einer Grundplatte vormontiert.



► INSTALLATION EINFACH GEMACHT


Easyfix 50 Duo



► FÜR EINE DOPPELANLAGE

| Lieferumfang:

- 2 x Gleitrohrsystem auf Grundplatte
- Druckleitung mit Rückschlagklappen (komplett vormontiert)
- Gleitrohrklaue
- Elastische Verbindung
- Schellen
- Steckerfertige Steuerung EasyLogo, 1,5 m Leitung (incl. Niveaugeber mit 10 m Anschlusskabel), regelt abwechselnden Betrieb der Pumpen, gewährleistet Alarmmeldungen und Spitzenbetrieb

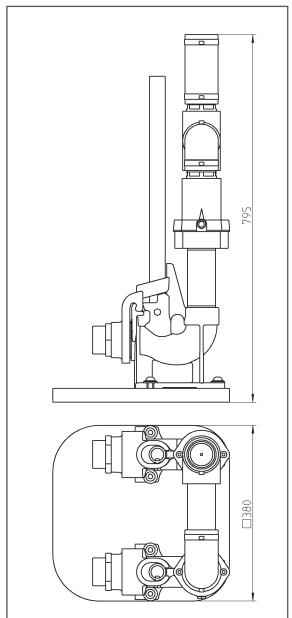

Artikel-Nr.	Gewicht kg	Schachtmaße mm
JP51000	23	min. 600 x 600