

NEU



U5 K
U5 KS

KELLERENTWÄSSERUNGSPUMPEN

Die Vorzüge der U5:

■ Saubere Schächte

durch (de) aktivierbare Spüleinrichtung



■ Aufgetauchter S1-Betrieb

durch Motormantelkühlung

■ Flachabsaugung bis auf 6 mm

durch abnehmbaren Siebfuß

■ 10 mm/20 mm freier Durchgang

mit GID-Technik

■ Automatische Entlüftung

im Anschlussbogen integriert



■ Trockenlaufsicherheit

wird durch eine Ölkammer sowie den thermischen Wicklungsschutz gewährleistet

■ Langlebige Qualität und höchste Zuverlässigkeit

durch Produktion "Made in Germany"

■ TÜV- und VDE-geprüft

■ 5 Jahre Garantie

für den Handwerker bei Registrierung

U5

Hier: Version U5 KS
mit Schwimmerschalter

Die U5 - Jetzt noch besser:

Eine **Tauchmotorpumpe** zur Förderung von **fäkalienfreiem Abwasser**. Die Version U5 K ist ohne, die Version U5 KS mit Schwimmerschalter. Alle medienberührenden Bauteile bestehen aus hochwertigem Edelstahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff.

Im stationären Einsatz - fest installiert im Kellerschacht oder einer Hebeanlage - fördert sie häusliches Schmutzwasser aus Waschbecken, Spülen, Duschen, Badewannen und Wasch- sowie Spülmaschinen und gewährleistet gleichzeitig die **Rückstausicherung** des Gebäudes. Die robuste Konstruktion und der aufgetauchte Dauerbetrieb bieten zusätzliche Sicherheit auch bei längeren Einsätzen.

Auch der mobile Einsatz ist möglich. Transportabel eingesetzt fördert die U5 K(S) Schmutzwasser aus Gartenteichen, überschwemmten Kellern oder Ablaufschächten in Waschküchen oder Lagerräumen. Durch die integrierte Flachabsaugung lässt sich das Restwasser auf eine Höhe von wenigen Millimetern reduzieren.

Artikelnummern, Maße und Gewichte

Produkt	Maße H x B x L (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
U5 K, 10 m Leitung	320 x 260 x 260	4,7	JP50047
U5 KS, 4 m Leitung	320 x 260 x 260	4,5	JP50045
U5 KS, 10 m Leitung	320 x 260 x 260	5,4	JP50046



Kellerentwässerungspumpen

Und das ist neu:

Die bewährte U5 bietet jetzt optimierte Funktionen für mehr Effizienz, Komfort und Einsatzsicherheit an:

■ Ergonomischer Griff

Schneller und komfortabler Transport der Pumpe

■ Besser geschützte Kabelführung

Tiefer liegende Leitungseinführung bietet Schutz gegen Kabelbruch und Platzerparnis in der Höhe

■ Verschleißbare Spüleinrichtung

Weniger Reinigungsaufwand und geringere Gefahr von Ablagerungen

■ Medientemperatur **35 °C** (dauerhaft), **kurzzeitig 60 °C** (10 Minuten)



NEU

Die Leitungseinführung ist jetzt hinter dem Griff angebracht. Der Griff wird dadurch ergonomischer und das Kabel ist besser geschützt vor Beschädigungen wie Kabelbruch.



NEU


Die Spüleinrichtung zur Vorbeugung von Ablagerungen im Schacht ist jetzt leichter aktivierbar. Es ist kein Werkzeug mehr notwendig – die roten Verschlüsse lassen sich ganz leicht auf- und zudrehen.

Leistung

Alle Modelle der U5-Reihe haben eine Förderleistung von

■ **H max = 8 m**

■ **Q max 11,5 m³/h**

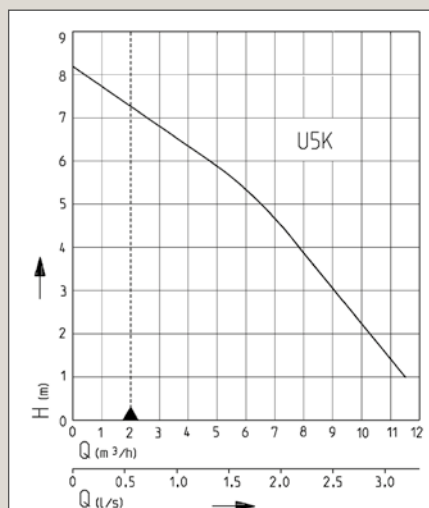

Nützliches Zubehör:



Gleitrohrsysteme ermöglichen eine schnelle Pumpenentnahme und so die Wartung.

Als Bestandteil des **Einbausets Easyfix 32** sind sie besonders komfortabel. Das Set ist steckerfertig vormontiert und bietet eine schnelle und einfache Installation einer Pumpstation. Das Easyfix Einbauset ist sowohl für Einzel- als auch für Doppelanlagen erhältlich.

- **Easyfix 32 Single** **JP50308**
- **Easyfix 32 Duo** **JP50307**

Stationäre Installation an einem Gleitrohr (Zubehör) im Kellerschacht

Je nach Größe des Schachtes bietet sich die Kombination der U5 einem **Sonderschwimmer für enge Schächte oder niedrige Schaltheiten** an.

- **Sonderschwimmer**
für niedrige Schaltheiten
Einschaltpunkt 90 mm **JP44207**
- **Sonderschwimmer**
für enge Schächte
ab 30 cm **JP40856**

U5 integriert im Erste-Hilfe-Set Flutbox



Durch zunehmende Starkregenereignisse werden Keller immer häufiger überflutet. Die **Flutbox**, bestehend aus Tragekorb, Druckschlauch mit Storz-C-Kupplung und der U5 KS, ist ein sofort einsatzbereites Erste-Hilfe-Set, das bei Entfernen des Siebfußes nur 6 mm Restwasserstand (mit Siebfuß 35 mm) übrig lässt. Schlauch anschließen, Pumpe einschalten und die zuverlässige U5 pumpt im Dauerbetrieb Ihren Keller frei.

- **Flutbox** **JP09479**

