

Pompes pour eaux usées adaptées :



Grand passage libre pour les eaux usées particulièrement sales contenant des impuretés grossières d'une taille maximale de 50 mm, pour les matières solides et les fibres.

US 75 ES + US 105 ES | H max 12 m, Q max 28 m³/h



Pour les eaux usées contenant des impuretés d'une granulométrie max. de 10 mm, provenant par exemple de réservoirs collecteurs d'eaux souterraines et d'eaux usées issues d'appareils ménagers tels que les lave-vaisselle et les lave-linge.

US 62 ES + US 102 ES | H max 13 m, Q max 28 m³/h



Pour les eaux très sales contenant des impuretés d'une granulométrie max. de 30 mm sans cailloux, pour les eaux usées fibreuses provenant des blanchisseries, des laveries collectives et des machines ménagères (lave-linge et lave-vaisselle).

US 73 ES + US 103 ES | H max 13 m, Q max 28 m³/h

Accessoires :

Article	Numéro d'article
Manchon réducteur 2 x 1 1/2"	JP48069
Vanne à guillotine en laiton, DN 50, PN 16, 2"	JP44787
Chaîne testée , pour 320 kg, longueur 2,5 m	JP45901
Chaîne testée , pour 320 kg, longueur 5 m	JP45902
Chaîne testée , pour 320 kg, longueur 7,5 m	JP47365
Sangle de transport avec manille	JP45168
Pile rechargeable 9 volts pour alarme indépendante du réseau électrique	JP44850
Pied tamiseur 10 mm de passage libre	JP45957

Pour des
pompes à eaux usées



KITS D'INSTALLATION POUR Puits

Easyfix 50 Single
Easyfix 50 Duo



Entrez vite, sortez vite, c'est vite fini !

Les pompes installées dans des puits doivent être entretenues, réparées et, avant tout, montées. Les kits de montage Easyfix 50 facilitent toutes ces opérations. Les pompes peuvent être descendues dans le puits et remontées à l'aide des kits avec un minimum d'effort.

► **Easyfix 50 Single pour installations simples ;**

Easyfix 50 Duo pour installations doubles.

► Installation rapide et facile.

► Prêt à brancher.

► Tube coulissant prémonté sur la plaque de base.


► Easyfix Duo avec commande incluse.

Les kits d'installation Easyfix 50 sont disponibles pour les pompes à eaux usées performantes de nos séries US 62 ES - US 105 ES. Ils peuvent être installés aussi bien dans des puits à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Tous les composants nécessaires sont prémontés sur une plaque de base jusqu'au raccordement à la conduite de refoulement.



Contenu de la livraison :


- 2 x système de tubes coulissants sur plaque de base
- Conduite sous pression avec clapets anti-retour (entièrement prémontée)
- Griffes coulissantes
- Connexion élastique
- Colliers
- **Commande prête à brancher EasyLogo**, Câble de 1,5 m (y compris capteur de niveau avec câble de raccordement de 10 m), régule le fonctionnement alterné des pompes, garantit les messages d'alarme et le fonctionnement en cas de pointe

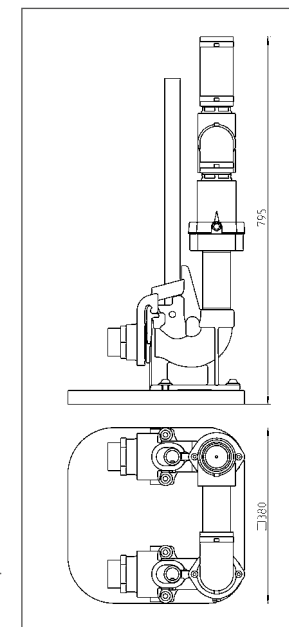

Contenu de la livraison :

- Système de tubes coulissants sur plaque de base
- Conduite sous pression avec clapets anti-retour (entièrement prémontée)
- Griffe coulissante
- Connexion élastique
- Colliers

Dimensions :

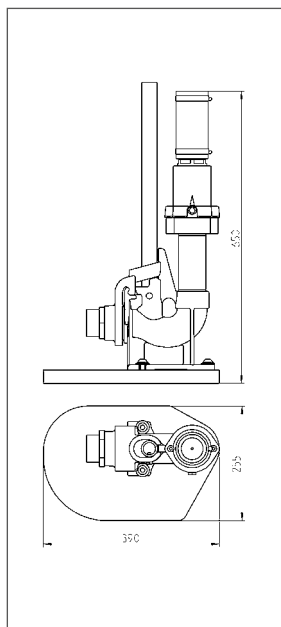

Num. d'article	Poids kg	Dimensions puits mm
JP51001	11	min. 600 x 300

Num. d'article	Poids kg	Dimensions puits mm
JP51000	23	min. 600 x 600