

Pompes de drainage de cave et pompes de drainage à utiliser :



**U3 KS**

H max = 6 m  
Q max = 6,5 m<sup>3</sup>/h



**U3 KS Spezial**

H max = 6 m  
Q max = 6,5 m<sup>3</sup>/h  
Pour les milieux agressifs



**U5 KS**

H max = 7 m  
Q max = 11,5 m<sup>3</sup>/h



**U6 K ES**

H max = 9 m  
Q max = 15,5 m<sup>3</sup>/h

Zubehör:

Produit	Artikel-Nr.
Vanne d'arrêt 1 1/4", DN32, PN 16	JP44785
Batterie rechargeable pour une alarme indépendante du réseau	JP44850

Pour plus d'informations, cliquez ici :



Vidéo  
explicative

Page du produit :  
[jung-pumpen.de/  
produkte/  
pumpen/easyfix](http://jung-pumpen.de/produkte/pumpen/easyfix)

**PENTAIR**  
JUNG PUMPEN



Kits d'installation  
Easyfix

**POUR L'INSTALLATION RAPIDE DE  
POMPES D'EAUX USÉES DANS LES Puits**

**PENTAIR**

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4 - 6 | 33803 Steinhagen | Tél +49 5204 170 | [www.jung-pumpen.fr](http://www.jung-pumpen.fr)

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries. © 2025 Pentair Jung Pumpen

Sources d'images : Jung Pumpen GmbH, Adobe Stock

P 281-1.0 FR - 2503


## Easyfix 32 Single



### INSTALLATION SIMPLE

#### Contenu de la livraison :

- ▶ Système de tubes coulissants sur plaque de base
- ▶ Conduite de pression avec clapet anti-retour (entièrement prémonté)
- ▶ Griffes de tube coulissant
- ▶ Raccord élastique
- ▶ Colliers de serrage

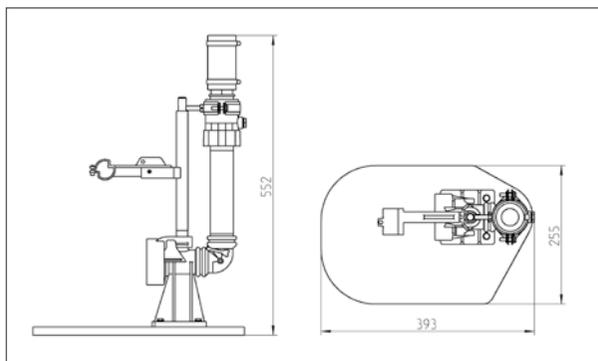

Article n°	Poids kg	Dimensions de la gaine mm
JP50308	1,8	min. 300 x 400

## Kits d'installation Easyfix

Pour l'installation de pompes submersibles dans les puits à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments

- ▶ Pour installations simples ou doubles
- ▶ Installation rapide et simple
- ▶ Prêt à être branché
- ▶ Tube coulissant prémonté sur la plaque de base
- ▶ Easyfix Duo avec commande
- ▶ Utilisable même dans des gaines étroites

Les kits sont prêts à être branchés et tous les composants nécessaires sont déjà prémontés sur une plaque de base, jusqu'au raccordement à la conduite de refoulement.

La commande intégrée dans l'Easyfix Duo régule le fonctionnement alterné des deux pompes et garantit les messages d'alarme et le fonctionnement en charge de pointe. Les pompes sont commutées par leurs interrupteurs à flotteur - Les capteurs de niveau externes tels que les interrupteurs à bille ne sont pas nécessaires.



### UNE INSTALLATION FACILE !


## Easyfix 32 Duo



### INSTALLATION DOUBLE

#### Contenu de la livraison :

- ▶ 2x Système de tubes coulissants sur plaque de base
- ▶ Conduite de pression avec clapets anti-retour (entièrement prémonté)
- ▶ Griffes de tubes coulissants
- ▶ Raccord élastique
- ▶ Colliers de serrage
- ▶ Commande prête à brancher, câble de 1,5 m (y compris capteur de niveau avec câble de raccordement de 10 m)

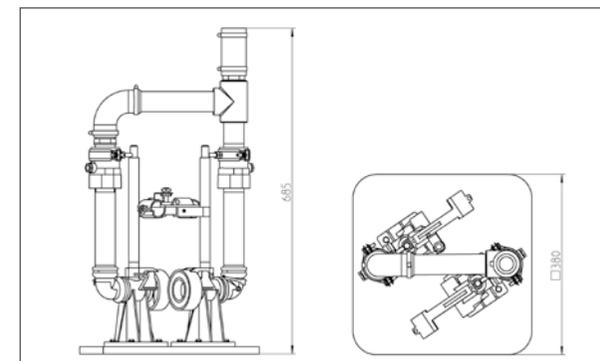

Article n°	Poids kg	Dimensions de la gaine mm
JP50307	6,9	min. 500 x 500