

NEW



U5 K
U5 KS

POMPES D'ASSAINISSEMENT DES CAVES

Les avantages de la U5 :

■ Cuves propres

grâce au dispositif de brassage actif



■ Fonctionnement S1 hors immersion

grâce au refroidissement de la chemise moteur

■ Aspiration à plat jusqu'à 6 mm

grâce à la crépine amovible

■ 10 mm / 20 mm de passage libre

avec la technique GID

■ Auto-ventilation automatique

intégrée dans le coude de raccordement



■ Protection contre la marche à sec

assurée par une chambre à huile et la protection thermique de l'enroulement

■ Qualité durable et fiabilité maximale

grâce à la production « Made in Germany »

■ Certifié TÜV et VDE

■ 5 ans de garantie

pour l'artisan lors de l'enregistrement

U5

Ici : version U5 KS
avec interrupteur à flotteur



La U5 – Maintenant encore meilleure :

Une **pompe à moteur submersible** pour le refoulement **d'eaux usées sans matières fécales**. La version U5 K est livrée sans interrupteur à flotteur, la version U5 KS avec. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable de haute qualité ou en plastique renforcé de fibres de verre.

En installation fixe – installée de façon permanente dans une cuve de cave ou une station de relevage – elle refoule les eaux usées domestiques en provenance de lavabos, éviers, douches, baignoires, machines à laver et lave-vaisselle, tout en assurant **la protection contre le reflux du bâtiment**. La construction robuste et le fonctionnement continu hors immersion offrent une sécurité supplémentaire, même lors d'utilisations prolongées.

L'utilisation mobile est également possible. Installée de façon mobile, la U5 K(S) refoule les eaux usées en provenance de bassins de jardin, de caves inondées ou de cuves d'évacuation dans des buanderies ou entrepôts. Grâce à l'aspiration à plat intégrée, il est possible de réduire l'eau résiduelle à une hauteur de quelques millimètres.

Références, dimensions et poids

Produit	Dim. H x B x L (mm)	Poids (kg)	Article No.
U5 K, 10 m câble	320 x 260 x 260	4,7	JP50047
U5 KS, 4 m câble	320 x 260 x 260	4,5	JP50045
U5 KS, 10 m câble	320 x 260 x 260	5,4	JP50046

Pompes d'assainissement des caves

Et voici
ce qui est nouveau :

La U5 éprouvée propose désormais des fonctions optimisées pour plus d'efficacité, de confort et de sécurité d'utilisation :

■ Poignée ergonomique

Transport de la pompe plus rapide et plus confortable

■ Guidage de câble mieux protégé

L'entrée de câble plus basse offre une protection contre la rupture de câble et un gain de place en hauteur

■ Dispositif de brassage obturable

Moins d'entretien et risque réduit de dépôts

■ Température du fluide 35 °C

(en continu),

60 °C momentanément

(10 minutes)



NEW

L'entrée de câble est désormais placée derrière la poignée. La poignée est ainsi plus ergonomique et le câble est mieux protégé contre les détériorations telles que la rupture de câble.



NEW


Le dispositif de brassage, destiné à prévenir les dépôts dans la cuve, est désormais plus facile à activer. Aucun outil n'est plus nécessaire – les bouchons rouges se dévissent et se revissent très facilement.

Performances

Tous les modèles de la gamme U5 offrent des performances de refoulement de :

■ **H max = 8 m**

■ **Q max 11,5 m³/h**

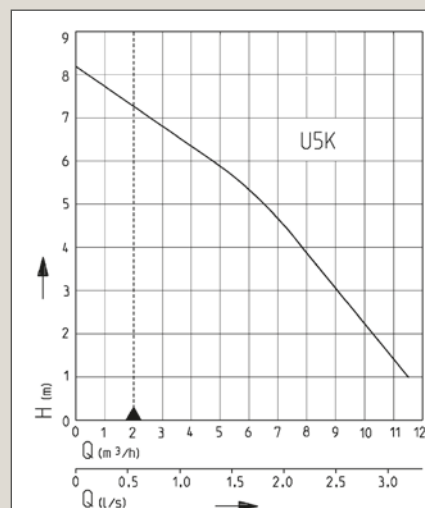

Accessoires utiles :



Les systèmes de tubes glissants permettent une extraction rapide de la pompe et facilitent ainsi la maintenance. En tant qu'élément du kit d'installation **Easyfix 32**, ils sont particulièrement pratiques. Le kit est pré-assemblé et prêt à brancher, et permet une installation rapide et simple d'une station de pompage. Le kit d'installation Easyfix est disponible pour les installations simples comme pour les installations doubles.

- **Easyfix 32 Single** **JP50308**
- **Easyfix 32 Duo** **JP50307**

Selon la taille de la cuve, la combinaison de la U5 avec un **flotteur spécial** est recommandée pour les cuves étroites ou les faibles hauteurs de commutation.

- **Flotteur spécial**
pour les faibles hauteurs de commutation, niveau d'enclenchement 90 mm **JP44207**
- **Flotteur spécial**
pour les cuves étroites à partir de 30 cm **JP40856**

Installation fixe sur tube glissant (accessoire) dans la cuve de cave

U5 intégrée dans le kit de premier secours



Face aux épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents, les caves sont inondées toujours plus souvent. La **Flutbox**, composée d'un panier de transport, d'un tuyau de refoulement avec raccord Storz C et de la U5 KS, est un kit de premier secours prêt à l'emploi immédiatement. En retirant la crépine, il ne reste que 6 mm d'eau résiduelle (35 mm avec crépine). Il suffit de brancher le tuyau, de mettre la pompe en marche, et la fiable U5 vide votre cave en fonctionnement continu.

- **Flutbox** **JP09479**