

A szerelőkészletekhez alkalmazható szivattyúk:



U3 KS

H max = 6 m
Q max = 6,5 m³/h



U3 KS Spezial

H max = 6 m
Q max = 6,5 m³/h
Agresszív közegekhez



U5 KS

H max = 7 m
Q max = 11,5 m³/h



U6 K ES

H max = 9 m
Q max = 15,5 m³/h

Tartozékok:

Termék	Cikkszám.
Tolózár 1 1/4", DN32, PN 16	JP44785
Újratölthető akkumulátor a hálózati-független riasztáshoz	JP44850

További információk itt találhatók:



Magyarázó
videó

Termékoldal:
[jung-pumpen.de/
products/
pumpak/easyfix](http://jung-pumpen.de/products/pumpak/easyfix)

PENTAIR
JUNG PUMPEN



Szerelőkészletek
Easyfix 32

**A SZENNYEZETT VÍZ SZIVATTYÚK GYORS
BEÉPÍTÉSÉHEZ AKNÁKBA**

PENTAIR

JUNG PUMPEN GmbH | 1062 Budapest | Fon +36 30 346 5605 (Mobil) E-Mail: hu.jp@pentair.com | www.jung-pumpen.hu

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries. © 2025 Pentair Jung Pumpen

Képforrások: Jung Pumpen GmbH, Adobe Stock

P 281-1.0 HU -2503




Easyfix 32
Single

EGYSZIVATTYÚS RENDSZERHEZ

Szállítási terjedelem:

- ▶ Vezetőcső rendszer alaplemezen
- ▶ Nyomócső visszacsapó szeleppel (teljesen előre összeszerelve)
- ▶ Csúszósaru
- ▶ Rugalmas csatlakozás
- ▶ bilincsek

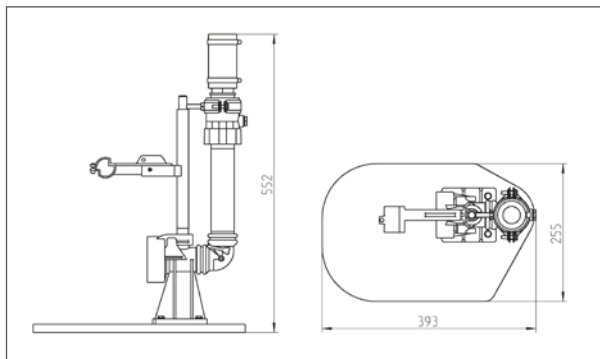

Cikkszám	Súly kg	Befoglaló méretek mm
JP50308	1,8	min. 300 x 400

Easyfix Szerelőkészletek

Merülőszivattyúk telepítéséhez épületeken belüli és kívüli aknába

- ▶ Egy- vagy kétszivattyús rendszerekhez
- ▶ Gyors és egyszerű telepítés
- ▶ Beépítésre kész
- ▶ Alaplemeze előre szerelt vezetőcső rendszer
- ▶ Easyfix Duo vezérléssel
- ▶ Keskeny aknában is használható

Csatlakoztatásra kész készletek, minden szükséges alkatrész előre szerelt egy alaplemezen, egészen a nyomóvezetékhez való csatlakozásig.

Az Easyfix Duo készülékbe integrált vezérlőrendszer szabályozza a két szivattyú váltakozó működését, és biztosítja a riasztási üzeneteket és a csúcsterheléses működést. A szivattyúk kapcsolását saját úszókapcsolók végzik - nincs szükség további, külső szintjeladókra, például golyós szintjeladókra, például golyós úszókapcsolókra.



KÖNNYŰ TELEPÍTÉS!




Easyfix 32
Duo

KETTŐS RENDSZER ESETÉN

Szállítási terjedelem:

- ▶ 2x vezetőcső rendszer alaplemezen
- ▶ Nyomócső visszacsapó szelepekkel (teljesen előre összeszerelve)
- ▶ Csúszósaruk
- ▶ Rugalmas csatlakozás
- ▶ bilincsek
- ▶ Csatlakoztatásra kész vezérlő, 1,5m kábellel, villásdugóval (kiegészítő szintérzékelő 10m kábellel)

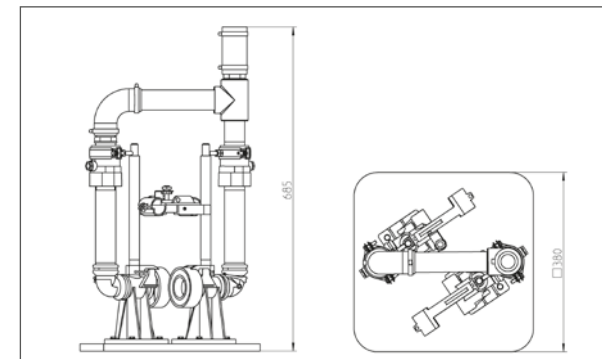

Cikkszám	Súly kg	Befoglaló méretek mm
JP50307	6,9	min. 500 x 500