

ÚJ



U5 K
U5 KS

PINCEVÍZ-SZIVATTYÚK

Az U5 előnyei:

■ Saubere Schächte

durch (de) aktivierbare Spüleinrichtung



■ S1 üzemmód elérése

motorpalást-hűtéssel

■ Sekély szívás 6 mm-es szintig

levehető szűrőtálp segítségével

■ 10 mm / 20 mm szabad átömlési

keresztmetszet

GID-technológiával

■ Automatikus légtelenítés

a csatlakozókönyökbbe integrálva



■ A szárazonfutás elleni védelmet

olajkamra és a tekercselés termikus védelme biztosítja

■ Tartós minőség

és maximális megbízhatóság

a „Made in Germany” gyártásnak köszönhetően

■ TÜV- és

VDE-tanúsítvánnyal rendelkezik

■ 5 év garancia

szakemberek számára, regisztrációt követően

U5

Itt: U5 KS változat
úszókapcsolóval



Az U5 – Most még jobb:

Fekáliától mentes szennyvíz szállítására tervezett bűvárszivattyú. Az U5 K változat úszókapcsoló nélkül, míg az U5 KS változat úszókapcsolóval készül. A közeggel érintkező valamennyi alkatrész kiváló minőségű rozsdamentes acélból vagy üvegszál-erősítésű műanyagból készült.

Telepített alkalmazás esetén – például pincében kialakított gyűjtőaknában vagy átemelőállomásban – a szivattyú elszállítja a mosdók, mosogatók, zuhanyzók, fürdőkádak, valamint a mosó- és mosogatógépek háztartási szennyvizét, miközben egyúttal biztosítja az épület védelmét a visszaáramlással szemben. Robusztus felépítése és részlegesen elmerített állapotban is biztosított folyamatos üzemmódja fokozott megbízhatóságot nyújt tartós használat során.

Mobil alkalmazásra is alkalmas. Hordozható egységként használva az U5 K(S) kiszivattyúzza a vizet kerti tavakból, elárasztott pincékből, illetve mosókonyhák vagy tárolóhelyiségek vízelvezető aknáiból. A beépített sekélyszívó funkciónak köszönhetően a visszamaradó vízszint mindössze néhány milliméterre csökkenthető.

Cikkszámok, méretek és tömegek

termék	Méret: M x Sz x H (mm)	Súly (kg)	Cikkszám
U5 K, 10 m Kábel	320 x 260 x 260	4,7	JP50047
U5 KS, 4 m Kábel	320 x 260 x 260	4,5	JP50045
U5 KS, 10 m Kábel	320 x 260 x 260	5,4	JP50046

Pincevíz-szivattyúk

És ez új:

A már bizonyított U5 immár optimalizált funkciókat kínál a nagyobb hatékonyság, kényelem és üzemi megbízhatóság érdekében:

■ Ergonomikus fogantyú

A szivattyú gyors és kényelmes szállítása

■ Továbbfejlesztett kábelvezetés-védelem

A süllyesztett kábelbemenet védelmet nyújt a kábeltörés ellen és függőleges helyet takarít meg

■ Zárható öblítőrendszer

Kevesebb tisztítási igény és kisebb lerakódás-kockázat

■ Közeg hőmérséklete 35 °C

(folyamatos),

rövid ideig 60 °C

(10 perc)



ÚJ

A kábel belépési pontja immár a fogantyú mögött található. Ez ergonomikusabbá teszi a fogantyút, és jobban védi a kábelt az olyan sérülésektől, mint például a törés.



ÚJ


A tengelyben történő lerakódások megelőzésére szolgáló átöblítőrendszer immár könnyebben aktiválható. Nincs szükség szerszámokra: a piros kupakok egyszerűen, kézzel nyithatók és zárhatóak.

Szállítóképesség

Az U5 sorozat összes modelljének szállítási sebessége

■ $H_{max} = 8 \text{ m}$

■ $Q_{max} = 11,5 \text{ m}^3/\text{h}$

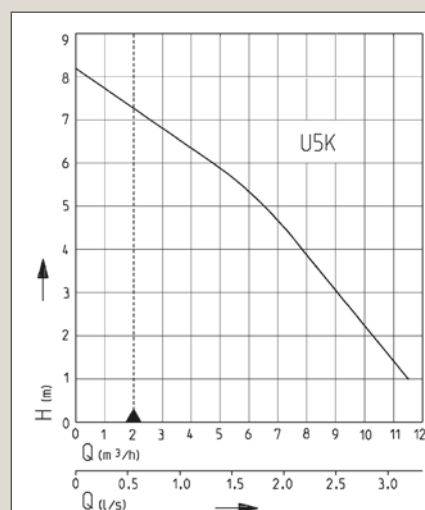

Hasznos kiegészítők:



A vezetősínes rendszerek lehetővé teszik a szivattyú gyors kiemelését, ezáltal megkönnyítve a karbantartást. Az **Easyfix 32 telepítőkészlet** részeként rendkívüli kényelmet biztosítanak. A készlet előszerelt és csatlakoztatásra kész állapotban érkezik, lehetővé téve a szivattyúállomás gyors és egyszerű telepítését. Az Easyfix telepítőkészlet egy- és két-szivattyús rendszerekhez egyaránt elérhető.

- **Easyfix 32 Single** **JP50308**
- **Easyfix 32 Duo** **JP50307**

A gyűjtőakna méretétől függően megfelelő megoldás lehet az U5 kombinálása egy olyan speciális úszókapcsolóval, amelyet kifejezetten szűk aknákhöz vagy alacsony kapcsolási szintekhez terveztek.

- **Különleges úszó**
alacsony kapcsolási magassághoz
Bekapcsolási pont: 90 mm **JP44207**
- **Különleges úszó**
szűk aknákhöz
30 cm-től **JP40856**

Rögzített telepítés vezetősínen (tartozék) egy pinceaknában

Az U5 integrálva a Flutbox elsősegély-készletbe



A heves esőzések gyakoribbá válása miatt a pincék egyre inkább ki vannak téve az elárasztás veszélyének. A „**Flutbox**” – amely egy hordozókosárból, egy Storz C-csatlakozóval ellátott tömlőből és az U5 KS szivattyúból áll – egy azonnal bevethető vészhelyzeti készlet; a szűrőtalp eltávolításával mindössze 6 mm-es (szűrőtalppal 35 mm-es) vízszintig képes kiszivattyúzni a vizet. Egyszerűen csatlakoztassa a tömlőt, kapcsolja be a szivattyút, és a megbízható U5 folyamatos üzemben kiszivattyúzza a vizet a pincéből.

- **Flutbox** **JP09479**

