



JUNG PUMPEN PLANCOFIX PLANCOFIX PLUS

DRENAGGIO DOMESTICO

POMPA PER DOCCE A FILO PAVIMENTO

IL VOSTRO BAGNO: D'EPOCA, MA NON DI VALORE.

La vostra doccia ha il fascino delle docce degli anni '80. Da tempo però desiderate ristrutturarla.

O magari avete rinnovato la vostra casa e vorreste installare una doccia supplementare in mansarda o in taverna.

Sognate una doccia elegante, moderna e di facile accesso, senza scomodi gradini!

LA SOLUZIONE AL PROBLEMA

Il vostro installatore però vi risponde: "In caso di vecchie costruzioni questo non è possibile, infatti a causa dello spessore minimo del pavimento non c'è la pendenza sufficiente per far defluire l'acqua verso la condotta di scarico più vicina".

È vero, ma non del tutto. Infatti per queste situazioni Jung Pumpen ha sviluppato le pompe di scarico a pavimento **Plancofix** e **Plancofix plus**!



DOCCIA SU UN LIVELLO DI ALTA QUALITÀ.

ESISTE ECCOME

Installate nel pavimento del vostro bagno, **Plancofix** o **Plancofix plus** pompano l'acqua di scarico della doccia nella condotta più vicina. Proprio come l'avevate immaginato, invisibile e silenzioso!

L'ASSENZA DI PIATTO DOCCIA NON È SOLO BELLA, MA ANCHE FUNZIONALE

DI FACILE UTILIZZO

Senza gradini nessuno può più inciampare nella doccia. E la doccia non rappresenta più un problema per le persone anziane.

SEMPLICE DA PULIRE

Angoli raggiungibili senza problemi facilitano la pulizia quotidiana della vostra doccia.

UNA NUOVA PERCEZIONE DELLO SPAZIO

L'assenza del piatto doccia renderà il vostro bagno visivamente più grande!



PLANCOFIX

POTENTE E ROBUSTO



PLANCOFIX PLUS

SOTTILE E SILENZIOSO

INNOVATIVO E FUNZIONALE

Plancofix di Jung Pumpen è la prima pompa per lo scarico della doccia a filo pavimento.

Ovunque necessitate, anche in un secondo tempo, di installare una doccia a filo pavimento in assenza della corretta pendenza, **Plancofix** di Jung Pumpen vi permette di pompare l'acqua senza problemi verso la condotta di scarico più vicina.


Plancofix viene inserito nel pavimento del bagno con uno scasso di 40 x 40 x 12 cm. Successivamente **Plancofix** può venire piastrellato e diventa quasi invisibile sotto i vostri piedi, svolgendo la sua funzione mentre vi godete la vostra doccia.

Codice: JP44685

PLANCOFIX PLANCOFIX PLUS

Q max	30 l/min	25 l/min
H max	2,30 m	1,30 m
Profondità di montaggio	105 mm	90 mm* (80 mm)
Attacco tubo	1" IG	1" IG
Potenza	65 W	30 W

* Profondità d'installazione: con cornice d'isolamento 9 cm, senza 8 cm

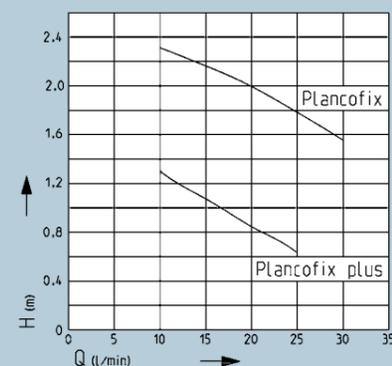

45189-01



LA SUA QUALITÀ È LA COMPATTEZZA

Il nuovo **Plancofix plus** richiede una minore profondità d'installazione. Questo è il suo PLUS.

Quando lo spessore del pavimento è poco, ogni centimetro guadagnato è importante. Con **Plancofix plus** si risparmiano, rispetto a **Plancofix**, 1,5 cm. Nel caso in cui sia necessario ridurre la profondità d'installazione, può essere recuperato un ulteriore centimetro rimuovendo la cornice d'isolamento.

Di regola bastano pochi centimetri di pendenza per far defluire lo scarico da A verso B. In questo modo Plancofix Plus garantisce spazio sufficiente per trasportare l'acqua di scarico della doccia al collettore più vicino.

Plancofix plus è inoltre estremamente silenzioso. Il livello sonoro è inferiore a 30 dB(A) ed è quindi appena percettibile.

Codice: JP47014

LIBERARSI DEL PIATTO DOCCIA IN QUATTRO MOSSE:



Liberarsi del piatto doccia in 4 mosse. Iniziamo:

| FASE 1

Rimuovere la vecchia doccia e le piastrelle.

| FASE 2

Effettuare uno scasso nel pavimento. L'installazione è adatta a qualsiasi tipo di pavimento!

| FASE 3

La pompa **Plancofix** viene posizionato nell'apertura, allacciata al tubo di scarico più vicino e collegata elettricamente. L'omologazione VDE garantisce gli standard di sicurezza più alti. Procedere con il massetto e l'impermeabilizzazione.

| FASE 4

Resta quindi la messa in posa delle nuove piastrelle. È assolutamente influente lo spessore delle nuove piastrelle – il collare di rinforzo di **Plancofix** è adattabile.

| L'ULTIMA FASE

Riguarda solo voi: godetevi la vostra doccia!



LA VOSTRA SCELTA È SEMPRE LA MIGLIORE

Dove e come volete installare **Plancofix**, potete scegliere fra varie possibilità.

NELLA CABINA DOCCIA

In questo caso lo scarico dell'acqua è un po' nascosto e non ben visibile dal resto del bagno.

VICINO ALLA CABINA DOCCIA

Se non volete toccare lo scarico con i piedi durante la doccia, scegliete un posto esterno alla cabina.

INTERAMENTE PIASTRELLATA

In questo modo renderete **Plancofix** quasi completamente invisibile. L'acqua scompare in una canalina sottile e poco visibile intorno alla piastrella.

CON LO SCARICO IN ACCIAIO INOX

Potete sostituire la piastrella con la canalina di scolo con una piastra in acciaio inox (inclusa nella fornitura). A seconda del gusto.

In ogni caso riceverete la rinomata qualità e affidabilità di Jung Pumpen. Qualsiasi soluzione scegliate, la vostra scelta sarà sempre la migliore.

TECNICA

BREVEMENTE:

● ALIMENTAZIONE

Dall'alto come scarico a pavimento o laterale (ad esempio con installazione di una canalina)

● LIVELLAMENTO

Sopra il galleggiante

● OMOLOGAZIONE VDE

● COPERTURA

In acciaio inox o piastrellabile (inclusa nella fornitura)

● GUARNIZIONE DI TENUTA

Per isolamento

● FACILE DA PULIRE

Grazie alla facile accessibilità

● PIEDINI REGOLABILI

● GRIGLIA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX:

Contenuta nella confezione

● ESTREMAMENTE SILENZIOSO

Livello sonoro del Plancofix plus < 30 dB(A)

● RESISTENTE

Calpestable anche con sedia a rotelle

● DIMENSIONI:


Plancofix

h x l x p: 12,4 x 34 x 34 cm, profondità di montaggio 10,5 cm

Plancofix plus

h x l x p: 10,3 x 35,2 x 35,2 cm, profondità di montaggio 9 cm

Dimensioni visibili per entrambi i modelli: 25 x 25 cm

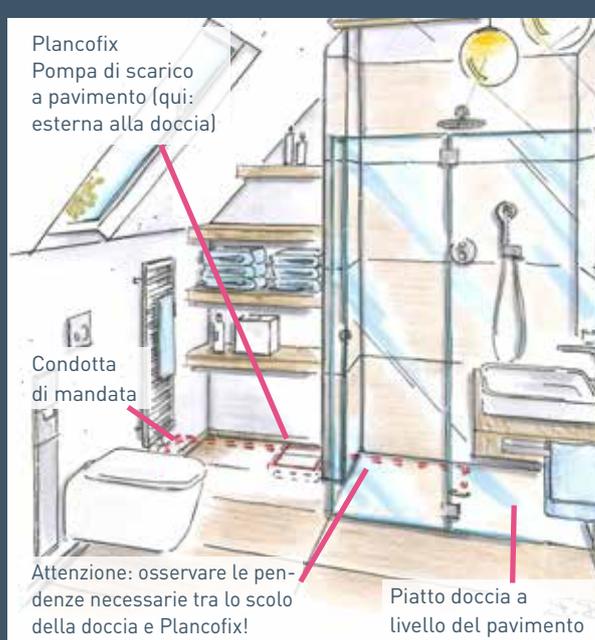

- Drenaggio secondario da aprire in caso di necessità



- Coperchio regolabile in altezza/valvola di ritegno dell'alimentazione laterale



- Piedini di gomma insonorizzanti

IN DETTAGLIO: