




U3 | U3 spezial

POMPE DA DRENAGGIO

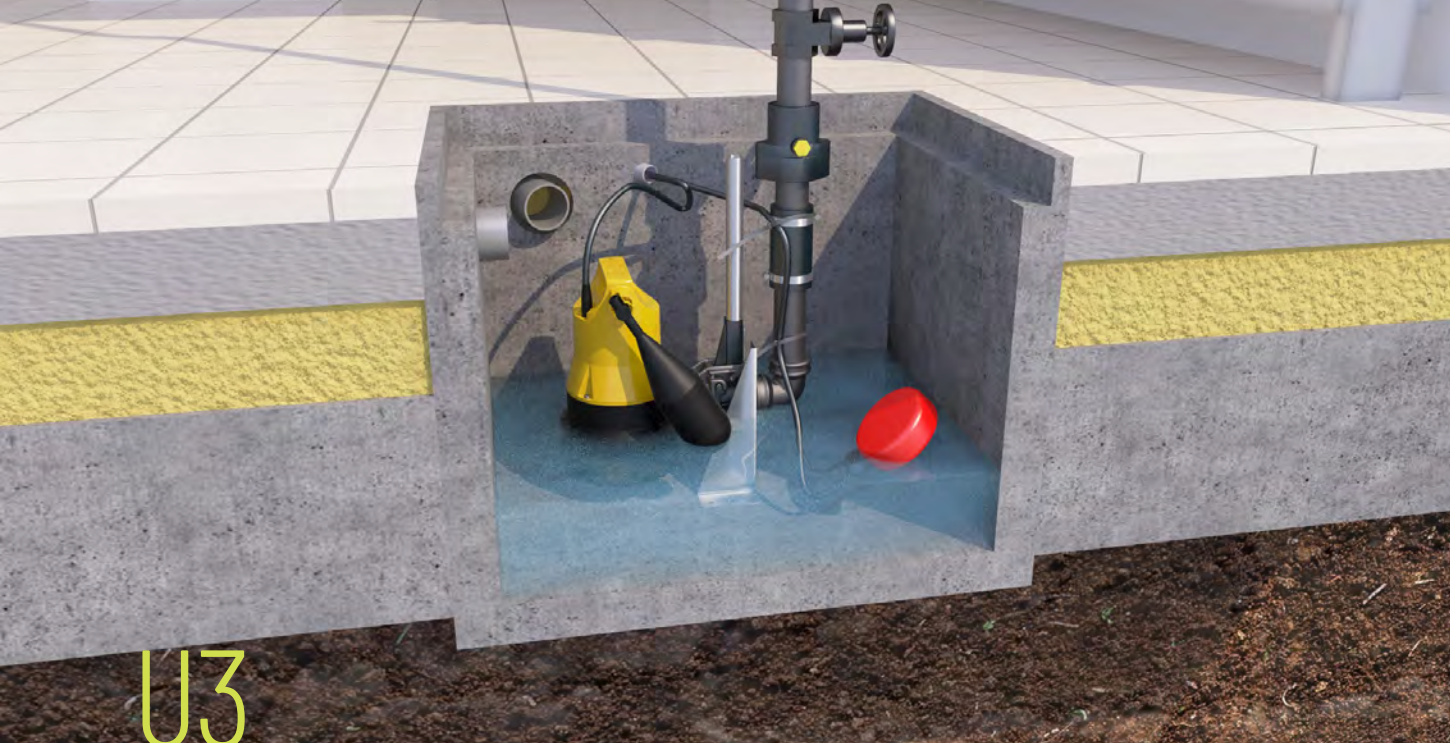

U3

L'ORIGINALE - ORA ANCORA MEGLIO

Ben 50 anni fa, la U3 KS ha conquistato il mercato delle acque reflue ed è diventata sinonimo da pompe di drenaggio per seminterrati. È un aiutante indispensabile in casa e in giardino ed è più versatile di qualsiasi altra pompa.

Il **successo** di questa pompa ci ha portato a continuare lo sviluppo ed adattarla ai desideri dei nostri clienti e alle esigenze di mercato.

- › Maggiore efficienza
- › Ridotto lo spazio in altezza grazie al nuovo punto di entrata dei cavi
- › Impugnatura ergonomica
- › Foro di lavaggio richiudibile
- › Temperatura del liquido 35 °C, 60 °C per tempi brevi (10 min.)

U3K | U3KS sono adatte per molteplici applicazioni:

- › Smaltimento delle acque reflue di collegamenti sanitari come lavabi, docce o lavatrici
- › Drenaggio di pozzi pozzetti
- › Acque superficie
- › Drenaggio di cantine, svuotamento di piscine o vasche allagate, prelievo di acque da stagni
- › Protezione contro il riflusso di ritorno

U3K | U3KS Spezial è adatta all'uso con liquidi speciali:

- › Acqua salina con presenza di sale fino al 15%
- › Scarichi di condensa di caldaie a gas a condensazione
- › Scarichi di acqua salina da impianti di addolcimento
- › Succo d'insilato, siero di latte, fertilizzante liquido



LE CARATTERISTICHE SPECIALI

QUALITÀ „Made in Germany“

Impugnatura più larga - garantisce una presa sicura durante il trasporto e l'installazione.

Entrata del cavo più bassa - previene l'attorcigliamento.

Ingresso cavo integrato, longitudinale e a tenuta stagna - impedisce all'umidità di entrare nel motore.

Collaudata tecnologia del galleggiante - con e senza automatismo di funzionamento.

Dimensioni invariate - le nuove pompe si adattano perfettamente ai serbatoi Hebefix e Baufix.

Bocca di mandata variabile - completa dello sfiato della pompa.

Basso livello di aspirazione - fino a 5 mm grazie alla rimozione della griglia.

Sistema di lavaggio - rimuovendo la griglia di protezione e facendo semplicemente leva sui tappi di chiusura, il pozzetto può essere mantenuto ampiamente pulito da depositi.

5 anni di garanzia - riservato ai soli installatori che registrano il prodotto.



Ottenere di più

CON I GIUSTI ACCESSORI

Gli accessori giusti, installati professionalmente, offrono molta sicurezza e comfort a lungo termine. E si risparmia anche denaro.

Sistema di guide scorrevoli GR 32

- | Per una manutenzione rapida e conveniente senza rimuovere viti
- | Scollegare la pompa ed estrarla dal pozzetto per un controllo visivo.

Valvola di non ritorno R32

- | Massima sicurezza secondo le norme EN.
- | Impedisce che la tubazione di mandata si svuoti da sola durante il normale funzionamento. Durante i lavori di riparazione e manutenzione, l'acqua non può tornare indietro

Galleggianti speciali per basse altezze di commutazione

- | Sono particolarmente adatti per scarichi vicini al pavimento, ad esempio in una doccia, o per basse quantità di acqua residua. ON 105 mm, OFF 45 mm

Galleggiante speciale per pozzetti stretti

- | Se c'è poco spazio a disposizione (min. 30 x 30 cm), questo piccolo galleggiante sfrutta abilmente i suoi vantaggi. ON 240 mm, OFF 170 mm

Set di attacchi DN 32


- | Per collegare le pompe di drenaggio del seminterrato a qualsiasi tubazione esistente
- | Il tubo di mandata telescopico può essere esteso fino a 90 cm e offre un passaggio continuo tra la pompa e la tubazione esistente. La tubazione di mandata può essere sostituita rapidamente e facilmente.

Dispositivi di allarme

- | Rilevano il livello d'acqua alta e fanno scattare un allarme tramite l'interruttore a galleggiante.
- | Il dispositivo di allarme con arresto spegne automaticamente la lavatrice.

Nuovo: Set di installazione Easyfix 32 single e Easyfix 32 duo.

- | Con il minimo sforzo, grazie a questo kit, le pompe da drenaggio possono essere installate in un pozzo come sistemi singoli o doppi
- | I set sono pronti da collegare e tutti i componenti necessari sono già preassemblati su una piastra di base! L'Easyfix ha solo bisogno di essere posizionato nel pozzetto e collegato alla tubazione di mandata.
- | Oltre ai componenti meccanici, Easyfix 32 Duo comprende anche un quadro che controlla il funzionamento alternato delle due pompe.

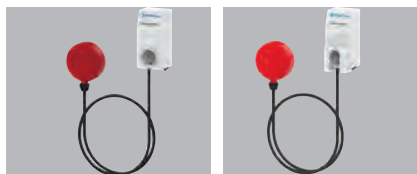

Pompe non incluse nel set



Pentair Water Italy | Via Masaccio, 13 | 56010 Lugnano (PI) - Italy | info-it@pentair.com | www.jung-pumpen.it

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
© 2022 Pentair Jung Pumpen