

NUOVO



U5 K
U5 KS

POMPE DI DRENAGGIO

I vantaggi della U5:

■ Pozzetti puliti

grazie al dispositivo di lavaggio attivabile/disattivabile



■ Funzionamento continuo (S1) anche fuori dall'acqua

grazie al raffreddamento tramite camicia del motore

■ Aspirazione a basso livello fino a 6 mm

grazie alla base filtrante rimovibile

■ Passaggio libero di 10 mm / 20 mm con tecnologia GID

■ Sfiato automatico

integrato nel raccordo a gomito



■ Protezione

contro il funzionamento a secco

garantita da una camera d'olio e dalla protezione termica degli avvolgimenti

■ Qualità durevole

ed elevatissima affidabilità

grazie alla produzione "Made in Germany"

■ Certificazione TÜV e VDE

■ 5 anni di garanzia

per l'installatore previa registrazione

U5

Qui: versione U5 KS con interruttore a galleggiante

La U5 – Ora ancora meglio

Una pompa sommergibile per il pompaggio di acque reflue prive di materiale fecale. La versione U5 K è priva di interruttore a galleggiante, mentre la versione U5 KS ne è dotata. Tutti i componenti a contatto con il fluido sono realizzati in acciaio inox di alta qualità o in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro.

Nell'impiego stazionario – installata in modo fisso in un pozzetto interrato o in una stazione di sollevamento – convoglia le acque reflue domestiche provenienti da lavabi, lavelli, docce, vasche da bagno, lavatrici e lavastoviglie, garantendo al contempo **la protezione dell'edificio contro il riflusso**. La struttura robusta e la possibilità di funzionamento continuo anche fuori dall'acqua offrono ulteriore sicurezza, anche in caso di utilizzo prolungato.

È possibile anche **l'impiego mobile**. Se utilizzata in modo portatile, la U5 K(S) pompa acque reflue da laghetti da giardino, cantine allagate o pozzetti di scarico in lavanderie o magazzini. Grazie alla funzione di aspirazione a basso livello integrata, è possibile ridurre il livello dell'acqua residua a pochi millimetri.

Codici articolo, dimensioni e pesi

Prodotto	Dim. (A x L x P) (mm)	Peso (kg)	N. art.
U5 K, 10 m cavo	320 x 260 x 260	4,7	JP50047
U5 KS, 4 m cavo	320 x 260 x 260	4,5	JP50045
U5 KS, 10 m cavo	320 x 260 x 260	5,4	JP50046



Pompe di drenaggio

E questa è una novità:

La collaudata U5 offre ora funzionalità ottimizzate per una maggiore efficienza, praticità e sicurezza operativa:

■ **Impugnatura ergonomica**

Trasporto della pompa rapido e comodo

■ **Passaggio cavi meglio protetto**

Ingresso del cavo in posizione ribassata per proteggere dalla rottura del cavo e ridurre l'ingombro in altezza

■ **Dispositivo di lavaggio chiudibile**


Minore necessità di pulizia e ridotto rischio di depositi

■ **Temperatura del fluido 35 °C**

(continuativa),

60 °C per brevi periodi

(10 minuti)



NUOVO

L'ingresso del cavo è ora posizionato dietro l'impugnatura. In questo modo, l'impugnatura risulta più ergonomica e il cavo è meglio protetto da danni quali la rottura.



NUOVO


Il sistema di lavaggio per prevenire la formazione di depositi nel pozzetto è ora più facile da attivare. Non sono più necessari attrezzi: i tappi rossi si aprono e si chiudono molto facilmente.

Prestazioni

Tutti i modelli della serie U5 hanno una velocità di consegna di

■ **H max = 8 m**

■ **Q max 11,5 m³/h**

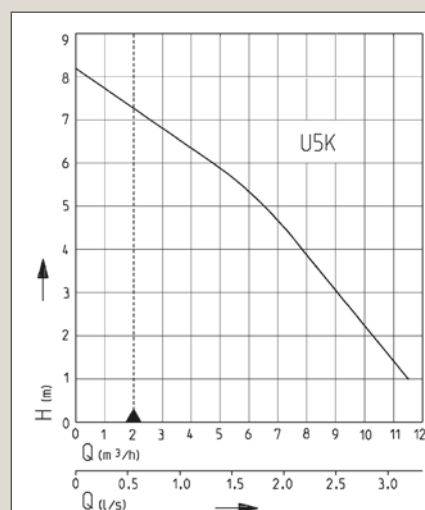

Accessori utili:



I **sistemi a tubi di guida** consentono di estrarre rapidamente la pompa, facilitando così le operazioni di manutenzione. Grazie all'integrazione nel **kit di installazione Easyfix 32**, offrono una notevole praticità. Il kit è preassemblato e pronto per il collegamento, garantendo un'installazione rapida e semplice della stazione di pompaggio. Il kit di installazione Easyfix è disponibile sia per impianti singoli che doppi.

- **Easyfix 32 Single** **JP50308**
- **Easyfix 32 Duo** **JP50307**

A seconda delle dimensioni del pozzetto, è possibile combinare la pompa U5 con un **galleggiante speciale** adatto a **pozzetti stretti o a livelli di commutazione ridotti**.

- **Galleggiante speciale**
per livelli di commutazione ridotti
Punto di attivazione 90 mm **JP44207**
- **Galleggiante speciale**
per pozzetti stretti
a partire da 30 cm **JP40856**

Installazione fissa su tubo di guida (accessorio) nel pozzetto interrato

U5 integrata nel kit di pronto intervento Flutbox



A causa della crescente frequenza di forti precipitazioni, gli scantinati si allagano sempre più spesso. Il **"Flutbox"** – composto da una cesta di trasporto, un tubo di mandata con raccordo Storz C e la pompa U5 KS – è un kit di pronto intervento subito operativo: rimuovendo la base filtrante, la pompa riduce il livello dell'acqua residua a soli 6 mm (35 mm con la base montata). Basta collegare il tubo, accendere la pompa e l'affidabile U5 svuoterà lo scantinato lavorando in continuo.

- **Flutbox** **JP09479**



Pentair Water Italy Srl | Via Masaccio, 13 | 56010 Lugnano PI | Telefon +39 050 716 111 | it.jp@pentair.com | www.jung-pumpen.it

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries. © 2026 Pentair Jung Pumpen