


Simer 5

VLAKZUIGENDE POMP

JUNG-PUMPEN.NL



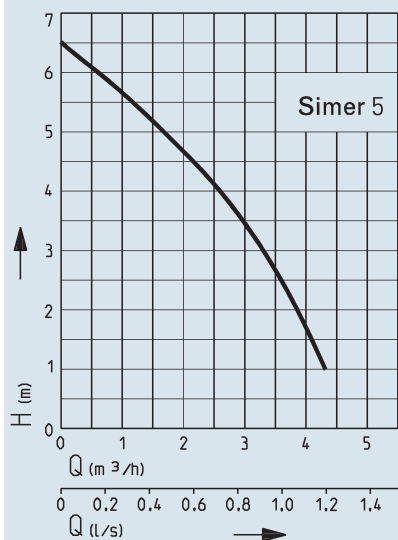

Dweildroog met de simer-pomp

OP ALLE PLEKKEN WAAR GEEN POMPAK IN DE BUURT IS

De vlakzuigende pomp **Simer 5** overtuigt door een hoge capaciteit en een goed rendement. Bij het droogleggen van platte daken of bouwputten zuigt hij snel en zonder problemen ongewenst water af tot een restwaterniveau van 2 mm. Al vanaf een waterstand van 5 mm begint de pomp betrouwbaar water af te voeren!

De elektrodeschakeling **Simer Level Control** biedt bijzonder comfort. De sensor wordt in de leidinginvoer geïntegreerd en schakelt de pomp vanaf een waterstand van 7 mm automatisch in. Plassen of overstromingen worden direct, automatisch verwijderd.

Met de nieuwe **Terugslagklep 1/4"** kan de pomp bij mobiel gebruik snel worden gedemonteerd zonder dat het restwater uit de slang terugloopt. Door de getrapte slangaansluiting kunnen verschillende slangdiameters op de pomp worden aangesloten.

Het drooglopen van de pomp (werking zonder het verpompen van het medium) gedurende een periode van meer dan 20 minuten moet worden vermeden!

Technische waarden:

- 230 V, 50 Hz, 190 W
- 10 m aansluitleiding (verwisselbaar) met stekker
- volledig overstroombaar, IP 68
- Rotoras van rvs
- Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging
- Glijringafdichting
- robuuste aluminiumbehuizing
- Gewicht ca. 5,0 kg
- Slangaansluiting 1/2" / 3/4" / 1" (13 / 19 / 25 mm)

• Artikelnummern Simer Pumpe:

OD6601G-05

OD6601CH-05 (CH versie)

• Accessoires:

Terugslagklep 1/4" (art.nr. P48845)

Snelkoppeling 1/4" (art.nr. JP00327)

Simer Level Control (art.nr. JP46884)



PENTAIR JUNG PUMPEN | Parallelweg 4 | 7102 DE Winterswijk | Telefoon +31 (0)88-0285111 | E-Mail: nl.jp@pentair.com

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
© 2021 Pentair Jung Pumpen