

De Flutbox


DRIE STAPPEN NAAR EEN DROGE KELDER:



STAP 1: sluit de slang en de elektriciteit aan



STAP 2: vergrendel de vlotter

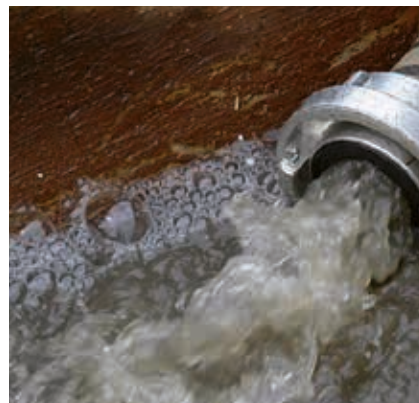

STAP 3: begin met pompen



Geniaal! Op Youtube kunt u de Flut-box in werking zien:
www.youtube.com/watch?v=H17vkpJaUlo



JUNG PUMPEN GmbH | 33803 Steinhagen | Duitsland | Tel +49 5204 170 | info@jung-pumpen.de | www.jung-pumpen.de
Nijhuis Pompen BV | Parallelweg 4 | 7102 de Winterswijk | Tel. +31 (0)88 0285111 | jung-pumpen.nl@pentair.com | www.jung-pumpen.nl

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries.
© 2026 Pentair Jung Pumpen

Flutbox

**EERSTE HULP BIJ
WATEROVERLAST**



Flutbox

EERSTE HULP BIJ WATEROVERLAST

Hevige stortbuien komen steeds vaker voor. Soms met verwoestende gevolgen voor privé eigendommen. De Flutbox biedt eerste hulp bij wateroverlast.

De Flutbox bestaat uit een hoogwaardige vuilwater pomp die tot 11.000 liter per uur kan verpompen. Dat zijn ongeveer 50 tot 100 badkuipen. Als het water binnenkomt kan de Flutbox eenvoudig in de kelder worden geplaatst. Daarna is het een kwestie van aansluiten op de bijgesloten brandslang (12,5 m C-slang) en de stekker in het stopcontact steken. De Flutbox kan bliksemsnel, eenvoudig en flexibel worden geïnstalleerd.

De kabel is zo lang (10 m) dat deze in geval van nood bijvoorbeeld in een

andere ruimte of een verdieping hoger kan worden aangesloten. De pomp is stevig in een krat bevestigd, zodat hij niet omvalt. Zelfs niet bij sterke stroming. Bovendien heeft de grijze krat het voordeel dat de pomp wordt beschermd tegen slib van buitenaf.

De U5 KS-pomp staat in de krat en pompt het water tot een restwater-niveau van 8 centimeter. Als u de pomp uit de krat haalt en de korf onder de pomp verwijdt, kunt u zelfs een restwater-niveau van 6 mm bereiken. Net als bij een brandblusser hoort

de Flutbox in elke kelder waarvan de inventaris de moeite waard is om beschermd te worden.



DE INHOUD:

U5KS

Groot debiet: 11,5 m³/h
Max. opvoerhoogte: 8 m
Vrije doorlaat van 20 mm, wat veilig pompen garandeert.
Motorkoeling door de motormantel van de pomp en een thermische beveiliging garanderen een langdurige bescherming van de pomp, zelfs bij kortstondig droogdraaien.

De speciale vlotter zorgt ervoor dat het water tot een zeer laag restniveau weggepompt kan worden.

Lengte van de elektrische kabel: 10 m



Flexibele brandweerslang

Lengte 12,5 m
Eenvoudige en snelle aansluiting door de brandweerkoppeling
Hoogwaardige kwaliteit en lange levensduur gegarandeerd
De slang kan worden opgerold voor een betere opslag
Mogelijkheid tot verlenging (brandweerkoppeling)




Transportbox

Pompbeugel geïntegreerd, voor een veilige positionering van de pomp
Bescherming tegen het dicht-slibben
Haaksysteem om beter te kunnen opbergen



DRIE EXTRA OPTIES:

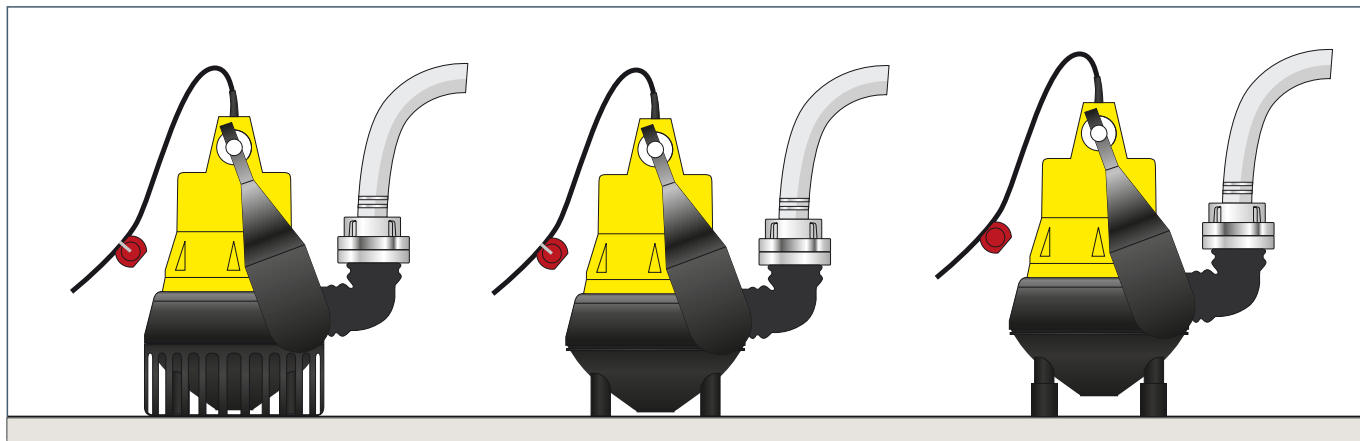

Zonder de krat

De U5KS pomp kan ook zonder de krat ingezet worden. De pomp kan uit de krat verwijderd worden door de beugel omhoog te heffen.

Zeer laag restwaterniveau

De korf onderaan de pomp kan verwijderd worden, zodat er slechts 6 mm restwaterniveau achterblijft.

Voor de vaste delen

Om maximaal te profiteren van de vrije doorlaat van 20 mm van de U5KS, verwijder dan de korf en monteer de bijgeleverde verlengstukken op de pompsteunen.

