

NIEUW



U5 K
U5 KS

KELDERDRAINAGEPOMPEN

De voordelen van de U5:

Schone pompputten

dankzij een activeerbaar spoelsysteem



Continu bedrijf (S1)

mogelijk door motormantelkoeling

Vlakafzuiging tot 6 mm

via afneembare zeefvoet

Doorlaat van vaste delen 10 mm / 20 mm

met GID-technologie

Automatische ontluchting

geïntegreerd in de persbocht



Droogloopbeveiliging

gewaarborgd door oliekamer en thermische wikkelingsbeveiliging

Duurzame kwaliteit

en maximale betrouwbaarheid
dankzij productie "Made in Germany"

TÜV- en VDE-gecertificeerd

5 jaar garantie

voor vakmensen na registratie

U5

Hier: Uitvoering U5 KS
met vlotterschakelaar



De U5 – Nu nog beter:

Een **dompelpomp** die is ontworpen voor het verpompen van **afvalwater zonder fecaliën**. De uitvoering U5 K wordt geleverd zonder vlotterschakelaar, terwijl de uitvoering U5 KS er wel een heeft. Alle onderdelen die met het medium in aanraking komen, zijn vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal of glasvezelversterkte kunststof.

Bij stationaire toepassingen – vast geïnstalleerd in een kelderput of opvoerinstallatie – verpompt de pomp huishoudelijk afvalwater van wastafels, gootstenen, douches, badkuipen, wasmachines en vaatwassers, en biedt hij tegelijkertijd bescherming tegen terugstroming voor het gebouw. De robuuste constructie en de mogelijkheid tot continu bedrijf in gedeeltelijk ondergedompelde toestand zorgen voor extra betrouwbaarheid bij langdurig gebruik.

Ook mobiel gebruik is mogelijk. Als verplaatsbare unit verpompt de U5 K(S) afvalwater uit tuinvijvers, ondergelopen kelders of drainageputten in wasruimtes of opslagruimten. Dankzij de geïntegreerde vlakafzuiging kan het restwaterniveau tot slechts enkele millimeters worden teruggebracht.

Onderdeelnummers, afmetingen en gewichten

Product	Afmet. H x B x L (mm)	Gewicht (kg)	Art. nr.
U5 K, 10 m kabellengte	320 x 260 x 260	4,7	JP50047
U5 KS, 4 m kabellengte	320 x 260 x 260	4,5	JP50045
U5 KS, 10 m kabellengte	320 x 260 x 260	5,4	JP50046

Kelderdrainagepompen

En dit is nieuw:

De beproefde U5 biedt nu geoptimaliseerde kenmerken voor meer efficiëntie, gebruiksgemak en bedrijfszekerheid:

■ Ergonomische handgreep

Snel en gemakkelijk transport van de pomp

■ Beter beschermde kabelgeleiding

Lagere kabelinvoer beschermt tegen kabelbreuk en bespaart verticale ruimte

■ Afsluitbare spoelinrichting

Minder schoonmaakwerk en kleiner risico op afzetting van sediment

■ Mediumtemperatuur 35°C

(continu),

60°C kortstondig

(10 minuten)



NIEUW

De kabelinvoer bevindt zich nu achter de handgreep. Dit maakt de handgreep ergonomischer en biedt de kabel betere bescherming tegen schade, zoals breuk.



NIEUW


Het spoelsysteem, dat is ontworpen om afzettingen in de schacht te voorkomen, is nu eenvoudiger te activeren. Er is geen gereedschap nodig; de rode doppen kunnen gemakkelijk worden open- en dichtgeschroefd.

Prestatie

Alle modellen in de U5-serie hebben een levertijd van

■ **H max = 8 m**

■ **Q max 11,5 m³/h**

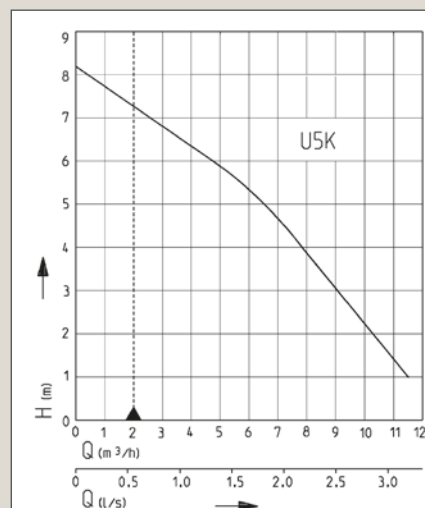

Handige accessoires:



Geleiderailsystemen maken een snelle demontage van de pomp mogelijk, wat het onderhoud vereenvoudigt. Ze bieden groot gemak als onderdeel van de Easyfix 32-installatieset. De set wordt voormonteed en klaar voor aansluiting geleverd, waardoor een pompstation snel en eenvoudig kan worden geïnstalleerd. De **Easyfix-installatieset** is verkrijgbaar voor zowel systemen met één als met twee pompen.

- Easyfix 32 Single JP50308
- Easyfix 32 Duo JP50307

Stationaire opstelling op een geleiderail (toebereid) in een kelderschacht

Afhankelijk van de afmetingen van de put kan de U5 worden gecombineerd met een **speciale vlotterschakelaar** die geschikt is voor smalle putten of lage schakelniveaus.

- **Speciale vlotterschakelaar**
voor lage schakelniveaus
Schakelpunt 90 mm JP44207
- **Speciale vlotterschakelaar**
voor smalle putten
vanaf 30 cm JP40856

U5 geïntegreerd in de Flutbox-EHBO-kit



Door de toename van hevige regenval lopen kelders steeds vaker onder water. De "**Flutbox**" – bestaande uit een draagkorf, een afvoerslang met Storz C-koppeling en de U5 KS-pomp – is een gebruiksklare noodset; zonder de zeefvoet blijft er slechts 6 mm restwater achter (35 mm met gemonteerde zeefvoet). Sluit eenvoudig de slang aan, schakel de pomp in en de betrouwbare U5 pompt uw kelder leeg dankzij zijn continue werking.

- **Flutbox** JP09479



Duitsland: Jung Pumpen GmbH | Industriestr. 4 – 6 | 33803 Steinhagen | Fon +49 5204 170 | info@jung-pumpen.de | www.jung-pumpen.de

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries. © 2026 Pentair Jung Pumpen