

Odwodnienie piwnicy i pompy odwadniające do zastosowania:



U3 KS

H max = 6 m
Q max = 6,5 m³/h



U3 KS Spezial

H max = 6 m
Q max = 6,5 m³/h
Dla agresywnych mediów



U5 KS

H max = 7 m
Q max = 11,5 m³/h



U6 K ES

H max = 9 m
Q max = 15,5 m³/h

Akcesoria:

Produkt	Nr art.
Zawór zasurowy 1 1/4", DN32, PN 16	JP44785
Akumulator do alarmu niezależnego od zasilania sieciowego	JP44850

Więcej informacji można znaleźć tutaj:



Wideo
objaśniające

Strona produktu:
[jung-pumpen.de/
products/
pumps/easyfix](http://jung-pumpen.de/products/pumps/easyfix)

PENTAIR
JUNG PUMPEN



Zestawy instalacyjne Easyfix

**DO SZYBKIEJ INSTALACJI POMP
DO BRUDNEJ WODY W STUDZIENKACH**

PENTAIR

PENTAIR WATER Polska Sp. z o.o. | ul. Plonów 21 | 41-200 Sosnowiec | tel. 48 32 295 1200 | faks 48 32 295 1201 | pl.jp@pentair.com

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries. © 2025 Pentair Jung Pumpen


Źródła zdjęć: Jung Pumpen GmbH, Adobe Stock

P 281-1.0 PL-2503



Zakres dostawy:

- ▶ System rur przesuwnych na płycie bazowej
- ▶ Rura ciśnieniowa z zaworem zwrotnym (kompletnie zmontowana)
- ▶ Pazur rury przesuwnej
- ▶ Połączenie elastyczne
- ▶ Zaciski

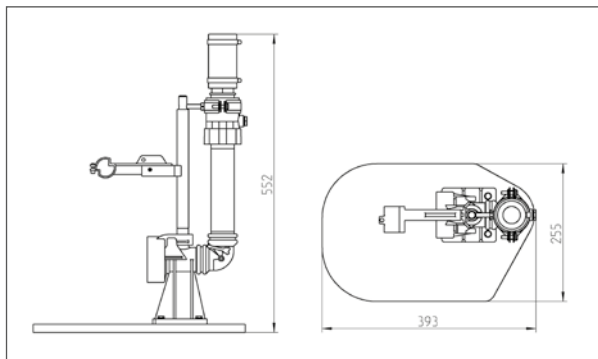

Nr art.	Masa kg	Wymiary wału mm
JP50308	1,8	min. 300 x 400


Zestawy instalacyjne Easyfix

Do montażu pomp zatapialnych w studzienkach wewnątrz i na zewnątrz budynków

- ▶ Do systemów pojedynczych lub podwójnych
- ▶ Szybka i łatwa instalacja
- ▶ Gotowy do podłączenia
- ▶ Rura przesuwna wstępnie zmontowana na płycie bazowej
- ▶ Easyfix Duo z jednostką sterującą
- ▶ Może być również stosowany w wąskich szybach

Zestawy są gotowe do podłączenia, a wszystkie niezbędne komponenty są wstępnie zmontowane na płycie bazowej, aż do podłączenia do linii ciśnieniowej.

System sterowania zintegrowany w Easyfix Duo reguluje naprzemienną pracę dwóch pomp i zapewnia komunikaty alarmowe oraz pracę przy szczytowym obciążeniu. Pompy są przełączane za pomocą dołączonych przełączników pływakowych - zewnętrzne przetworniki poziomu, takie jak przełączniki zanurzeniowe, nie są wymagane.

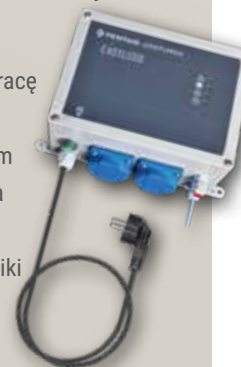


ŁATWA INSTALACJA!



Zakres dostawy:

- ▶ 2x system rur przesuwnych na płycie bazowej
- ▶ Rura ciśnieniowa z zaworami zwrotnymi (kompletnie zmontowana)
- ▶ Zatraski rur przesuwnych
- ▶ Elastyczne połączenie
- ▶ Zaciski
- ▶ Wtykowa jednostka sterująca, kabel 1,5 m (w tym czujnik poziomu z kablem połączeniowym 10 m)

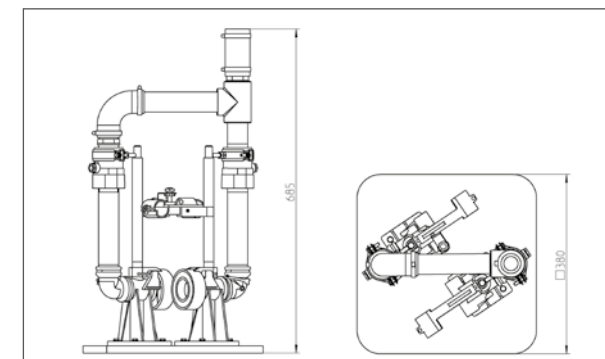

Nr art.	asa kg	Wymiary wału mm
JP50307	6,9	min. 500 x 500