

NOWOŚĆ



U5 K
U5 KS

POMPY DO ODWADNIANIA PIWNIC

I Zalety U5:

■ Czyste studzienki

dzięki możliwości (de-)aktywacji urządzenia płuczącego



■ Praca na sucho S1

dzięki chłodzeniu płaszcza silnika

■ Odsysanie płytkie do 6 mm

dzięki zdejmowalnemu koszowi sitowemu

■ Wolny przepływ 10 mm/20 mm

z technologią GID

■ Automatyczne odpowietrzanie

wbudowane w kolanko przyłączeniowe



■ Odporność na pracę na sucho

zapewniona dzięki komorze olejowej oraz termicznej ochronie uzwojenia

■ Trwałość i jakość

oraz najwyższa niezawodność dzięki produkcji „Made in Germany”

■ posiada certyfikat TÜV i VDE

■ 5 lat gwarancji

dla instalatorów pod warunkiem rejestracji

U5

Dotyczy: wersji U5 KS
z wyłącznikiem pływakowym



I Wersja U5 – teraz jeszcze lepsza:

Pompa zanurzeniowa do tłoczenia ścieków bezfekalnych (szarych). Wersja U5 K nie posiada wyłącznika pływakowego na wyposażeniu, natomiast wersja U5 KS jest wyposażona w taki wyłącznik. Wszystkie części składowe mające bezpośredni styk z tłoczonym medium są wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości lub tworzywa sztucznego wzmocnianego włóknem szklanym.

Eksploatacja stacjonarna – pompa montowana jest na stałe w studziencie piwnicznej lub agregatach do podnoszenia ścieków w celu tłoczenia ścieków odpływowych z umywalk, zlewozmywaków, pryszniców, wanien, pralek i zmywarek, zapewniając jednocześnie **zabezpieczenie przed cofaniem się ścieków** do budynku. Wytrzymała budowa oraz możliwość ciągłej pracy na sucho zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo nawet podczas dłuższej pracy.

Możliwe jest **również użycie przenośne**. W przypadku zastosowań przenośnych pompa U5 K(S) służy do tłoczenia ścieków z ogrodowych zbiorników wodnych, zalanych piwnic lub studzienek odpływowych w pralniach lub magazynach. Dzięki zintegrowanej funkcji odsysania płytkiego wodę resztkową można usunąć do poziomu wynoszącego zaledwie kilka milimetrów.

I Numery katalogowe, wymiary i ciężar

Produkt	Wymiary wys. x szer. x dł.	Ciężar (kg)	Nr kat.
U5 K, przewód 10 m	320 x 260 x 260	4,7	JP50047
U5 KS, przewód 4 m	320 x 260 x 260	4,5	JP50045
U5 KS, przewód 10 m	320 x 260 x 260	5,4	JP50046

Pompy do odwadniania piwnic

Prawdziwa nowość:

Wypróbowana U5 oferuje teraz zoptymalizowane funkcje zapewniające większą wydajność, komfort i bezpieczeństwo eksploatacji:

■ Ergonomiczny uchwyt

zapewnia szybki i wygodny transport pompy

■ Bezpieczniejsze prowadzenie kabla

umieszczony niżej wpust kablowy zapewnia ochronę przed pęknięciem kabla oraz więcej wolnej przestrzeni na wysokość

■ Zamykane urządzenie płuczące

zmniejsza nakład pracy związany z czyszczeniem oraz ryzyko zbierania się osadów

■ Temperatura medium 35 °C

(praca ciągła),
chwilowo 60 °C
(10 minut)



NOWOŚĆ

Wpust kablowy znajduje się teraz za uchwytem.

Dzięki temu rozwiązaniu uchwyt jest bardziej ergonomiczny, a kabel jest mniej narażony na uszkodzenia, takie jak pęknięcie.



NOWOŚĆ


Łatwiejsze uruchomienie urządzenia płuczącego, które chroni przed zbieraniem się zanieczyszczeń w studzience. Można je teraz uruchomić bez konieczności użycia narzędzia – czerwone zatyczki można bardzo łatwo odkręcać i dokręcać.

Wydajność

Wszystkie modele typoszeregu U5 mają wydajność wynoszącą

■ H maks. = 8 m

■ Q maks. 11,5 m³/h

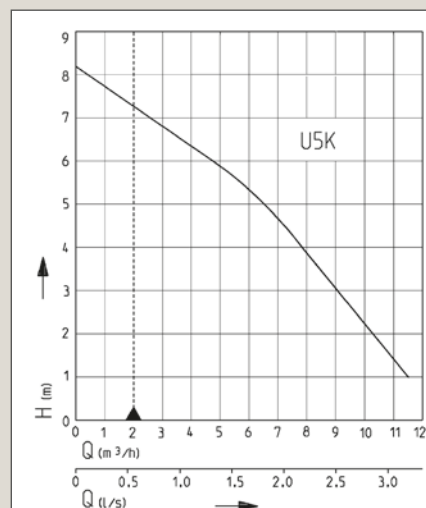

Przydatne akcesoria:



Systemy prowadnic umożliwiają szybkie wyciąganie pompy, a tym samym jej konserwację.

Są one częścią składową **zestawu montażowego Easyfix 32** i dzięki temu zapewniają wyjątkowy komfort. Zestaw ten jest wstępnie zmontowany i gotowy do podłączenia, co zapewnia szybką i łatwą instalację stacji pomp. Zestaw montażowy Easyfix jest dostępny zarówno w wersji do instalacji jedno-, jak i dwupompowych.

■ **Easyfix 32 Single** **JP50308**

■ **Easyfix 32 Duo** **JP50307**

W zależności od wielkości studzienki oferujemy połączenie wersji U5 ze **specjalnym wyłącznikiem pływakowym przeznaczonym do wąskich studzienek lub niskich wysokości załączenia.**

■ **Specjalny wyłącznik pływakowy** do niskich wysokości załączenia punkt załączenia 90 mm **JP44207**

■ **Specjalny wyłącznik pływakowy** do wąskich studzienek od 30 cm **JP40856**

Instalacja stacjonarna na prowadnicy (wyposażenie dodatkowe) w studzience piwnicznej

U5 w zestawie pierwszej pomocy Flutbox



W związku z coraz częstszym występowaniem ulewnych opadów dochodzi do coraz częstszego zalewania piwnic. Zestaw **Flutbox**, składający się z kosza transportowego, węża ciśnieniowego ze złączką Storz-C oraz U5 KS, to gotowy zestaw pierwszej pomocy do natychmiastowego użycia, który po demontażu kosza sitowego usuwa wodę zalewową do wysokości 6 mm poziomu wody (z koszem sitowym – 35 mm). Podłącz wąż, załącz pompę, a niezawodna pompa U5 wypompuje wodę z zalanej piwnicy.

■ **Flutbox** **JP09479**