

- Szybkie i łatwe instalowanie
- Easyfix 50 Duo ze sterowaniem i alarmem
- Gotowa do podłączenia
- System rury prowadzącej wstępnie zmontowany
- Kompaktowa konstrukcja pozwala na zastosowanie w wąskich studzienkach: 600x300 mm dla pojedynczych systemów / 600x600 mm dla systemów podwójnych



OPIS

Za pomocą zestawów instalacyjnych Easyfix 50 Single lub Easyfix 50 Duo, silnikowe pompy zanurzeniowe, przy minimalnym nakładzie pracy (czasu), mogą być instalowane jako pojedyncze lub podwójne jednostki w studzienkach pompowych wewnątrz i na zewnątrz budynków.


Zestawy są gotowe do podłączenia, a wszystkie niezbędne elementy są już wstępnie zmontowane na płycie bazowej (wys. = 15 mm) do podłączenia do przewodu ciśnieniowego.

Oprócz elementów mechanicznych Easyfix 50 Duo zawiera również system sterowania. Sterowanie to reguluje napiętną pracę obu pomp, a także zapewnia komunikaty alarmowe i pracę pod obciążeniem szczytowym. Pompy są przetaczane przez zamontowane w nich wyłączniki pływakowe, dlatego nie są wymagane zewnętrzne czujniki poziomu, takie jak kuliste łączniki zanurzeniowe.

Do obu zestawów Easyfix można podłączyć pompy US 75 do 105 ES. Za pomocą mufy redukcyjnej (akcesoria) można również podłączyć pompy z przyłączem ciśnieniowym 1 1/2" (US 62 do 102 ES oraz US 73 i 103 ES). Pompy nie wchodzą w skład dostawy.

Możliwe jest zastosowanie specjalnego pływakowego czujnika niskiego poziomu oraz sygnalizatora alarmowego AG3 lub AG10 w przypadku Easyfix 50 Single (akcesoria do pomp).

CHARAKTERYSTYKA

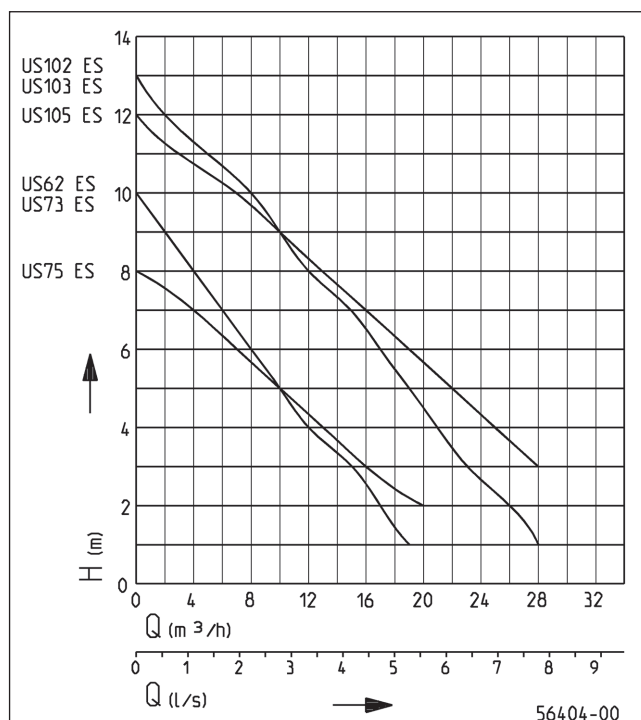

Zastrzeżono prawo do dokonywania zmian - Tolerancja wydajności zgodna ISO 9906
Zgodnie z normą DIN EN 12056, minimalna prędkość przepływu w rurociągu tłocznym musi wynosić 0,7 m/s. Wielkość tą uwzględniono na wykresie Q-H jako granicę stosowania.

EASYFIX 50

POMPA DO WODY BRUDNEJ

DOSTAWA

Easyfix 50 Single: System rury prowadzącej na płycie podstawowej, rura ciśnieniowa z zaworem zwrotnym (kompletnie zmontowana), pazur rury przesuwnej, elastyczne połączenie i zaciski.

Easyfix 50 Duo: 2 x system rury prowadzącej na płycie podstawowej, rury ciśnieniowe z zaworami zwrotnymi (kompletnie zmontowane), pazury rury przesuwnej, elastyczne połączenie, zaciski oraz sterowanie gotowe do podłączenia (kabel 1,5 m).


EASYFIX 50

Typ	Nr kat.	Waga
Easyfix 50 Single	JP51001	11 kg
Easyfix 50 Duo	JP51000	23 kg


MOŻLIWE POMPY

Easyfix 50	US 62 ES	US 103 ES
US 75 ES	US 102 ES	
US 105 ES	US 73 ES	

Wymiary główne Easyfix 50 Single (mm)

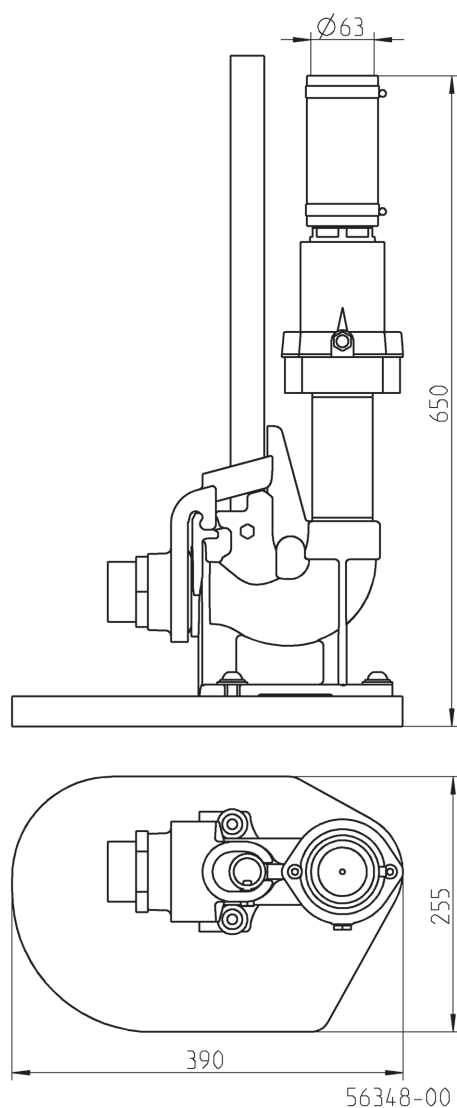


Wymiary główne Easyfix 32 Duo (mm)

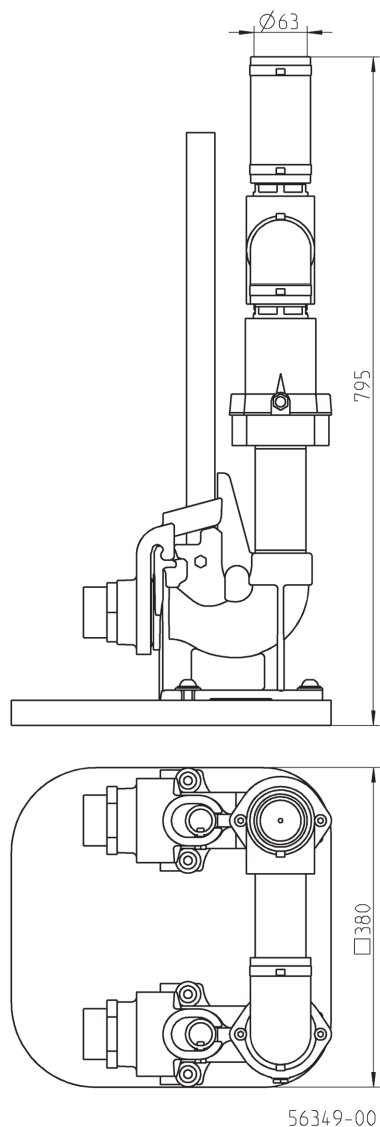

EASYFIX 50

POMPA DO WODY BRUDNEJ

Wymiary główne i wysokość załączania Easyfix 32 Single

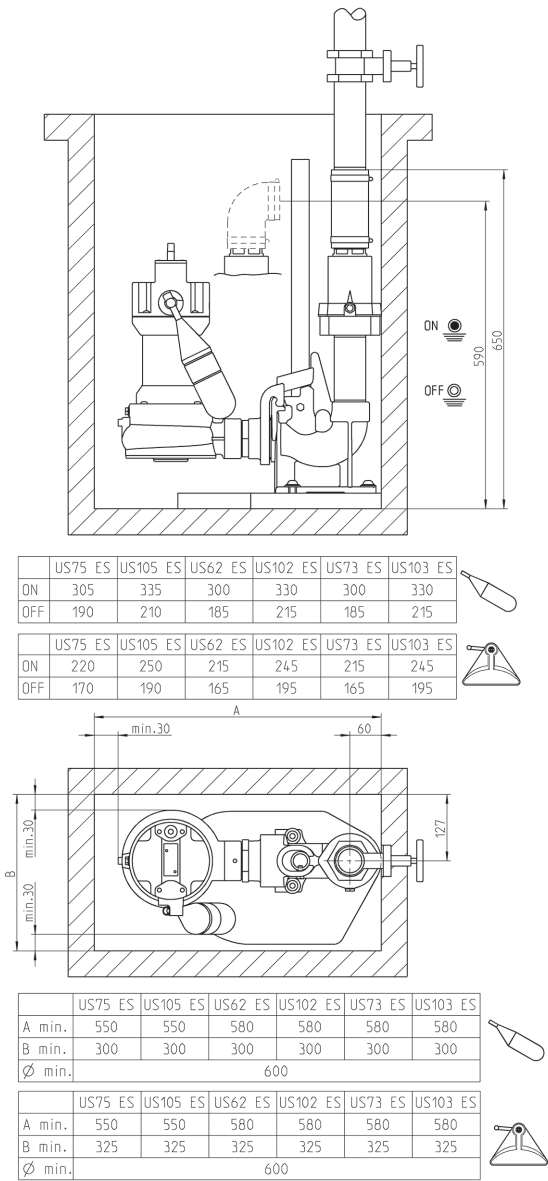


56350-00

EASYFIX 50


POMPA DO WODY BRUDNEJ

Wymiary główne i wysokości przełączania Easyfix 50 Duo (mm)

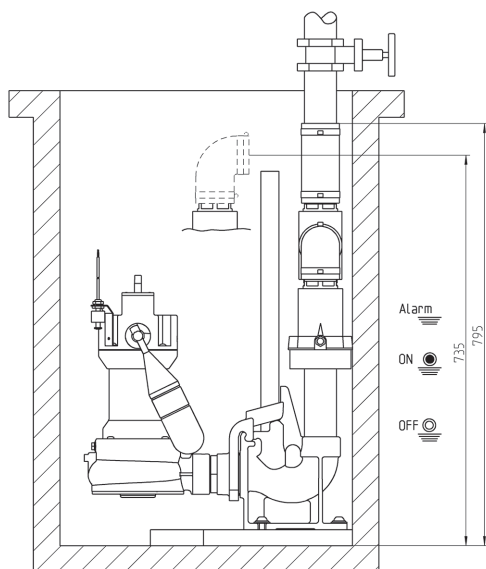

	US75 ES	US105 ES	US62 ES	US102 ES	US73 ES	US103 ES
ON	305	335	300	330	300	330
OFF	190	210	185	215	185	215
Alarm	400	430	395	425	395	425

	US75 ES	US105 ES	US62 ES	US102 ES	US73 ES	US103 ES
ON	220	250	215	245	215	245
OFF	170	190	165	195	165	195
Alarm	400	430	395	425	395	425

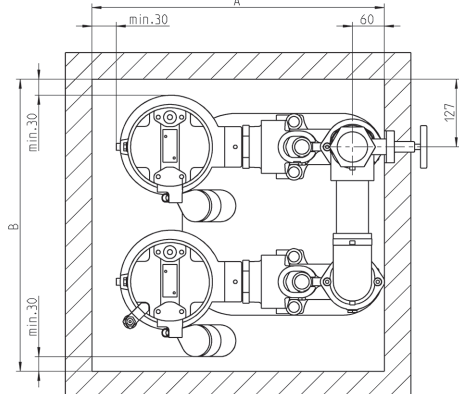

	US75 ES	US105 ES	US62 ES	US102 ES	US73 ES	US103 ES
A min.	550	550	580	580	580	580
B min.	550	550	540	540	540	540
Ø min.	650					


	US75 ES	US105 ES	US62 ES	US102 ES	US73 ES	US103 ES
A min.	550	550	580	580	580	580
B min.	575	575	565	565	565	565
Ø min.	650					

56351-00


EASYFIX 50

POMPA DO WODY BRUDNEJ

Przykład zabudowy Easyfix 50 Duo

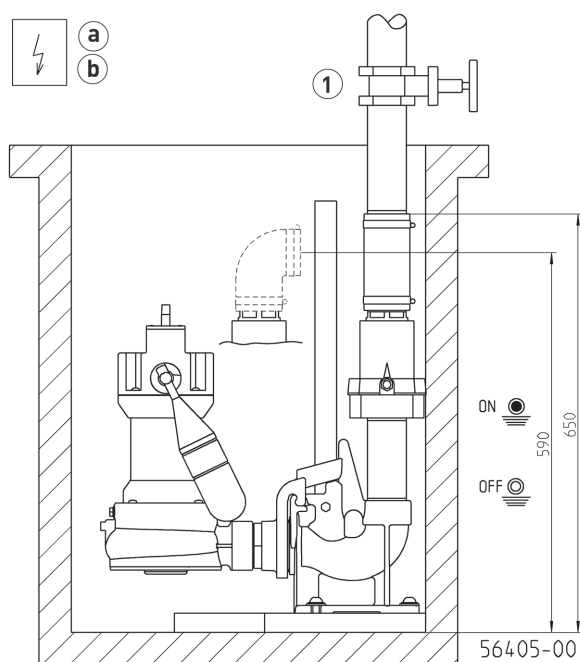

Przykład zabudowy Easyfix 50 Duo z płytką specjalnym

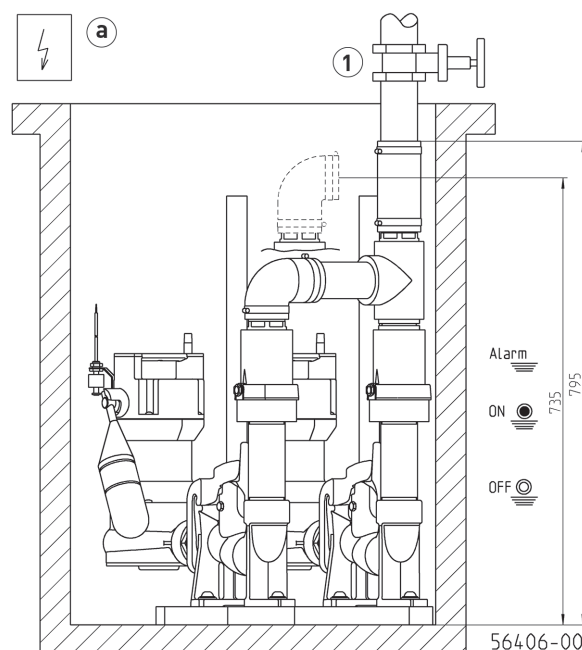

MECHANICZNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

				Nr kat.
	① Zasuwa odcinająca	mosiądz, 2" (DN 50), PN 16	140x70 (HxB)	JP44787
	② Złączka redukcyjna	1½"-2" do montażu pomp z wylotem 1 1/2"		JP48069
	③ Łańcuch	atestowany, 2,5 m, 320 kg, 5 oczek do podwieszenia (EN 818 z zmianami)		JP45901
		atestowany, 5,0 m, 320 kg, 8 oczek do podwieszenia (EN 818 z zmianami)		JP45902
		atestowany, 7,5 m, 320 kg, 11 oczek do podwieszenia (EN 818 z zmianami)		JP47365
	④ Taśma nośna	z szekłą		JP45168
	⑤ Kosz ssawny	10 mm wolny przelot		JP45957

ELEKTRYCZNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

			Nr kat.
	① Akumulator	9 V, do alarmu niezależnego od sieci	JP44850
	② Włacznik alarmu AG3	z przelotnikiem stykowym KT, oddzielny, zależny od sieci, ze stykiem bezpotencjałowym i przewodem 3 m	JP44891
	AG10	z przelotnikiem stykowym KT, oddzielny, zależny od sieci, ze stykiem bezpotencjałowym i przewodem 9,5 m	JP44892