

EASYFIX

POMPE DA DRENAGGIO PER LOCALI INTERRATI

- Installazione semplice e veloce
 - Easyfix 32 Duo con sistema di comando
 - Pronto all'uso
 - Sistema di tubi scorrevoli
- premontato su piastra base
 - Struttura compatta adatta all'uso di pozzetti piccole dimensioni: 300x400 mm per impianti singoli / 500x500 mm per impianti doppi



DESCRIZIONE


Con il kit d'installazione Easyfix 32 Single e/o Easyfix 32 Duo è possibile installare le pompe a motore sommerso con il minimo dispendio (di tempo), come impianto singolo o doppio nei pozzetti all'interno e all'esterno degli edifici.

I kit sono pronti per il collegamento e tutti i componenti necessari sono preassemblati su una piastra base (H=15 mm), fino all'allacciamento alla linea di mandata.

Easyfix 32 Duo contiene, oltre ai componenti meccanici, anche un sistema di comando. Questo sistema di comando regola il funzionamento alternato delle due pompe e garantisce anche i messaggi di allarme e il funzionamento a carico di picco. Le pompe vengono azionate dai relativi interruttori a galleggiante integrati, pertanto non sono necessari sensori di livello esterni come interruttori sommersi a sfera.

Sui due kit Easyfix è possibile collegare, a scelta, i modelli U3 KS, U3 KS spezial, U5 KS e U6 K ES. Le pompe non sono incluse nella fornitura. È possibile usare il galleggiante speciale per altezze di commutazione ridotte (accessorio pompe).

PRESTAZIONI

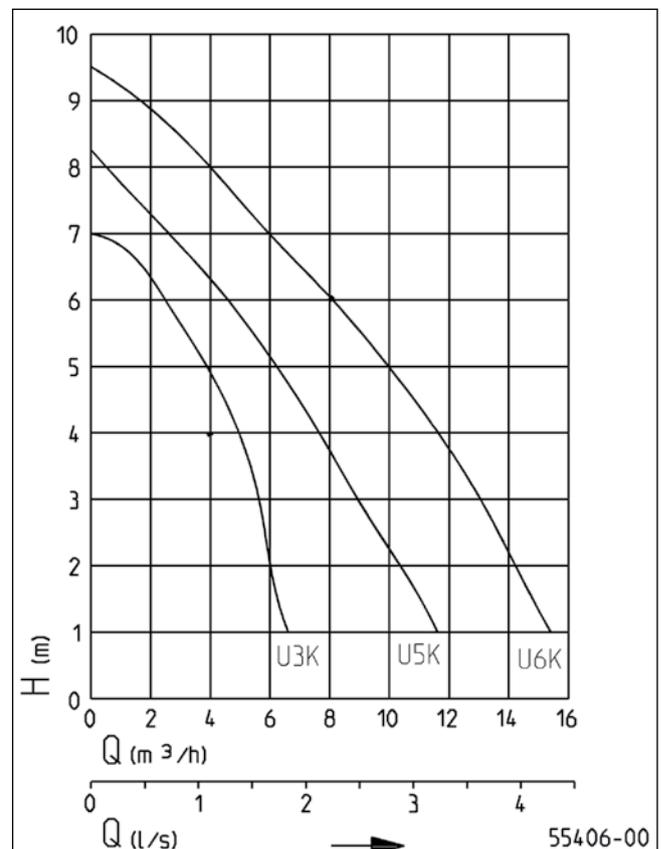

Le specifiche sono soggette a modifiche - Tolleranza sulle prestazioni secondo ISO 9906
Secondo EN 12056, la portata minima nella tubazione di mandata deve essere 0,7 m / s.
Questi dati vengono tracciati come limite di schema applicativo QH.

EASYFIX

POMPE DA DRENAGGIO PER LOCALI INTERRATI

FORNITURA

Easyfix 32 Single: Sistema di tubi scorrevoli su piastra base, linea di mandata con valvola di non ritorno (completamente premontata), morsetto a graffa per tubi scorrevoli, raccordo elastico e fascette.

Easyfix 32 Duo: 2 sistemi di tubi scorrevoli su piastra base, linee di mandata con valvole di non ritorno (completamente premontate), morsetti a graffa per tubi scorrevoli, raccordo elastico, fascette e comando pronto per l'allacciamento elettrico (cavo da 1,5 m).


EASYFIX

Tipo	Codice	Peso
Easyfix 32 Duo	JP50307	6,9 kg
Easyfix 32 Single	JP50308	1,8 kg


POMPE UTILIZZABILI

Easyfix	U5KS
U3KS/U3KS spezial	U6K ES

Dimension Easyfix 32 Single (mm)

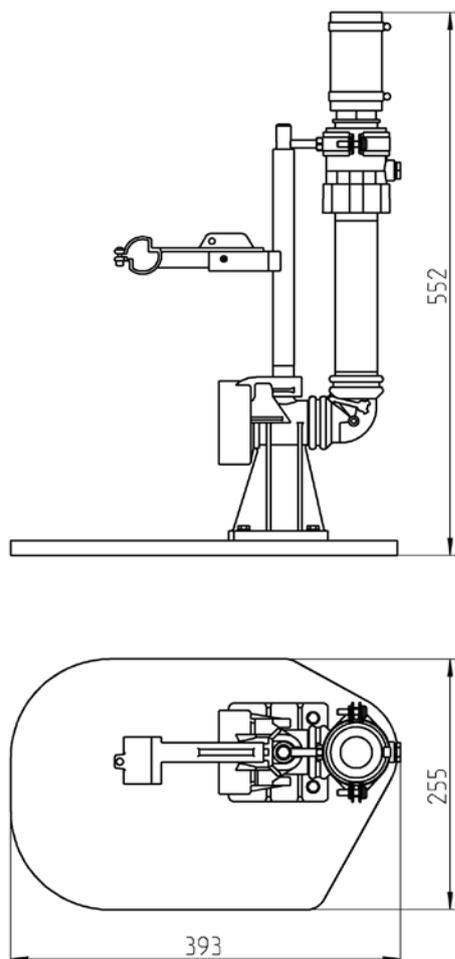


Dimension Easyfix 32 Duo (mm)

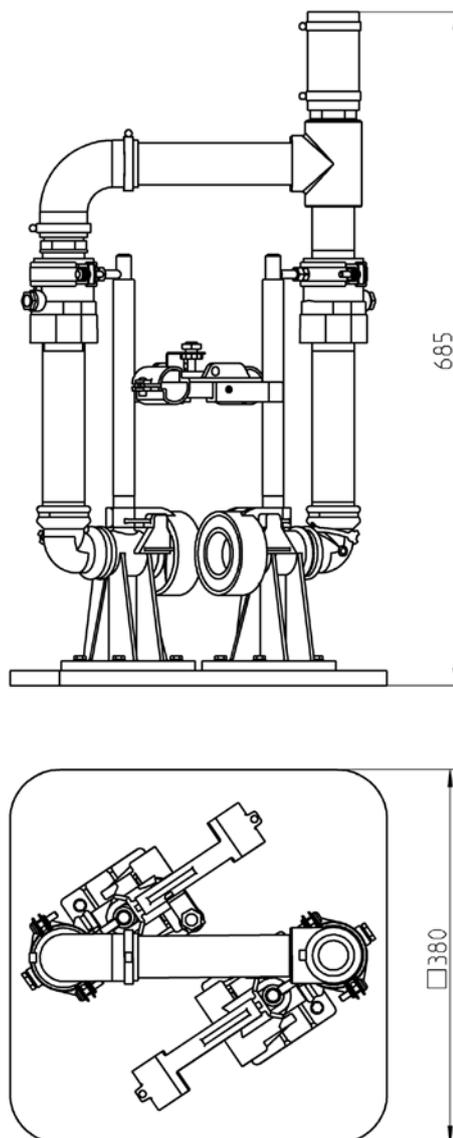


EASYFIX

POMPE DA DRENAGGIO PER LOCALI INTERRATI

Dimensioni e campo Easyfix 32 Single (mm)

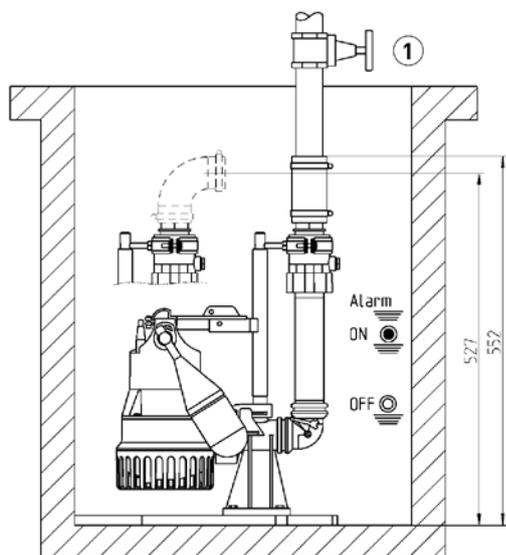


	U3 KS	U5 KS	U6K ES
ON	270	275	295
OFF	165	170	195

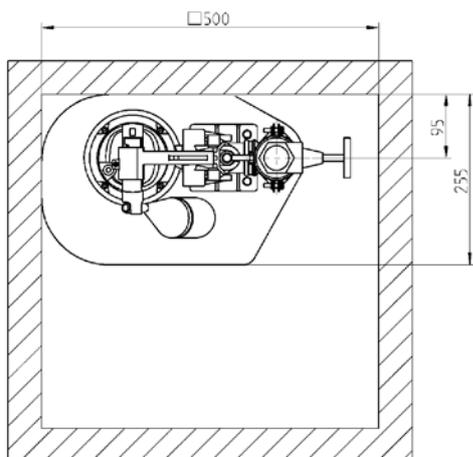


55351-01

Dimensioni e campo di lavoro del galleggiante speciale (mm)

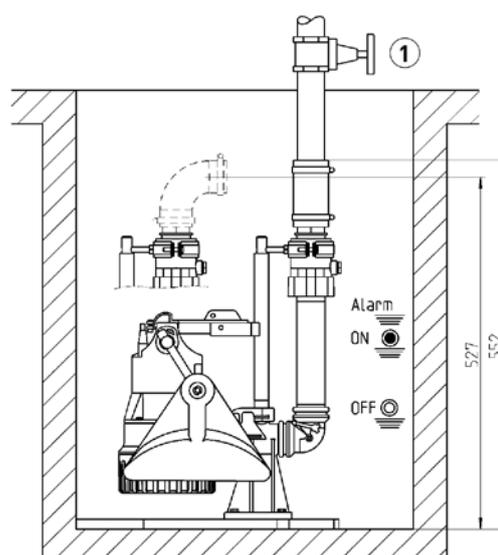

	U3 KS	U5 KS	U6K ES
ON	160	125	155
OFF	100	75	105


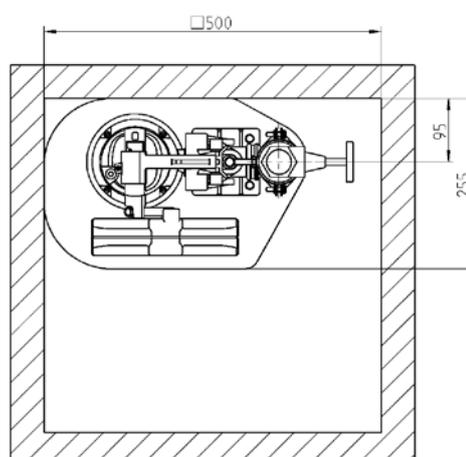


55352-01

EASYFIX

POMPE DA DRENAGGIO PER LOCALI INTERRATI

Esempio d'installazione Easyfix 32 Duo

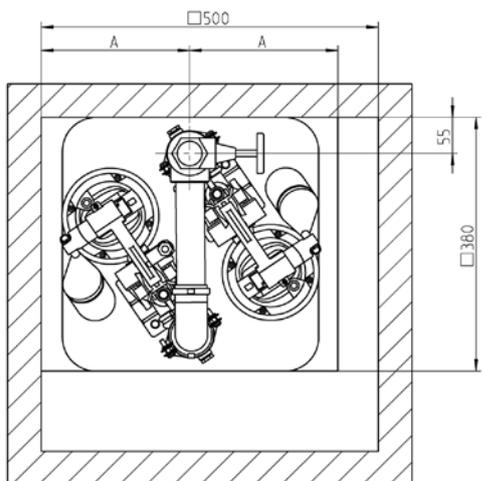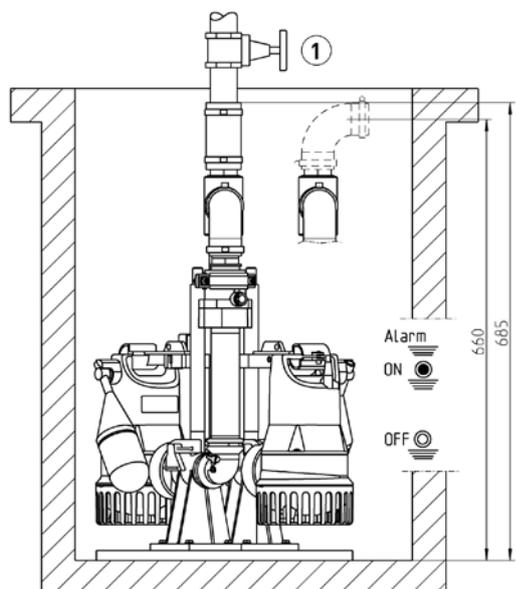


	U3 KS	U5 KS	U6K ES
ON	270	275	295
OFF	165	170	195
Alarm	320	345	400


	U3 KS	U5 KS	U6K ES
A	min.220	min.242	min.250

55348-00

Esempio d'installazione Easyfix 32 Duo galleggiante speciale

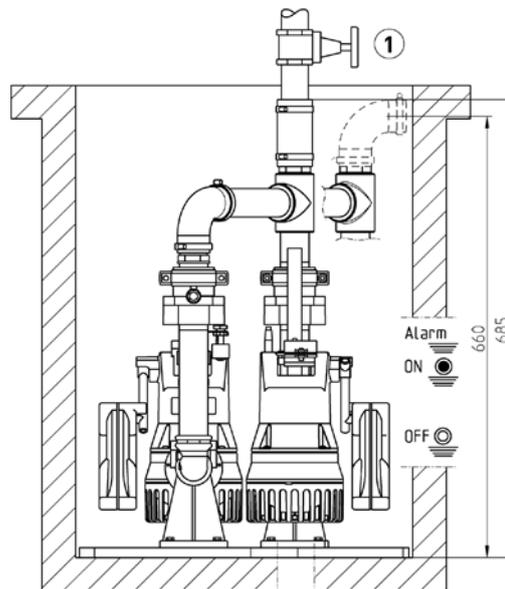


	U3 KS	U5 KS	U6K ES
ON	160	125	155
OFF	100	75	105
Alarm	320	345	400

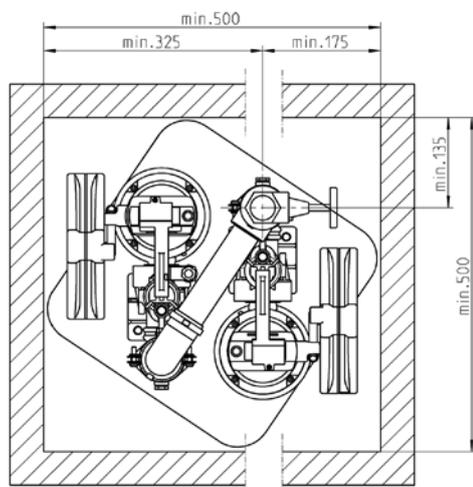

55349-00

ACCESSORI MECCANICI



① Valvola di intercettazione

1/4" (DN 32), PN 16

110x60 (HxB)

Codice

JP44785

EASYFIX

POMPE DA DRENAGGIO PER LOCALI INTERRATI

ACCESSORI ELETTRICI

			Codice
	a Batteria	9 V, per allarme indipendente dalla rete	JP44850