

HEBEFIX 200

BOVENVLOERS RESERVOIR

- Enkele en dubbele installatie
- Geurdicht schroefdeksel
- Geleidingsrailsysteem GR 32 of GR 50 mogelijk



BESCHRIJVING

De Hebefix 200 is als bovenvloers reservoir geschikt voor grotere vuilwaterhoeveelheden en heeft een grotere opslagvolume. Zonder omvangrijke installatiewerkzaamheden voert hij afvalwater af uit was-, opslag- of kelderruimtes.

De Hebefix 200 kan als enkelvoudige én als dubbele installatie ingebouwd worden. De nodige componenten voor de montage van de pomp worden meegeleverd. Als dubbele installatie biedt hij een nog betrouwbaardere afvoer van afvalwater. De twee pompen worden via een besturingssysteem (toebehoren) geschakeld, bij normaal gebruik afwisselend of tegelijkertijd, om piekbelastingen op te vangen.

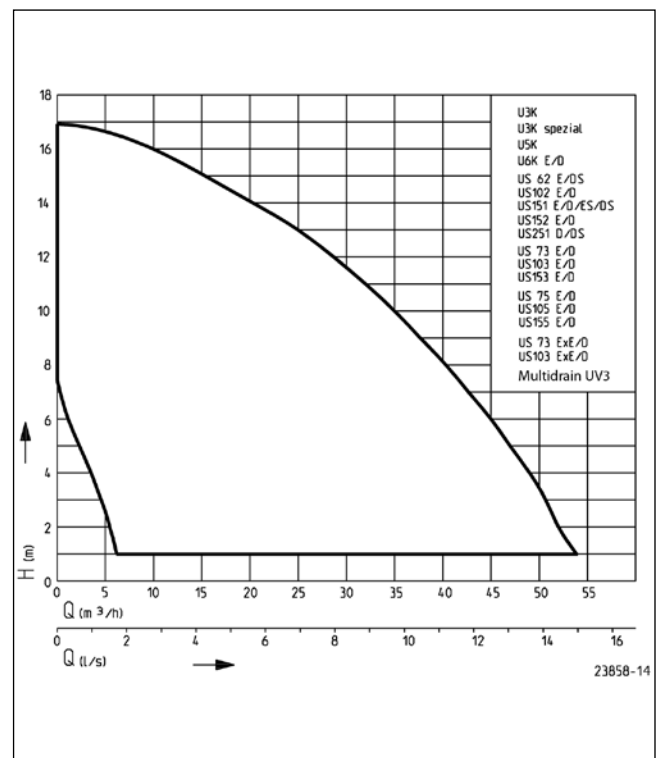
Als het systeem als een enkel systeem wordt gebruikt, moet een pomp met een ingebouwde niveauregeling geselecteerd worden.

De te gebruiken pompen kunnen naargelang de hoeveelheid water worden gekozen. Daarbij moet met name rekening worden gehouden met het af te voeren afvalwater en de benodigde pompcapaciteit. Bij licht vervuild water kunnen de pompen U3K, U5K en de U6K E+D worden gebruikt. Bij grotere verontreinigingen of bij een hogere afvalwaterbelasting bevelen wij aan gebruik te maken van de pompen uit de US-serie. De pompen US 73+103 Ex worden ingezet in explosiegevaarlijke zones. Bij commerciële toepassingen moet de bestendigheid van de materialen vooraf worden gecontroleerd. Afhankelijk van het pomptype moet worden gekozen voor de Hebefix 200-32 met persuitlaatopening van 1/4" of de Hebefix 200-50 met persuitlaatopening van 2".

De installatie voldoet aan de vereisten van de norm EN 12050.

Constructiewijzigingen voorbehouden - capaciteitstolerantie conform ISO 9906


CAPACITEIT




HEBEFIX 200

BOVENVLOERS RESERVOIR

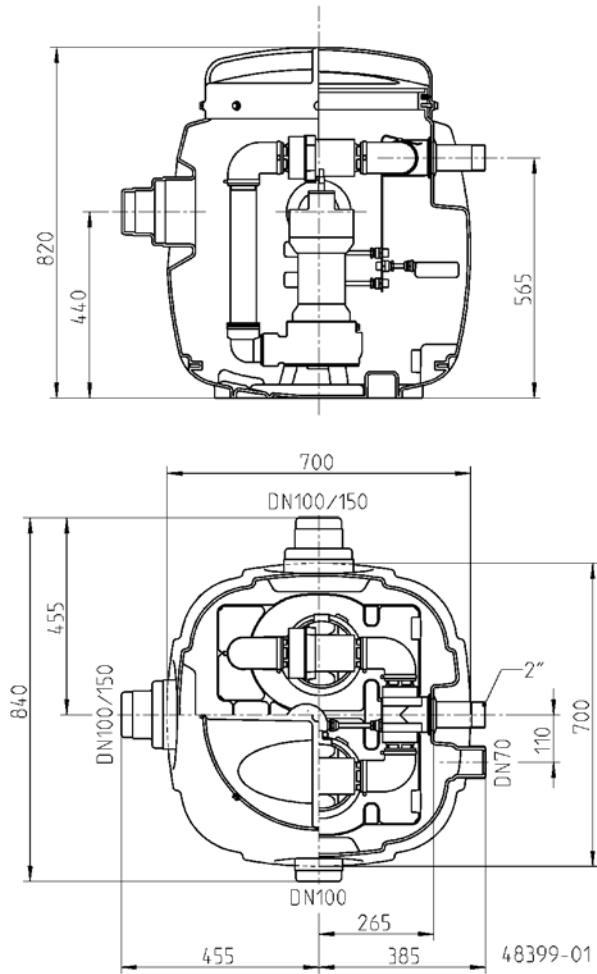Afmetingen Hebefix 200-50 (mm)







Inbouwvoorbeeld Hebefix 200

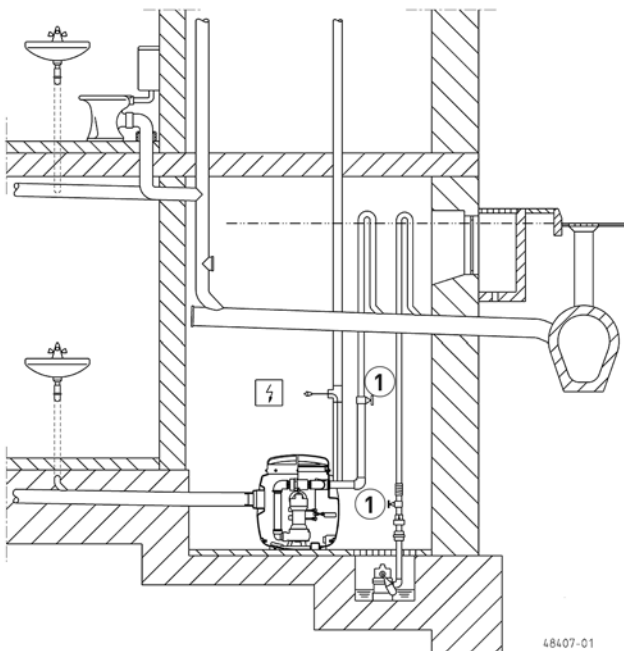




HEBEFIX 200

BOVENVLOERS RESERVOIR

MECHANISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	① Afsluiter	1¼" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	JP44785
		messing, 1½" (DN 40), PN 16	125x60 (HxB)	JP44786
		messing, 2" (DN 50), PN 16	140x70 (HxB)	JP44787
		Kogelkraan	1 1/4", PVC, voor aggresieve medi- ums	105x155 (HxB)
	② Speciale ventilatie	Speciaalfilter met huis, niet geschikt voor heetwater		JP27484
	③ Voetbochtkoppeling	GR 32 voor Hebefix 200/Baufix 200 (U3/U5/U6)		JP48279
		GR 50 voor Hebefix 200/Baufix 200 (US75/US105/US155)		JP48280
	Veiligheidshende	voor US 75, US 105, US 155, roestvrij staal		JP41024

ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	a Besturingen voor dubbelpomps installaties	Besturing Highlogo 2-00 E	230 V	JP47996
		Besturing BD 00 E	230 V, voor pompen U3-U6, US 62-105, UV3, UV 300, 08/2 ME	JP45735
		Besturing HIGHLOGO 2-00	400 V	JP47997
		Besturing BD 01	400 V, voor pompen U6, US 62-105, UV 300	JP45993
		Besturing HIGHLOGO 2-25	400 V	JP47998
		Besturing BD 26	400 V, voor pompen U6 en US 151-155	JP45737
		Besturing BD 610 EC	230V, met bedrijfscondensator, voor US 151 E	JP45743
		Besturing BD 47	400 V, voor pompen US 251-253, UV 620-3, UV 625-3	JP45739
		Besturing BD 23 X	voor US 73 D EX	JP09755
		Besturing BD 25 X	voor US 103 D EX	JP09681
	Niveauschakelaar			
	Droogloopbeveiliging			JP44603
	Vlotterschakelaars pakket B232	voor Hebefix 200-32 / Baufix 200-32		JP48228
	Vlotterschakelaars pakket B250	voor Hebefix 200-50 / Baufix 200-50		JP48229
	Vlotterschakelaars pakket BF232	voor hydrolese afwaswater		JP48298
	Vlotterschakelaars pakket BF250	voor hydrolese afwaswater		JP48299
	Hulpschakelaar ExH-B voor Ex-pompen	for ex-proof pumps only (duplex units)		JP00295
	Alarminstallatie			
	AG3	Vlotterschakelaar, stroomnet afhankelijk, pot. vrij contact 3 m Kabel		JP44891
	AG10	Vlotterschakelaar, stroomnet afhankelijk, pot. vrij contact 9,5 m kabel		JP44892
	Wasmachinestop			
	AW3	Vlotterschakelaar, stroomnet afhankelijk, 3m Ltg		JP44895
	AW0	voor alarmmeldingen bij meerdere wasmachines		JP44899
	b Accu	9 V, voor stroomnet onafhankelijk alarm		JP44850
	c Asafdichting controle	DKG		JP44900
		DKG Ex voor explosieveilige pompen		JP00249