

HEBEFIX EXTRA

URZĄDZENIE DO PRZEPOMPOWYWANIA WODY BRUDNEJ

- Gotowy do podłączenia
- Cicha praca
- Zintegrowane odpowietrzenie dla niezawodnej pracy pompy
- Urządzenie płuczące zabezpieczające odkładanie substancji stałych w zbiorniku
- Kontrola czasu pracy z alarmem akustycznym i ze stykiem bezpotencjałowym
- Łatwy w obsłudze
- Zbiornik z tworzywa wysokiej jakości (ABS)
- Do roztworów wodnych z zawartością do 15% soli



OPIS

Przepompownia ścieków typu Hebefix extra to łatwe w montażu urządzenie służące do usuwania ścieków agresywnych. Różnorodne przyłącza umożliwiają podłączenie urządzenia bezpośrednio do instalacji do zmiękczenia wody lub przy gazowym kotle kondensacyjnym w celu usuwania kondensatu.


Ścieki tłoczone są ze źródła przez niewielką rurę tłoczną (po lewej lub prawej stronie) do położonej najbliższej rury odpływowej.

Hebefix extra wyposażony jest w zintegrowany układ monitoringu pracy oraz styk sygnalizacyjny o potencjale zerowym służący do akustycznej sygnalizacji usterki.

Urządzenie dostarczane jest z zamontowaną pompą (U3KS extra) i jest gotowe do podłączenia do gniazdka typu Schuko, pracuje całkowicie automatycznie w momencie podania ścieków. W przypadku instalacji pompy w łazienkach i kabinach prysznicowych należy przestrzegać odpowiednich przepisów.

Urządzenie spełnia wymagania normy EN 12050.

CHARAKTERYSTYKA

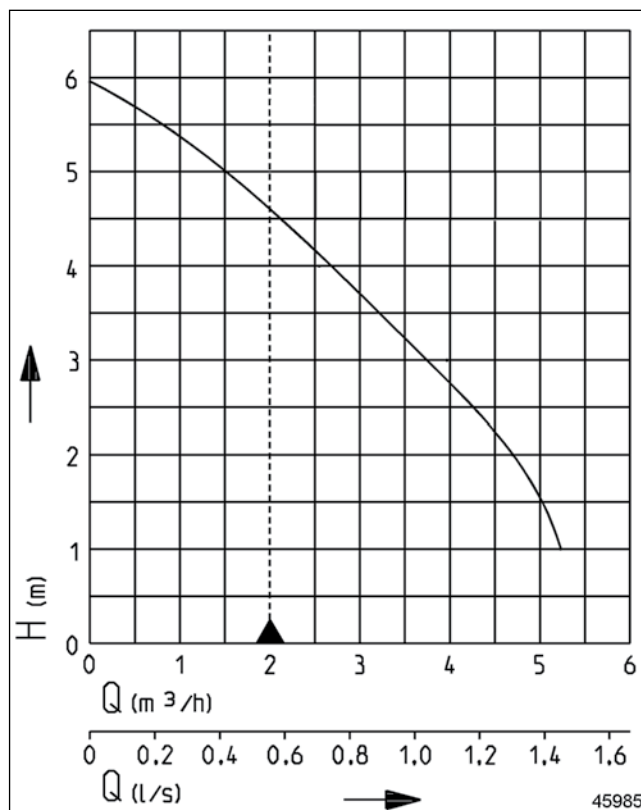

Typ	Wysokość podnoszenia H [m]	1	2	3	4	5
Hebefix Extra	Wydajność [m³/h]	5,0	4,5	3,5	2,5	1,5

Zastrzeżono prawo do dokonywania zmian - Tolerancja wydajności zgodna ISO 9906

Zgodnie z normą DIN EN 12056, minimalna prędkość przepływu w rurociągu tłocznym musi wynosić 0,7 m/s. Wielkość tą uwzględniono na wykresie Q-H jako granicę stosowania.



HEBEFIX EXTRA

URZĄDZENIE DO PRZEPOMPOWYWANIA WODY BRUDNEJ

DOSTAWA

Urządzenie
łącznie z pompą zgodnie z EN 12050, gotowe do podłączenia
z przewodem i wtyczką, kompletne z uszczelką nakładaną,

kolankiem odpływu, zaworem zwrotnym klapowym 1 1/4",
przejściówką, filtrem z węglem aktywnym, opaskami i
elementami łączącymi.

DANE MECHANICZNE

Pompa Wolny przelot Łożysko	Pionowa jednostopniowa 10 mm Łożysko kulkowe, smarowane smarem	Wał Wirnik Obudowa silnika Obudowa pompy Zatapialna Wyjście tłoczne Pojemność zbiornika Waga	Stal nierdzewna Typu Vortex, plastik Stal nierdzewna Tworzywo sztuczne tak DN 32 19 l 7 kg
Uszczelnienie od strony silnika	Uszczelnienie wału		
Komora olejowa	tak		
Uszczelnienie od strony medium	Uszczelnienie SiC		


DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie	1/N/PE-230 V	Rodzaj ochrony	IP 68
Moc silnika P1	0,3 kW	Klasa izolacji	B
Moc silnika P2	0,2 kW	Termik uzwojenia	tak
Prąd	1,2 A	Zabezpieczenie silnika	w uzwojeniu
Kabel zasilający	1,5m H07RN-F	Wtyczka	Schuko
Żyty	4G0,75		


HEBEFIX EXTRA

Typ	Nr kat.
Hebefix Extra	JP45757



Wymiary główne Hebefix extra (mm)

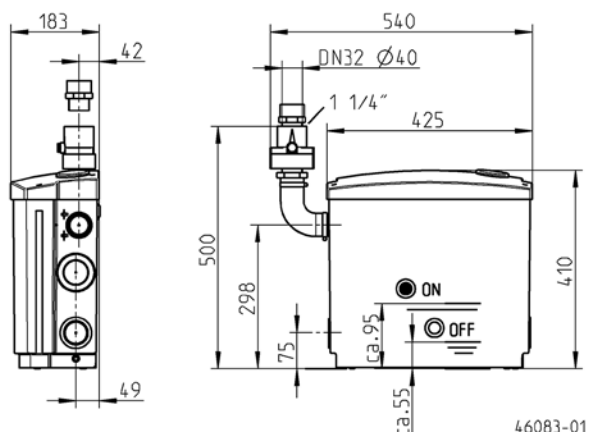

Przykład zabudowy

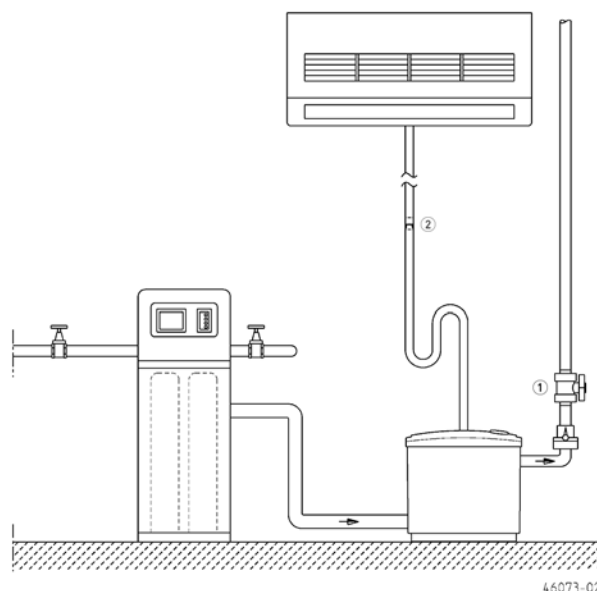

MECHANICZNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

			Nr kat.
	① Zasuwa odcinająca zawór kulowy	1 1/4", PVC, do medium agresywnego	105x155 (HxB) JP46111
	② Dodatkowa wentylacja	Filtr specjalny z obudową, nie dla pomp do wody gorącej	JP27484