

HEBEFIX

SERBATOI DA ESTERNO

- Smaltimento di acqua sporca da lavandino, doccia, vasca da bagno, lavatrice
- Smaltimento di condensa da caldaie
- Acqua di lavaggio dagli addolcitori
- Facile apertura del coperchio senza smontare un sifone o un tubo di aspirazione
- In dotazione valvola di non ritorno e filtro a carboni attivi
- Installazione a parete o a pavimento
- Bocca di mandata destra o sinistra
- Possibilità di dispositivo di allarme



DESCRIZIONE


Il serbatoio da esterno Hebefix è la soluzione ideale per l'installazione di lavandini o lavelli quando non si ha la tubazione di scarico nelle vicinanze. E' veloce da installare e offre soluzioni ideali in combinazione con le pompe da drenaggio U3KS, U3KS special o U5KS.

La pompa da drenaggio impiegata con Hebefix è collegata al tubo predisposto e pompa automaticamente l'acqua in entrata al tubo di scarico. Il serbatoio ha quattro manicotti d'ingresso. Ciò significa che è possibile creare uno scarico in qualsiasi posizione desiderata, anche al di sotto del livello di riflusso.

Grazie agli ingressi supplementari inferiori presenti su entrambi i lati (H = 100 mm) e a un galleggiante speciale il sistema consente di collegare anche una doccia (solo U3).

Il filtro a carboni attivi fornito riduce gli odori. Si consiglia l'installazione di un'unità di allarme. L'allarme automatico AGR o AWR (dispositivo di allarme con spegnimento della lavatrice) segnala un livello di acqua troppo alto e l'AWR spegne la macchina collegata. Se il galleggiante è installato, per l'allarme è richiesto un dispositivo di fissaggio speciale.

PRESTAZIONI

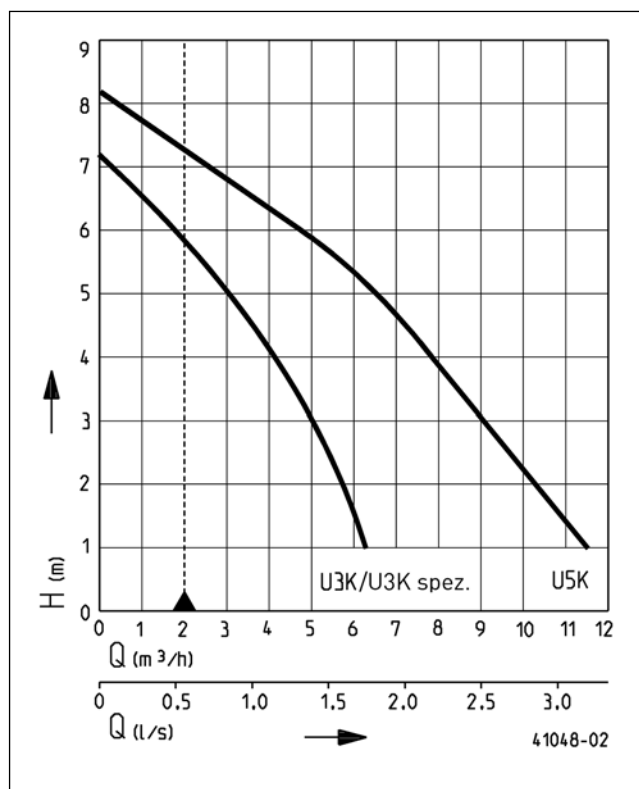

Le specifiche sono soggette a modifiche - Tolleranza sulle prestazioni secondo ISO 9906
Secondo EN 12056, la portata minima nella tubazione di mandata deve essere 0,7 m / s.
Questi dati vengono tracciati come limite di schema applicativo QH.



HEBEFIX

SERBATOI DA ESTERNO

FORNITURA

Serbatoio (ABS) in plastica senza pompa con tubo di collegamento, morsetti, valvola di non ritorno R32, filtro a carboni attivi,

pedini in gomma e elementi per il fissaggio a parete integrati. L'unità è conforme alla EN 12050.

DATI MECCANICI

Capacità serbatoio	26 l	Peso	3,2 kg
--------------------	------	------	--------




HEBEFIX

Tipo	Codice
Hebefix senza pompa	JP50210


POMPE UTILIZZABILI

Hebefix	U5KS
U3KS/U3KS Spezial	

Dimensioni (mm)

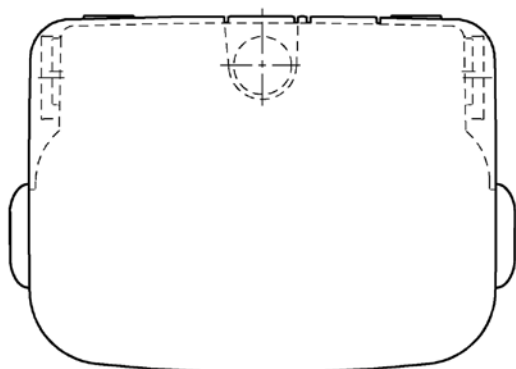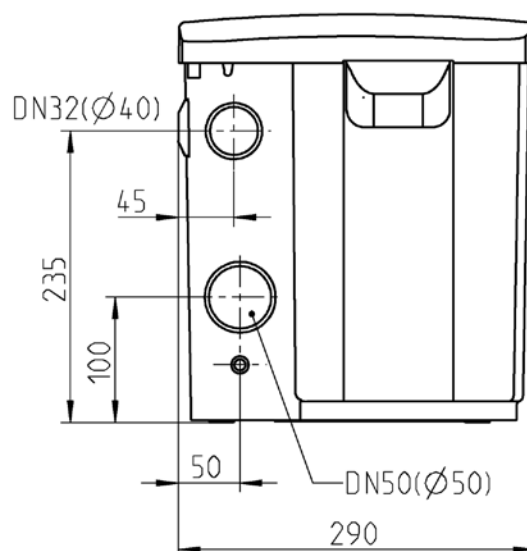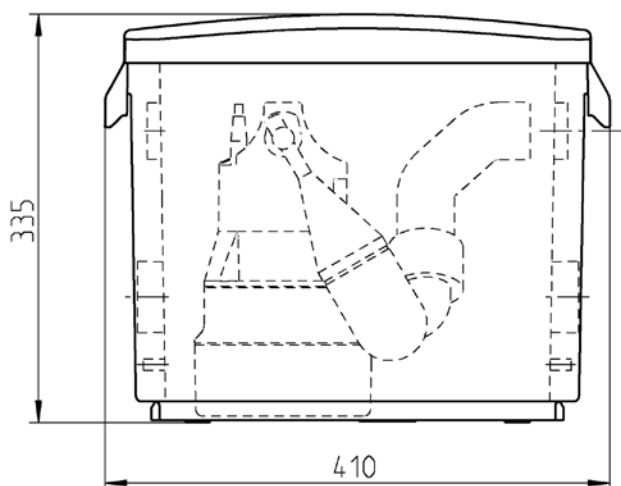

	ON	OFF
U3	220	110
U5	245	140




	ON	OFF
U3	110	50

49518-01


HEBEFIX

SERBATOI DA ESTERNO




Esempio di installazione Hebefix (installazione su suolo)

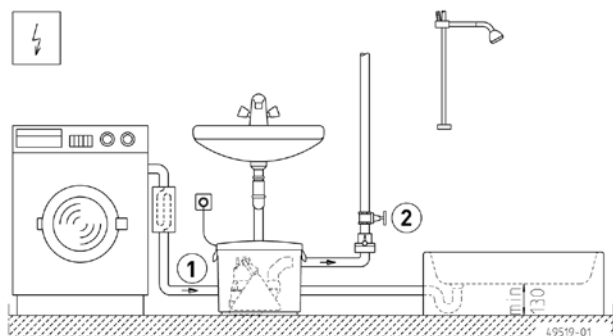




Esempio di installazione Hebefix (a parete)

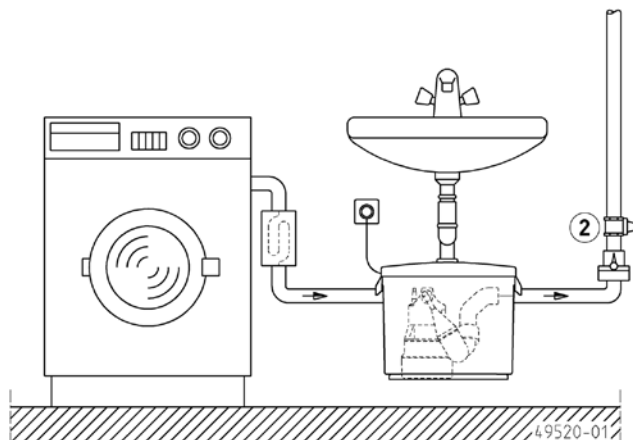

ACCESSORI MECCANICI

				Codice
	1 Galleggiante speciale	per basse altezze di commutazione		JP44795
	2 Valvola di intercettazione	1/4" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	JP44785
	Valvola a sfera	1/4", PVC, per liquidi aggressivi	105x155 (HxB)	JP46111

ACCESSORI ELETTRICI

				Codice
	a Sistema di allarme			
	AGR	Interruttore Reed 4m, a seconda della rete, contatto libero		JP44893
	Dispositivo di arresto per lavatrici			
	AWR	Interruttore Reed 3m, a seconda della rete		JP44897
	Installazione Interruttore di allarme	(solo per U3KS, U5KS e U6KS con galleggiante speciale)		JP28191
	b Batteria	9 V, per allarme indipendente dalla rete		JP44850