

## HEBEFIX

### BOVENVLOERS RESERVOIR



- Afvoer van vuilwater uit bijv. een wastafel, douche/bad of wasmachine
- Afvoer van condensaat (i.c.m. U3 spec. Pomp)
- Afvoer van waterontharders
- De deksel is eenvoudig te verwijderen zonder dat er een sifon of leiding losgekoppeld dient te worden
- Terugslagklep en actief koolstoffilter worden standaard meegeleverd
- Wand- of vloermontage
- Variabele persaansluiting mogelijk (rechts/links)
- Alarminstallatie mogelijk


### BESCHRIJVING

De Hebefix (bovenvloers reservoir) is de ideale oplossing indien er een wastafel of waterafvoer moet worden geïnstalleerd en er geen water afvoer mogelijkheid in de buurt is. De installatie is eenvoudig en snel te installeren en biedt diverse oplossingen in combinatie met de speciale U3KS, U3KS of U5KS vuilwaterdempelpompen.

De voor de Hebefix bestemde vuilwaterdempelpomp dient geplaatst te worden in het reservoir en wordt aangesloten de reeds voorbereide leiding en pompt het water automatisch naar de afvoerleiding. De tank heeft vier toevoermogelijkheden. Daarmee kan op elke gewenste plaats, ook onder het terugstroomniveau, zonder duur metselwerk. Door middel van de onderste extra inlaten aan beide zijden (H=100 mm) en een speciale vlotter voor lage schakel- hoogtes (enkel voor U3) kan ook een douche hierop worden aangesloten.

De aansluiting van een beluchting voorkomt stank. Als er geen beluchting kan worden aangesloten, kan de bijgeleverde actief koolstoffilter de geuren verminderen. De installatie voorzien van een van een alarm is aan te bevelen. De AGR waarschuwt voor een ontoelaatbaar hoge waterstand en de AWR schakelt, indien nodig, de aangesloten wasmachine uit. Als tegelijkertijd een speciale vlotter is geïnstalleerd, moet hier rekening worden gehouden bij de montage van het alarm.

### CAPACITEIT

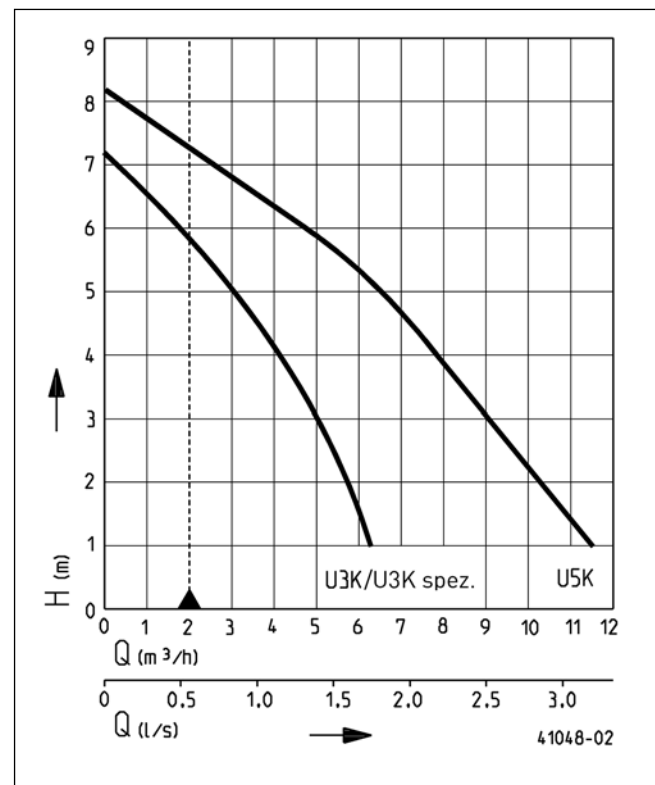

Constructiewijzigingen voorbehouden - capaciteitstolerantie conform ISO 9906  
 Volgens EN 12056 moet de minimale stroomsnelheid in de drukleiding 0,7 m/s bedragen. Deze waarde is als grenswaarde (stippellijn) in het Q-H-diagram ingetekend.



# HEBEFIX

## BOVENVLOERS RESERVOIR

### LEVERINGSOMVANG

Kunststof reservoir (ABS) zonder pomp met geïntegreerde pers aansluiting, slangklemmen, terugslagklep R32, actief-kool-

stoffilter, rubberen voeten en wandbevestigingen. De installatie voldoet aan de vereisten van de norm EN 12050.

### MECHANISCHE GEGEVENS

Tank capaciteit	26 l	Gewicht	3,2 kg
-----------------	------	---------	--------





### HEBEFIX

Type	Art.-Nr.
Hebefix, zonder pomp	JP50210


### MOGELIJKE POMPEN

Hebefix	U5KS
U3KS/U3KS spezial	

### Afmetingen (mm)

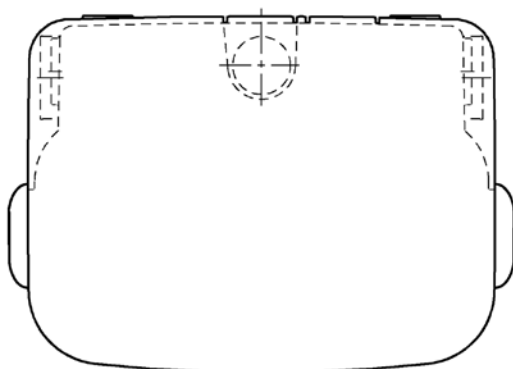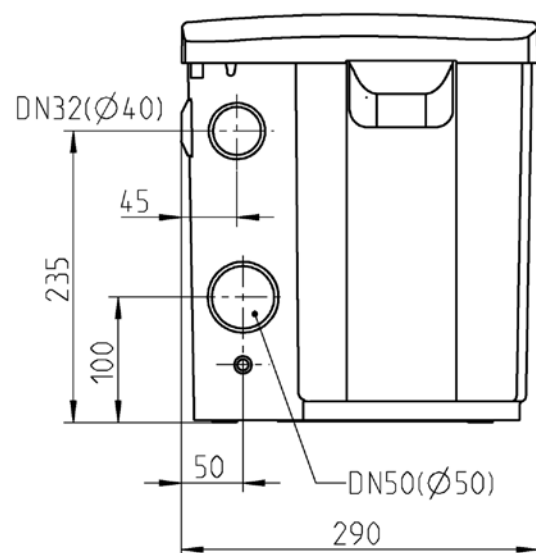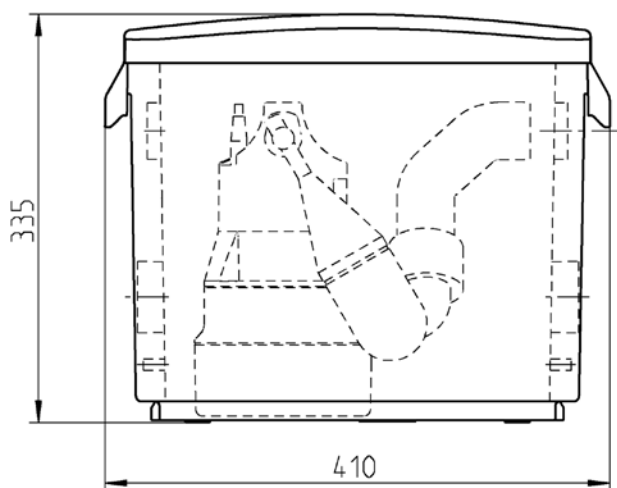

	ON	OFF
U3	220	110
U5	245	140




	ON	OFF
U3	110	50

49518-01


# HEBEFIX

## BOVENVLOERS RESERVOIR




### Inbouwvoorbeeld Hebefix (vloermontage)

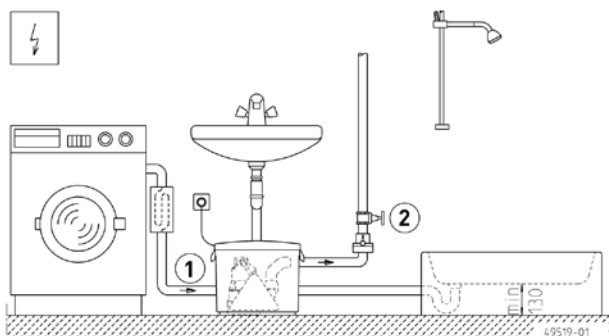

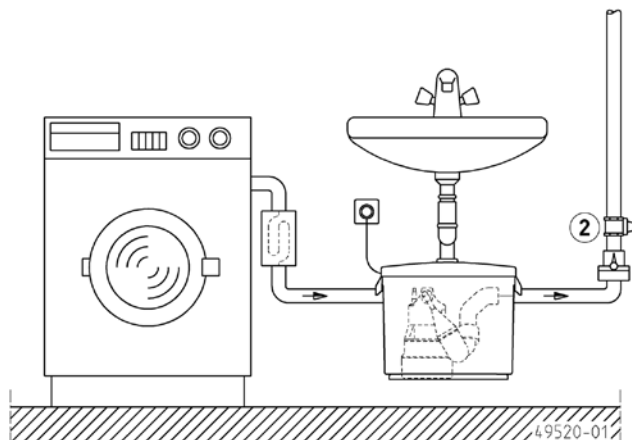


### Hebefix (opgehangen)



### MECHANISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	<b>1</b> Speciale pomplotter	voor lage niveauschakeling		JP44795
	<b>2</b> Afsluiter	1/4" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	JP44785
	Kogelkraan	1 1/4", PVC, voor agressieve medi-ums	105x155 (HxB)	JP46111

### ELEKTRISCHE TOEBEHOREN

				Art.-Nr.
	<b>a</b> Alarminstallatie			
	AGR	Reedcontact, stroomnet afhankelijk, pot.vrij contact (NO) 4 m Kabel		JP44893
	Wasmachinestop			
	AWR	Reedcontact, stroomnet afhankelijk, 3 m kabel		JP44897
	Montage alarmschakelaar	(alleen de U3KS, U5KS en U6KS met speciale vlotterarm)		JP28191
	<b>b</b> Accu	9 V, voor stroomnet onafhankelijk alarm		JP44850