

## HEBEFIX PRO

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER ACQUE SPORCHE

- Per acque grigie e sostanze aggressive
- Per soluzioni con 15% di salinità
- Applicazione da esterno e da incasso
- Pronto all'uso
- Dispositivo di lavaggio contro i depositi nel serbatoio
- Sistema di allarme integrato per allarme in funzione del livello
- Manutenzione semplice
- Serbatoio in plastica di alta qualità (ABS)



### DESCRIZIONE

Con l'unità di sollevamento delle acque reflue Hebefix Pro, vi offriamo un "dispositivo tutto in uno" che è stato progettato per lo smaltimento delle acque reflue prive di feci al di sopra o al di sotto del livello di riflusso ed è adatto a molti campi di applicazione.

Può essere collegato a tutti gli erogatori di acque grigie, come lavamani, docce, vasche da bagno, lavandini, lavatrici, lavastoviglie domestiche, ecc. L'Hebefix Pro può essere utilizzato anche per pompare fluidi aggressivi con un contenuto salino fino al 15%, ad esempio dai sistemi di addolcimento dell'acqua e dalle acque di scarico delle caldaie a condensazione a gas o delle caldaie a pellet.

Grazie alla ridotta profondità del serbatoio, Hebefix Pro si adatta a tutti i sistemi pre-murali disponibili in commercio. Tuttavia, il suo design accattivante consente anche di collegarlo direttamente sotto il lavabo. Questo fa di Hebefix Pro il dispositivo ideale per i lavori di ristrutturazione o di rifacimento se è necessario un bagno o una cucina aggiuntivi.


Il prodotto viene pompato dal sistema attraverso un piccolo tubo a pressione (a destra o a sinistra) fino al tubo di raccolta più vicino.

Hebefix Pro è dotato di un circuito di allarme integrato per gli allarmi in funzione del livello.

L'apparecchio viene fornito con una pompa incorporata (versione speciale U3KS), è pronto per essere collegato a una presa Schuko e funziona in modo completamente automatico non appena l'acqua di scarico entra. Per l'installazione in bagni e docce è necessario rispettare le norme VDE in materia.

Per l'installazione e la manutenzione del sistema, è necessario prevedere un'apertura di ispezione sufficientemente ampia per l'installazione a parete. L'impianto è conforme ai requisiti della norma EN 12050.

### PRESTAZIONI

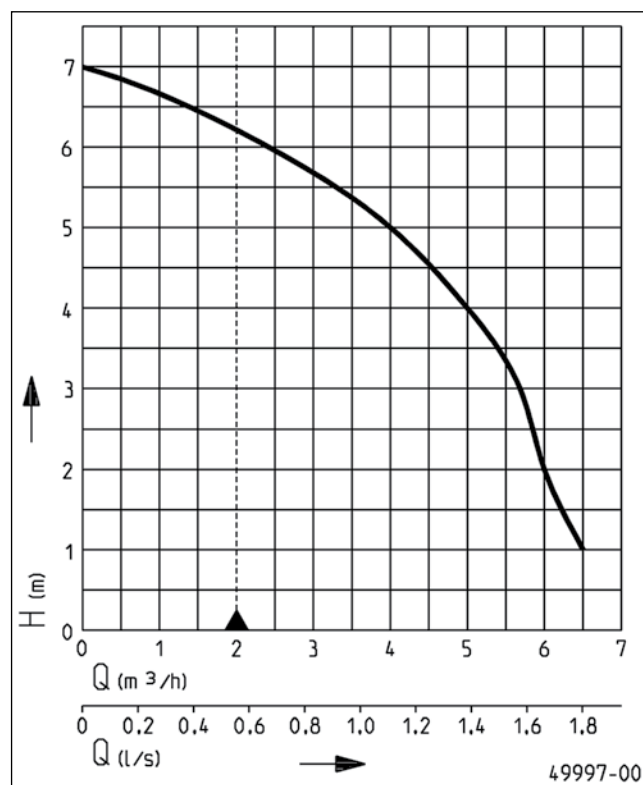

| Tipo        | Prevalenza H (m) | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|-------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Hebefix Pro | Portata Q [m³/h] | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 5,0 | 4,0 | 2,4 |

Le specifiche sono soggette a modifiche - Tolleranza sulle prestazioni secondo ISO 9906  
Secondo EN 12056, la portata minima nella tubazione di mandata deve essere 0,7 m / s.  
Questi dati vengono tracciati come limite di schema applicativo QH.



# HEBEFIX PRO

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER ACQUE SPORCHE

## FORNITURA

Serbatoio con pompa secondo norma DIN EN 12050, pronto al collegamento con cavo e spina, completo di anelli di tenuta di collegamento, gomito di uscita, valvola di non ritorno 1 1/4", nipplo

di passaggio, aerazione con filtro per carbone attivo, fascette e materiale di fissaggio.

## DATI MECCANICI

|                     |                      |                     |                                       |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Pompa               | monostadio verticale | Girante             | Vortex in materiale composito         |
| Passaggio libero    | 10 mm                | Corpo motore        | Acciaio inox                          |
| Cuscinetto          | a sfera, lubrificato | Corpo pompa         | plastica rinforzata in fibra di vetro |
| Tenuta lato motore  | anello di tenuta     | Sommergibile        | si                                    |
| Camera ad olio      | si                   | Raccordo di mandata | DN 32                                 |
| Tenuta lato liquido | Tenuta meccanica SiC | Capacità serbatoio  | 19 l                                  |
| Albero              | acciaio inox         | Peso                | 7 kg                                  |


## DATI ELETTRICI

|                    |              |                      |                   |
|--------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| Tensione           | 1/N/PE~230 V | Cavi                 | 3G1,0             |
| Potenza motore P1  | 0,32 kW      | Indice di protezione | IP 68             |
| Potenza motore P2  | 0,22 kW      | Classe d'isolamento  | F                 |
| Corrente           | 1,4 A        | Protezione motore    | nell'avvolgimento |
| Cavo alimentazione | 4m H07RN-F   | Spina                | Sicurezza         |

## HEBEFIX PRO

| Tipo        | Codice  |
|-------------|---------|
| Hebefix Pro | JP50050 |


## Dimensioni Hebefix Pro (mm)

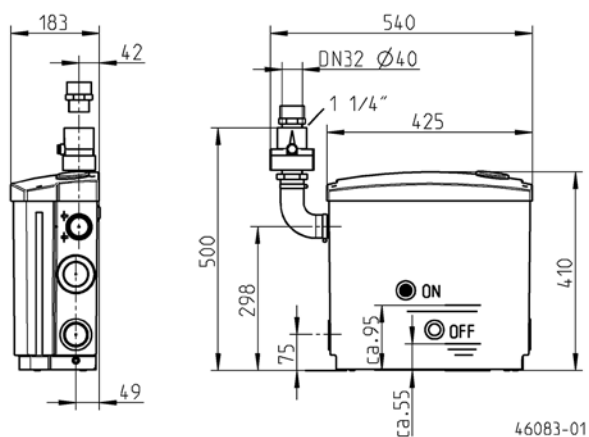


# HEBEFIX PRO

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER ACQUE SPORCHE


## Esempio di installazione a parete

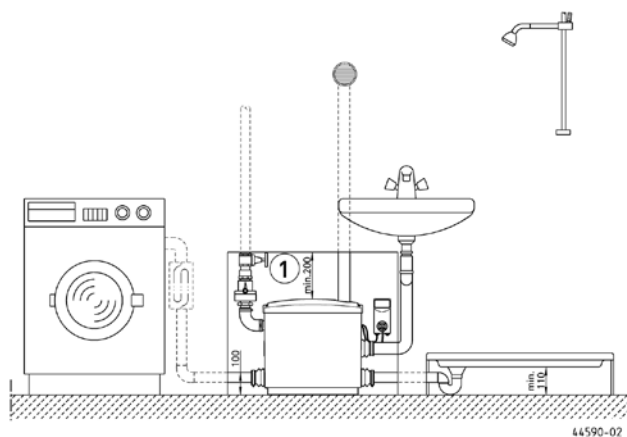

## Esempio di installazione di addolcitori

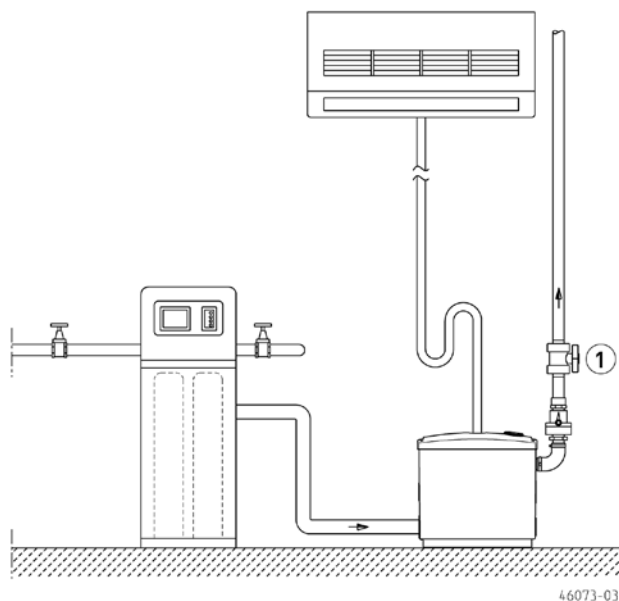

## ACCESSORI MECCANICI

|                                                                                     |                              |                                   |               | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------|
|  | ① Valvola di intercettazione | 1/4" (DN 32), PN 16               | 110x60 (HxB)  | JP44785 |
|  | Valvola a sfera              | 1/4", PVC, per liquidi aggressivi | 105x155 (HxB) | JP46111 |

## ACCESSORI ELETTRICI

|                                                                                     |            |                                          | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------|
|  | Ⓐ Batteria | 9 V, per allarme indipendente dalla rete | JP44850 |