

PENTAIR JUNG PUMPEN

HEBEFIX PRO

DO POMPOWANIA WODY BRUDNEJ

- Do wody szarej i agresywnych mediów
- Do roztworów wodnych z zawartością do 15% soli
- Do instalacji podtynkowej lub bezpośredniej
- Gotowy do podłączenia
- Urządzenie płuczące
- zabezpieczające odkładanie osadów w zbiorniku
- integrowany system alarmowy dla alarmu zależnego od poziomu
- Proste w obsłudze
- Zbiornik z tworzywa wysokiej jakości (ABS)



OPIS

Wraz z urządzeniem Hebefix Pro oferujemy rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, które zostało zaprojektowane do odprowadzania ścieków bez fekalii powyżej lub poniżej poziomu cofki, nadające się do wielu obszarów zastosowań.

Do urządzenia Hebefix Pro możemy podłączyć umywalki, prysznicze, wanny, zlewy, pralki, zmywarki domowe itp. Urządzenie może być również używane do pompowania agresywnych mediów o zawartości soli do 15%, np. z systemów zmiękczenia wody i kondensatu z gazowych kotłów kondensacyjnych lub kotłów na pellet.

Dzięki niewielkiej głębokości zbiornika, Hebefix Pro pasuje do wszystkich dostępnych na rynku systemów podtynkowych. Jego atrakcyjna konstrukcja pozwala również na podłączenie go bezpośrednio pod umywalką. Sprawia to, że Hebefix Pro jest idealnym urządzeniem do renowacji lub przebudowy, gdy wymagana jest dodatkowa łazienka lub kuchnia.


Brudna woda jest pompowana z urządzenia przez przewód ciśnieniowy o małej średnicy (po lewej lub prawej stronie) do najbliższego przewodu kanalizacji zbiorczej.

Hebefix Pro posiada zintegrowany system alarmowy dla alarmów zależnych od poziomu.

Urządzenie jest dostarczane z wbudowaną pompą (wersja specjalna U3KS- specjal), jest gotowe do podłączenia do gniazda elektrycznego i działa w pełni automatycznie, gdy tylko napłyną ścieki. W przypadku instalacji w łazienkach należy przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących instalacji elektrycznych. Na potrzeby instalacji i konserwacji systemu należy zapewnić wystarczająco duży otwór rewizyjny do montażu podtynkowego.

Urządzenie spełnia wymagania normy EN 12050.

CHARAKTERYSTYKA

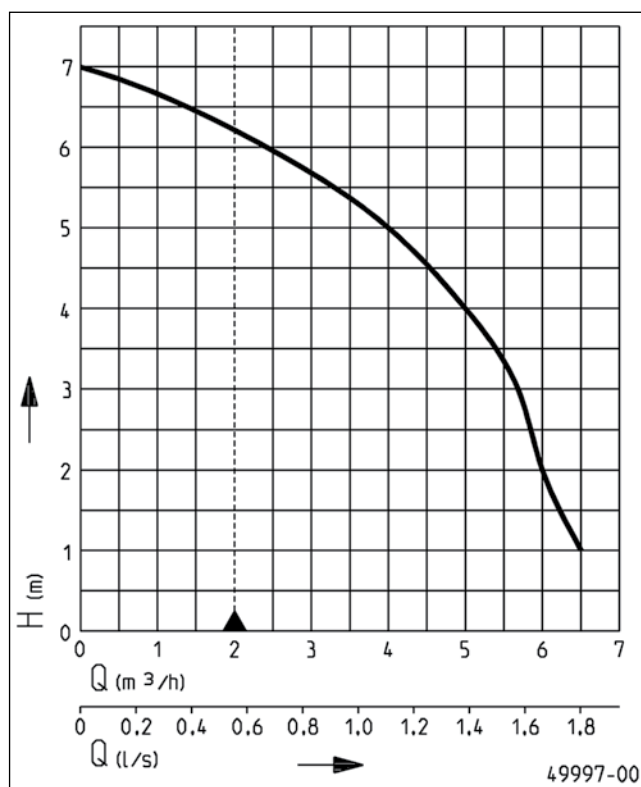

Typ	Wysokość podnoszenia H [m]	1	2	3	4	5	6
Hebefix Pro	Wydajność [m³/h]	6,5	6,0	5,7	5,0	4,0	2,4

Zastrzeżono prawo do dokonywania zmian - Tolerancja wydajności zgodna ISO 9906
Zgodnie z normą DIN EN 12056, minimalna prędkość przepływu w rurociągu tłocznym musi wynosić 0,7 m/s. Wielkość tą uwzględniono na wykresie Q-H jako granicę stosowania.



HEBEFIX PRO

DO POMPOWANIA WODY BRUDNEJ

DOSTAWA

Zbiornik łącznie z pompą zgodnie z EN 12050, gotowy do podłączenia, z przewodem i wtyczką, kotnierzami przyłączeniowymi, kolankiem odpływu, zaworem zwrotnym kłapowym

1 1/4", złączką przejściową, wentylacją zbiornika z filtrem z węglem aktywnym, opaskami i elementami łącznymi.

DANE MECHANICZNE

Pompa	Pionowa jednostopniowa	Wał	Stal nierdzewna
Wolny przełot	10 mm	Wirnik	Typu Vortex, plastik
Łożysko	Łożysko kulkowe, smarowane smarem	Obudowa silnika	Stal nierdzewna
Uszczelnienie od strony silnika	Uszczelnienie wału	Obudowa pompy	Tworzywo sztuczne
Komora olejowa	tak	Zatapialna	tak
Uszczelnienie od strony medium	Uszczelnienie SiC	Wyjście tłoczne	DN 32
		Pojemność zbiornika	19 l
		Waga	7 kg


DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie	1/N/PE-230 V	Zżyty	361,0
Moc silnika P1	0,32 kW	Rodzaj ochrony	IP 68
Moc silnika P2	0,22 kW	Klasa izolacji	F
Prąd	1,4 A	Zabezpieczenie silnika	w uzwojeniu
Kabel zasilający	4m H07RN-F	Wtyczka	Schuko

HEBEFIX PRO

Typ	Nr kat.
Hebefix Pro	JP50050


Wymiary główne Hebefix Pro (mm)

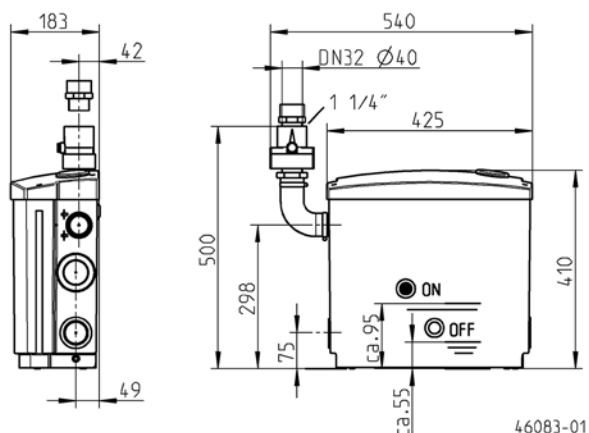


HEBEFIX PRO

DO POMPOWANIA WODY BRUDNEJ

Przykład montażu podtynkowego

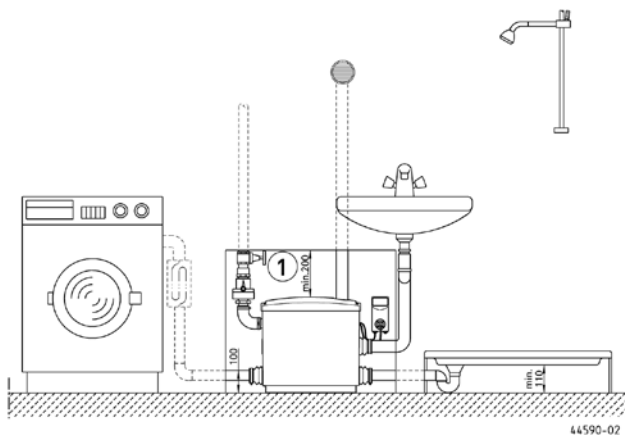

Przykład montażu ze zmiękcaczem wody

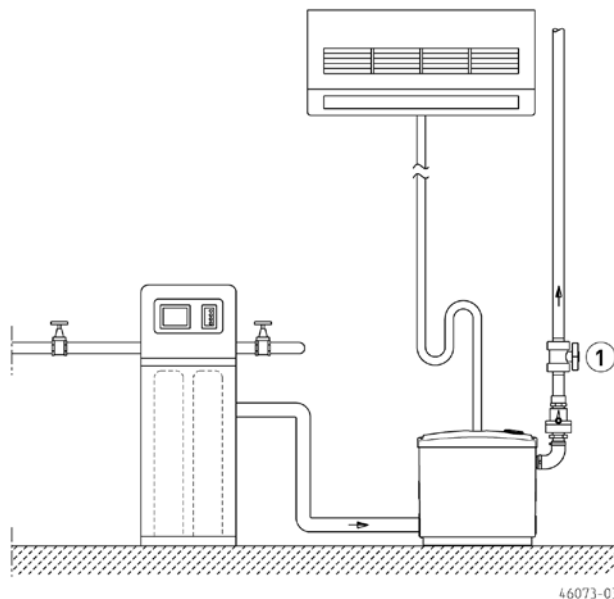

MECHANICZNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

				Nr kat.
	1 Zasuwa odcinająca	1 1/4" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	JP44785
	zawór kulowy	1 1/4", PVC, do medium agresywnego	105x155 (HxB)	JP46111

ELEKTRYCZNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

				Nr kat.
	a Akumulator	9 V, do alarmu niezależnego od sieci		JP44850