


LEGE HUIZEN

BESTURINGSEENHEDEN EN COMPONENTEN

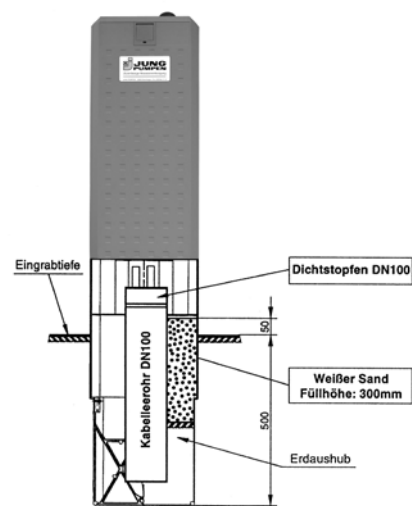

BESCHRIJVING

Kunststof onderstel als kit met schroefdraadgaten M 12 voor kastmontage. Montage en verhuizing op locatie. Om condensatie te voorkomen moet de basis van de lege behuizing tot ca. 5 cm boven het maaiveld gevuld worden met wit zand! Als alternatief kan spiezieller socket filler ook worden gebruikt.

LEGE HUIZEN

BESTURINGSEENHEDEN EN COMPONENTEN

LEGE HUIZEN

Type	Art.-Nr.	Beveiligingsklasse
Maat 0	JP12710	IP 44
Maat 1	JP12711	IP 43
Maat 2	JP12712	IP 43
Maat 3	JP12713	IP 44
Maat 3G	JP20864	IP 44
Type A	JP23735	IP 44
Type B	JP19024	IP 44
Type C	JP19026	IP 43