


# PENTAIR JUNG PUMPEN LEERGEHÄUSE CONTROL UNITS AND COMPONENTS

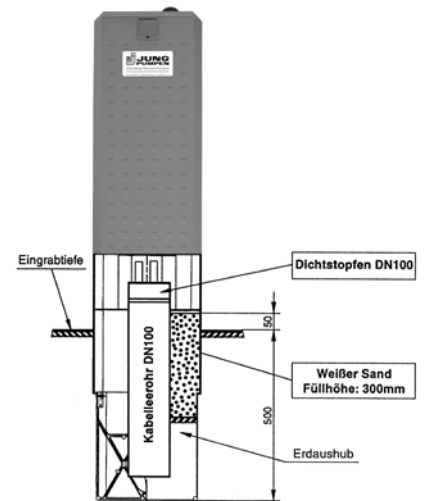

## OPIS

Kunststoffsockel als Bausatz mit Gewindelöchern M 12 für Schrankbefestigung. Montage und Versetzen bauseits. Zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung ist der Sockelboden des Leergehäuses bis ca. 5 cm über der Erdgleiche mit weißem Sand aufzufüllen! Alternativ kann auch spezieller Sockelfüller verwendet werden.

# LEERGEHÄUSE

CONTROL UNITS AND COMPONENTS

## LEERGEHÄUSE

Typ	Nr kat.	Rodzaj ochrony
Größe 0	<b>JP12710</b>	IP 44
Größe 1	<b>JP12711</b>	IP 43
Größe 2	<b>JP12712</b>	IP 43
Größe 3	<b>JP12713</b>	IP 44
Größe 3G	<b>JP20864</b>	IP 44
Typ A	<b>JP23735</b>	IP 44
Typ B	<b>JP19024</b>	IP 44
Typ C	<b>JP19026</b>	IP 43