

## PLANCOFIX PLUS

POMPES DE RELEVAGE AU SOL

- Profondeur de montage de 9 cm
- Entrée d'eau par le haut avec la bonde intégrée ou par le côté
- Bonde carrelée ou en acier inoxydable
- Bande d'étanchéité intégrée pour l'étanchéité de l'installation au niveau du sol
- Nettoyage/Entretien en toute facilité
- Evacuation secondaire en option
- Fonctionnement silencieux : 25 dB(A), répond à l'insonorisation renforcée selon la norme DIN 4109



### DESCRIPTION


Plancofix Plus est une VDE testée pompe de relevage au sol qui permet l'installation de douches de plain-pied/de douches basses là où l'absence de gravité en empêchait jusqu'ici la réalisation.

Encastrée dans une chape de ciment, Plancofix Plus permet l'évacuation de l'eau des douches carrelées. L'eau est pompée à partir d'une conduite de refoulement 1" vers le tuyau d'évacuation le plus proche. Si la conduite de refoulement est posée à l'horizontale, le point de déversement dans le tuyau de descente doit se situer au moins 25 cm au-dessus du Plancofix.

Plancofix Plus n'est pas un groupe de relevage selon la norme EN 12050-2 mais cette pompe a été spécialement conçue pour une évacuation de l'eau dans les douches. Celle-ci se fait grâce à la bonde intégrée ou par aspiration latérale avec un raccord.

Le moteur du Plancofix Plus est plus petit et permet une installation à une profondeur de 9cm. Plancofix Plus peut être recommandée dans les situations où une faible hauteur de refoulement est requise.

### PRESTATION

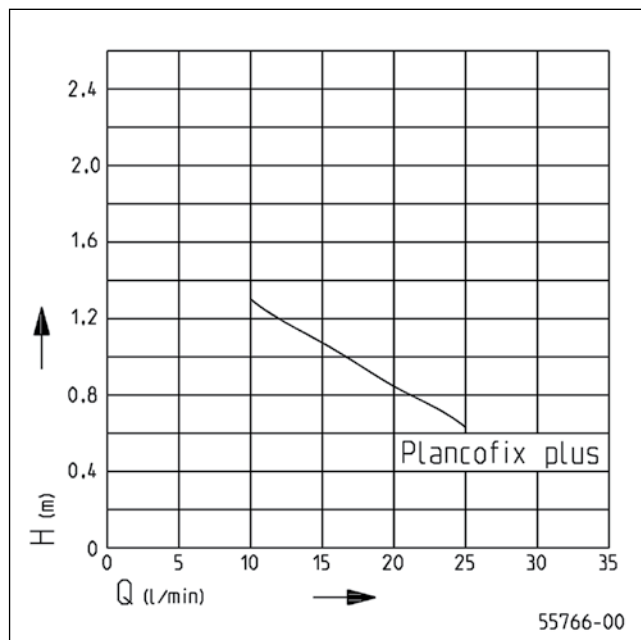

Type	Hauteur $H$ (m)	0,5	1	1,3
Plancofix plus	Débit $Q$ [l/min]	26	16	10

Sous réserve de modifications techniques - Plage de tolérance selon ISO 9906



# PLANCOFIX PLUS

## POMPES DE RELEVAGE AU SOL

### LIVRAISON

Installation prête à être raccordée en plastique ultra-résistant, moteur synchrone avec système hydraulique anti-blocage, écoulement au sol carrelé, bac insonorisant pour limiter le bruit,

cache et vis en acier inox, pieds pour le réglage de la hauteur et raccord d'étanchéité préparé.

### DONNÉES MÉCANIQUES

Pompe	Horizontale monoétagée	Raccord de refoulement	1" IG
Circuit intégré	Oui	Poids	4 kg


### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension	1/N/PE~230 V	Fils	3G0,75 GR
Puissance moteur P1	30 W	Protecteur thermique	Oui
Intensité	0,2 A	Protection du moteur	Dans l'enroulement
Câble électrique	5m H05VV-F	Fiche	Sans

### PLANCOFIX PLUS

Type	Art.-Nr.
Plancofix plus	JP47014

### Dimensions Plancofix Plus (mm)

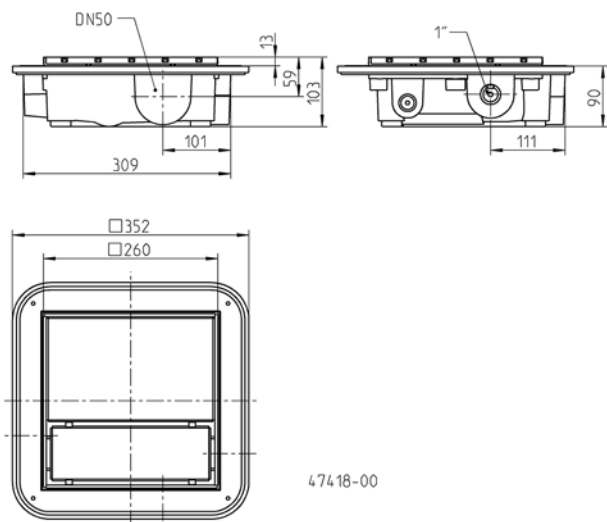

### Exemples de montage

