

PLANCOFIX PLUS

POMPA PER SCARICO DOCCIA A PAVIMENTO

- Profondità di installazione 9 cm
- Possibilità di attacchi sia dall'alto che laterali
- Scarico piastrellabile o in acciaio inox
- Collare a tenuta da collegare al sistema di impermeabilizzazione
- Facile pulizia e manutenzione
- Drenaggio secondario opzionale
- Funzionamento silenzioso: < 25 dB(A), soddisfa l'isolamento acustico maggiorato secondo DIN 4109




DESCRIZIONE

Plancofix Plus è una pompa di scarico a pavimento testata VDE, che permette di installare docce in luoghi dove prima non era possibile eliminando massetti, piatti doccia o barriere architettoniche.

Incorporato nel massetto, Plancofix Plus funziona come scarico a pavimento nelle docce piastrellabili. L'acqua viene pompata attraverso una tubazione da 1" alla condotta principale più vicina. Secondo la EN 12050-2 Plancofix non può essere considerato come impianto di sollevamento, poichè è stato specificatamente progettato per il drenaggio di docce (max. 20 l/min) e non può essere installato al di sotto del livello fognario. L'acqua della doccia può arrivare sia direttamente dall'alto sullo scarico a pavimento sia lateralmente attraverso un raccordo. Plancofix Plus ha un motore più piccolo che permette l'installazione in una profondità ridotta di circa 9 cm.

PRESTAZIONI

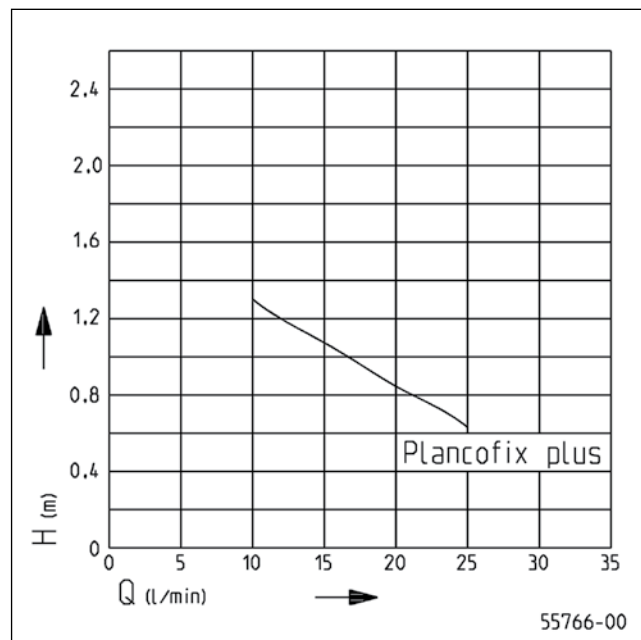

Tipo	Prevalenza H (m)	0,5	1	1,3
Plancofix plus	Portata Q [l/min]	26	16	10

Le specifiche sono soggette a modifiche - Tolleranza sulle prestazioni secondo ISO 9906



PLANCOFIX PLUS

POMPA PER SCARICO DOCCIA A PAVIMENTO

FORNITURA

Pompa plastica ad alta resistenza, con motore sincrono con idraulica anti bloccaggio, scarico a pavimento piastrellabile, vasca isolante per la compensazione acustica, copertura e viti in

acciaio, piedi per la regolazione dell'altezza e collegamento binario isolante predisposto.

DATI MECCANICI

Pompa	monostadio orizzontale	Raccordo di mandata	1" IG
Circuito integrato	si	Peso	4 kg


DATI ELETTRICI

Tensione	1/N/PE~230 V	Cavi	3G0,75 GR
Potenza motore P1	30 W	Protezione termica	si
Corrente	0,2 A	Protezione motore	nell'avvolgimento
Cavo alimentazione	5m H05VV-F	Spina	no

PLANCOFIX PLUS

Tipo	Codice
Plancofix plus	JP47014

Dimensioni Plancofix Plus (mm)

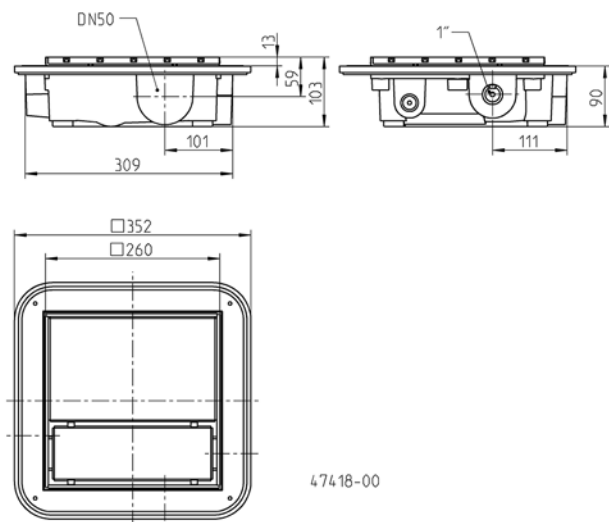

Esempi di installazione

