

PLANCOFIX PLUS

KRATKA ŚCIEKOWA Z POMPA

- Głębokość zabudowy 9 cm
- Dostęp z góry albo ze strony bocznej
- Pokrywa wykafelkowana lub ze stali nierdzewnej
- Pierścień uszczelniający do połączenia od strony zabudowy
- Łatwe czyszczenie/serwis
- Opcjonalnie chwilowe odwodnienie
- Cicha praca: < 25 dB(A), spełnia zwiększone wymagania dla izolacyjności akustycznej zgodnie z normą DIN 4109.



OPIS


Plancofix Plus to pompa przeznaczona do odpływu podłogowego, posiadająca dopuszczenie VDE, umożliwiającą instalowanie prysznicy wszędzie tam, gdzie dotychczas było to niemożliwe ze względu na brak grawitacyjnej możliwości odprowadzenia ścieków.

Pompa Plancofix Plus instalowana jest w warstwie wylewki podłoża prysznica z odpływem instalowanym pod płytkami ceramicznymi prysznica. Sphywająca z prysznica woda tłoczona jest rurą ciśnieniową 1" do najbliższego miejsca w kanalizacji domu o swobodnym sphywie ścieków. Podłączenie rury tłocznej do rury spustowej o swobodnym sphywie powinno znajdować się przynajmniej 25 cm powyżej pompy Plancofix Plus.

Plancofix Plus nie jest klasyfikowana jako przepompownia ścieków zgodnie z definicją w normie EN 12050-2. Jest ona przeznaczona specjalnie do tłoczenia wody sphywającej z prysznica. Woda może sphywać z brodzika prysznica albo bezpośrednio od góry przez odpływ podłogowy lub z boku przez króciec przyłączeniowy.

Pompa Plancofix wyposażona jest w kompaktowy silnik wymagający niewielkiej głębokości montażowej - ok. 9 cm, licząc już z obudową izolacyjną. Montaż pompy zalecany jest dla instalacji o bardzo niewielkich różnicach wysokości.

CHARAKTERYSTYKA

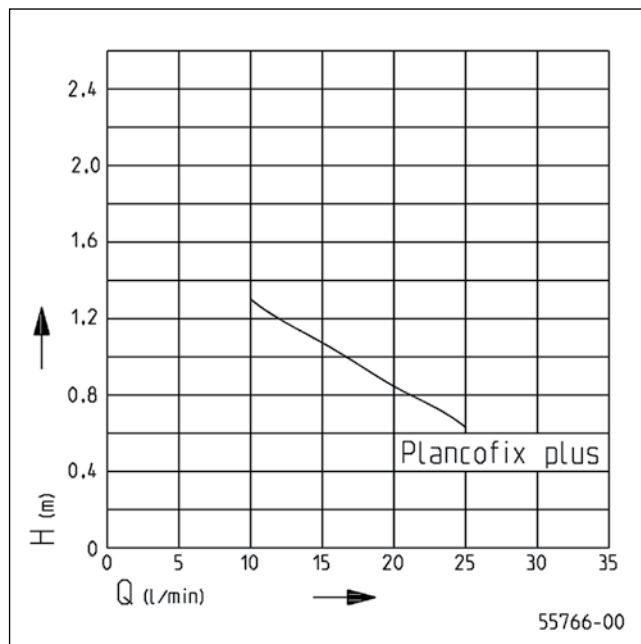

55766-00

Typ	Wysokość podnoszenia H [m]	0,5	1	1,3
Plancofix plus	Wydajność Q [l/min]	26	16	10

Zastrzeżono prawo do dokonywania zmian - Tolerancja wydajności zgodna ISO 9906



PLANCOFIX PLUS

KRATKA ŚCIEKOWA Z POMPA

DOSTAWA

Urządzenie gotowe do podłączenia, wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, silnik synchroniczny z układem przepływowym odpornym na zatykanie, odpływ podłogowy pod glazurę, obudowa spodnia o funkcji izolacji akustycznej,

pokrywa i śruby ze stali nierdzewnej, stopki o regulowanej wysokości i gotowe do montażu przyłącze z taśmą uszczelniającą.

DANE MECHANICZNE

Pompa	poziomy jednostopniowy	Wyjście tłoczne	1" IG
Wyłacznik zabudowany	tak	Waga	4 kg


DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie	1/N/PE~230 V	Zyty	3G0,75 GR
Moc silnika P1	30 W	Termik uzwojenia	tak
Prąd	0,2 A	Zabezpieczenie silnika	w uzwojeniu
Kabel zasilający	5m H05VV-F	Wtyczka	bez

PLANCOFIX PLUS

Typ	Plancofix plus	Nr kat.	JP47014
-----	----------------	---------	---------

Wymiary główne Plancofix plus (mm)

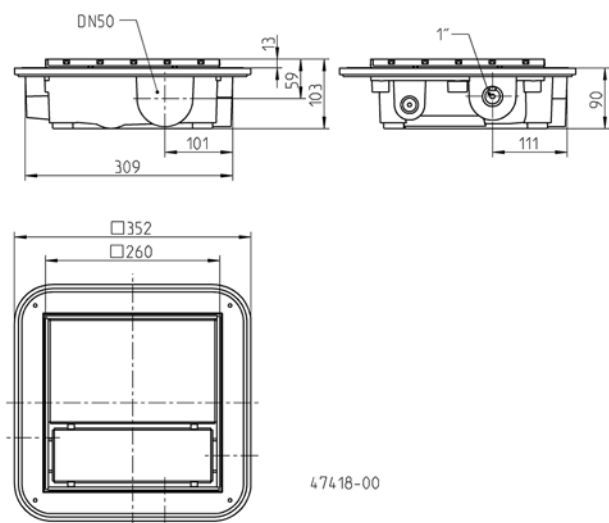

Przykłady zabudowy

