

U5

POMPES D'ASSAINISSEMENT DES CAVES

- Refroidissement de la chemise moteur
- Aspiration à plat grâce à la base filtre amovible
- Dispositif de brassage
- Coude de raccordement avec auto-ventilation
- Protection contre la marche à sec
- 10/20 mm passage libre avec technique GID
- Entrée de câble étanche
- Nouveau: Température du liquide 35 °C, brièvement à 60 °C (10 min.)



DESCRIPTION


La U5K(S) est une pompe à moteur submersible très performante et polyvalente pour une intervention fixe et mobile. Elle refoule les eaux usées sans matières fécales contenant des particules solides jusqu'à un diamètre de 10 mm. Grâce à la crépine amovible, il est possible d'augmenter le passage libre à 20 mm.

Installée de façon permanente dans une cuve ou un réservoir collecteur, la U5K(S) refoule, avec un fonctionnement automatique intégré, les eaux usées en provenance d'équipements domestiques comme les machines à laver, lave-vaisselle, lavabos, etc. Grâce au dispositif de brassage, les dépôts dans les réservoirs ou les cuves sont réduits au minimum.

Les systèmes de tubes glissants offrent les avantages d'un entretien rapide et facile. Les kits d'installation Easyfix sont particulièrement confortables. Ils sont déjà pré-assemblés et prêts à brancher et peuvent être installés en tant qu'installations simples ou doubles. Si le puits ou le réservoir devait temporairement être à sec, la pompe peut être purgée par un trou dans le boîtier en spirale.

Installée de façon mobile, la U5K(S) refoule les eaux usées en provenance des bassins de jardin, de caves inondées ou de cuves d'évacuation dans les buanderies ou entrepôts. Grâce à une aspiration plate intégrée, il est possible de réduire l'eau résiduelle à une hauteur de quelques millimètres.

PRESTATION

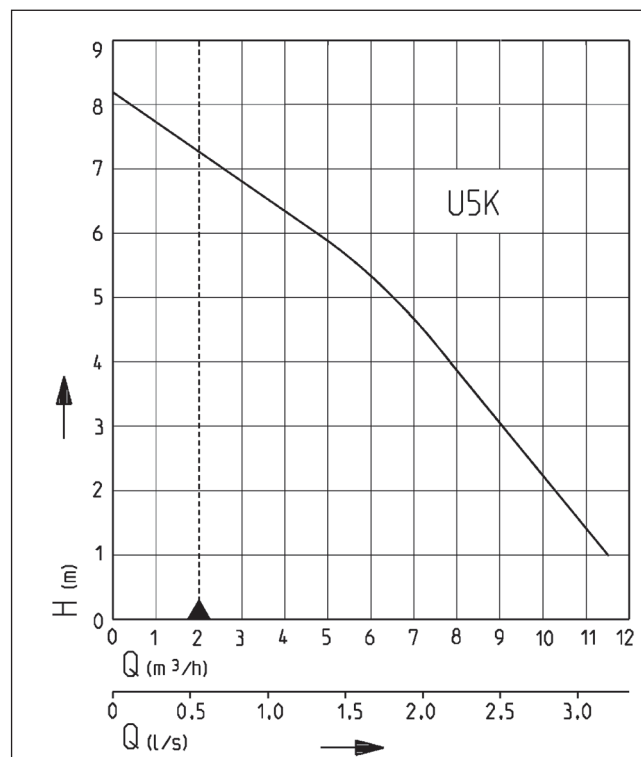

Type	Hauteur H (m)	1	2	3	4	5	6	7
U5K/U5KS	Débit Q [m³/h]	11,5	10,5	9,0	7,5	6,5	4,5	2,5

Sous réserve de modifications techniques - Plage de tolérance selon ISO 9906

Selon la norme EN 12056 le débit minimum doit être de 0.7m/s dans la conduite. Ce qui est également la limite de fonctionnement recommandée par le diagramme H-Q.



U5

POMPES D'ASSAINISSEMENT DES CAVES

LIVRAISON

Pump ready for connection acc. to EN 12050 with 90°, 1¼" female connection elbow with integrated self-ventilation, cable and

plug, S model with automatic level float switch.

DONNÉES MÉCANIQUES

Pompe	Verticale monoétagée	Protection marche à sec	Oui
Passage libre	20 mm	Arbre	Acier inox
Palier	Roulement, lubrifié à la graisse	Roue	Roue à effet vortex, en PRV
Joint d'étanchéité côté moteur	Bague d'étanchéité	Corps du moteur	Acier inox
Chambre à huile	Oui	Corps de pompe	PRV
Joint d'étanchéité côté fluide	Bague d'étanchéité double radiale	Submersible	Oui
		Raccord de refoulement	1 1/4"


DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension	1/N/PE~230 V	Classe d'isolation	B
Puissance moteur P1	0,52 kW	Protecteur thermique	Oui
Puissance moteur P2	0,38 kW	Protection moteur	Intégré
Intensité	2,3 A	Fiche	Sécurité
Indice de protection	IP 68		

U5


Type	Art.-Nr.	Câble électrique	Fils	Poids
Sans flotteur				
U5K, 10 m câble	JP50047	10m H05RN-F	3G0,75	4,7 kg
Avec commande automatique				
U5KS, 10 m câble	JP50046	10m H07RN-F	3G1,0	5,4 kg
U5KS, 4 m câble	JP50045	4m H05RN-F	3G0,75	4,5 kg

Dimensions U5KS (mm)

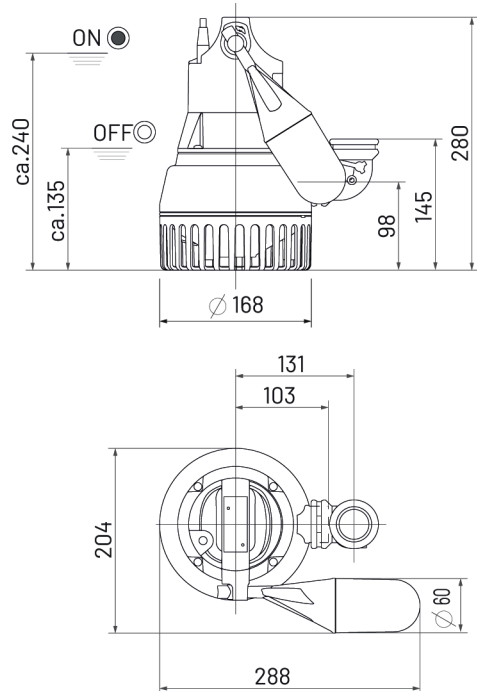

56509-00

Dimensions flotteur spécial (mm)

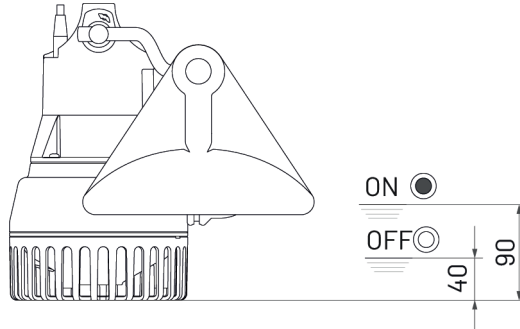


56509-00

U5


POMPES D'ASSAINISSEMENT DES CAVES

Dimensions flotteur spécial (mm)

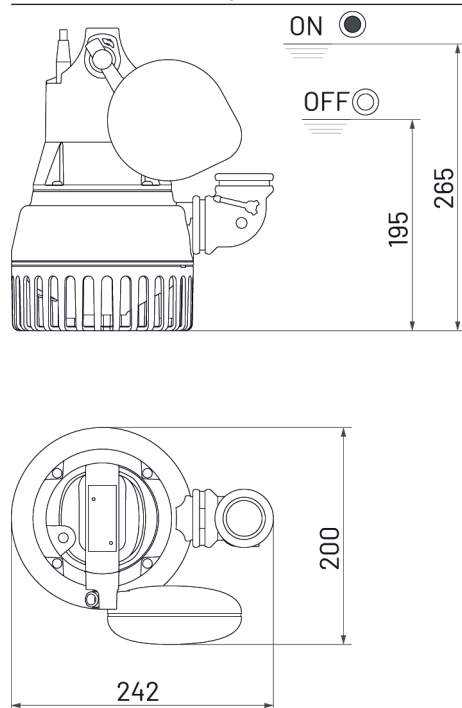


56509-00

Dimensions GR 32 (mm)

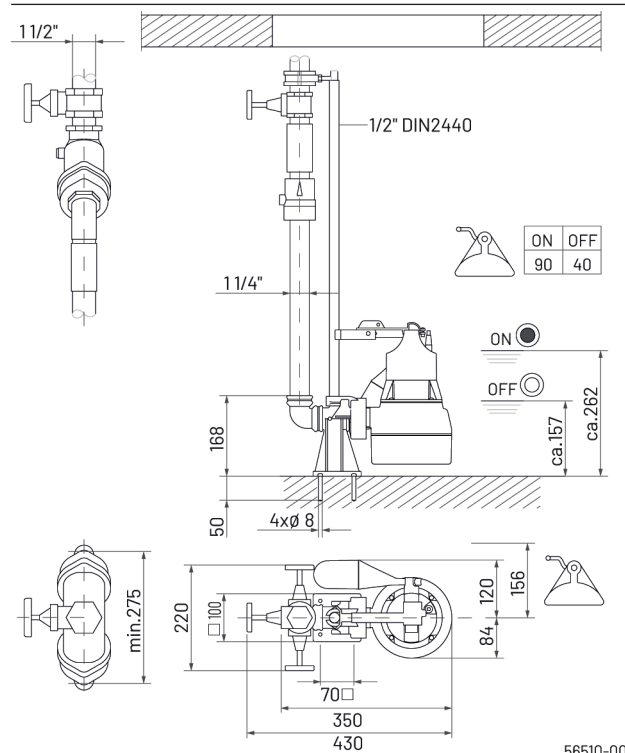


56510-00

Exemple de montage poste simple avec GR

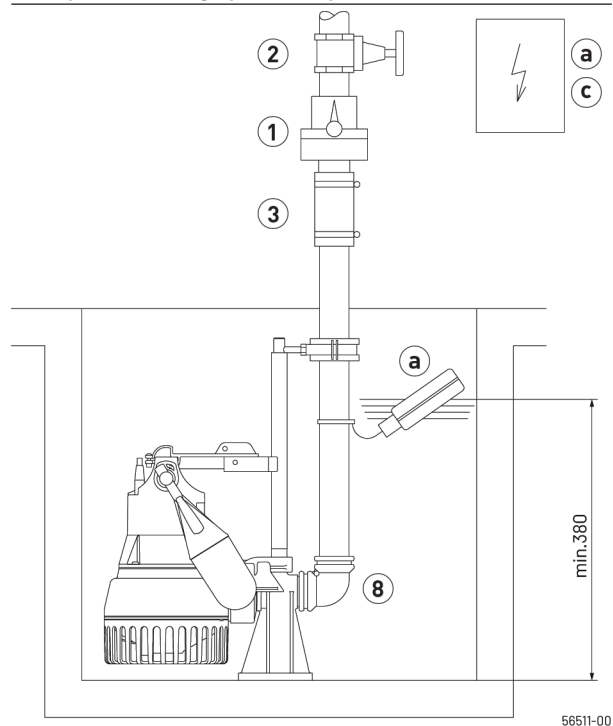


56511-00

Exemple de montage poste double

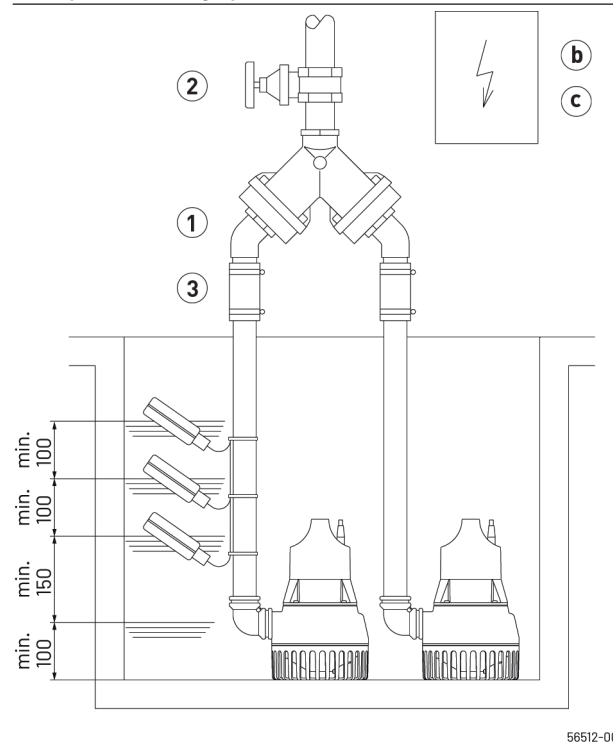

56512-00

Example of installation and dimensions Easyfix 32 Single

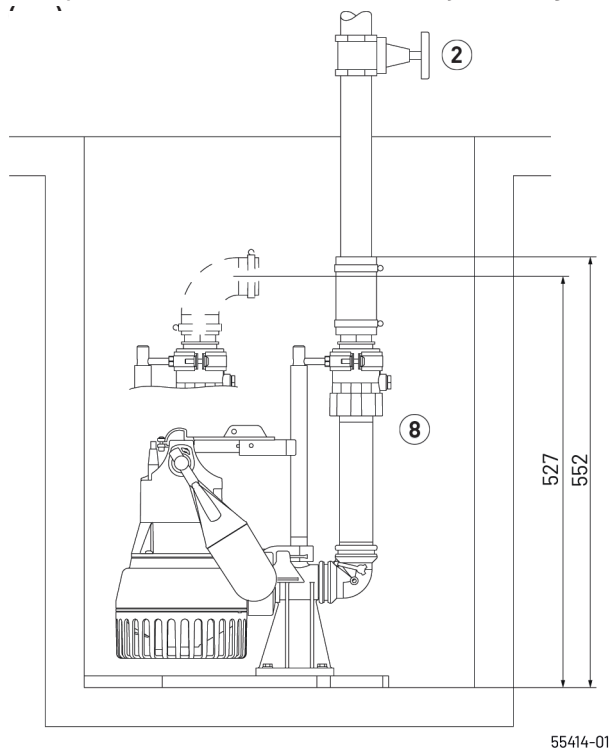


Poste simple avec barre de guidage : cuve min. 40x50 cm ou Ø 50
Poste simple sans barre de guidage : min. 40x40 cm ou Ø 40 cm

Poste double avec barre de guidage : cuve min. 50x50 cm, Ø 60 cm
Poste double sans barre de guidage : cuve min. 50x50 cm, Ø 55 cm

Poste simple Easyfix 32 Single : cuve min. 30x40 cm, Ø 40 cm
Poste double Easyfix 32 Duo : cuve min. 50x40 cm, Ø 55 cm
Poste double Easyfix 32 Duo avec flotteur spécial : cuve min. 50x50 cm, Ø 70 cm

Exemple de montage et dimensions Easyfix 32 Duo (mm)

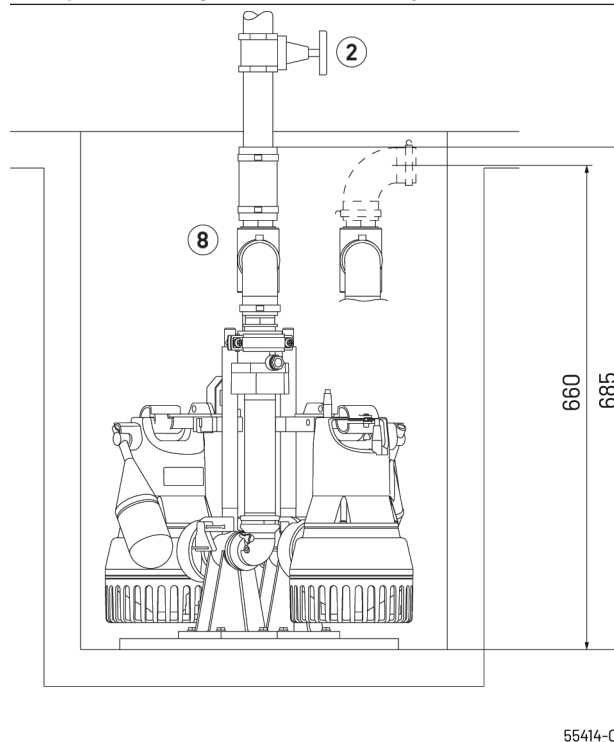

Lors d'une installation en dessous du niveau de retenue, la conduite d'eau principale doit – selon la norme EN 12056 – être raccordée de manière souple et être dirigée, avec une boucle, au-dessus du niveau de retenue fixé localement. En outre, le montage d'un clapet anti-retour certifié selon EN 12050-4 est imposé. Nous recommandons également l'installation d'un dispositif d'alarme pour la surveillance.


Conformément à EN 12056-4 al. 5.1, dans les postes où l'évacuation des eaux usées ne doit pas être interrompue, il est nécessaire de monter une pompe auxiliaire automatique ou un poste double.

Monter l'unité de commande dans une pièce sèche.



ACCESSOIRES MÉCANIQUES

				Art.-Nr.
	① Clapet anti-retour			
	R32 EN 12050-4	1¼" (DN 32), PN 4	90x90 (HxB)	JP09739
	DR 40 EN 12050-4	1½" (DN 40), PN 4	200x280 (HxB)	JP09155
	Clapet en caoutchouc DN32	pour une utilisation mobile	35x35 (HxB)	JP50774
	② Vanne arrêt	1¼" (DN 32), PN 16	110x60 (HxB)	JP44785
		laiton, 1½" (DN 40), PN 16	125x60 (HxB)	JP44786
	③ Manchette caoutchouc	+ Colliers de serrage, 1¼" (DN 32), PN 3	100x42 (HxD)	JP50901
	④ Raccord rapide			
	Raccord rapide	1¼" (DN 25) laiton, pour une utilisation mobile		JP50849
	Accouplement par raccord fixe	1¼" filetage extérieur		JP44780
	Storz C			JP25708
	Clé de couplage			

ACCESSOIRES MÉCANIQUES

			Art.-Nr.
	⑤ Tuyau de refoulement	15 m, synthétique, Ø 25 mm	JP50830
		12,5 m, synthétique, avec raccord C Storz, Ø 38 mm	JP50298
	Raccord de flexible	1¼" – 38/32/25	JP44209
	⑥ Tuyau plastique	1¼" (DN 32), 15m	JP43550
	⑦ Flotteur spécial	pour faibles hauteurs d'enclenchement	JP44207
		pour cuves étroites, dimensions de la cuve min. 30x30 ou Ø30 cm)	JP40856
	Arrêtoir de blocage	du flotteur pour fonctionnement permanent	JP42175
	⑧ Jeu de barres de guidage	GR 32	JP44000
	Barres de guidage	à partir d'une profondeur de la cuve de 2 m, 1 pièce au mètre courant	JP28314
	Easyfix 32 Single	Set de montage prêt à brancher	JP50308
	Easyfix 32 Duo	Set de montage prêt à brancher avec commandes pour postes doubles	JP50307
	⑨ Set de raccordement	DN 32, avec conduite de refoulement télescopique 30-90 cm	JP44609

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

			Art.-Nr.
	a Dispositif d'alarme		
	AG3	Interrupteur à flotteur, dépendant du réseau contact sans potentiel de report d'alarme, 3 m câble	JP44891
	AG10	Interrupteur à flotteur, dépendant du réseau contact sans potentiel de report d'alarme, 9,5 m câble	JP44892
	Arrêt de la machine à laver		
	AW3	Interrupteur à flotteur, dépendant du réseau, 3 m câble	JP44895
	b Régulation pour poste avec 2 pompes		
	Control unit HIGHLOGO 2-00 E	230 V	JP47996
	Coffret de commande BD 00 E	230 V, pour pompes U3-U6, US 62-105, UV3, UV 300, 08/2 ME	JP45735
	Détection de niveau		
	Set de flotteurs B	3 Interrupteur 9,5 m	JP16725
	Set de flotteurs BmG	3 Interrupteur 9,5 m avec contrepoids	JP16726
	c Batterie	9 V, pour alarme indépendante du réseau	JP44850

U5

POMPES D'ASSAINISSEMENT DES CAVES

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

			Art.-Nr.
	 Smart Home	Transmetteur radio FTJP	JP47209